
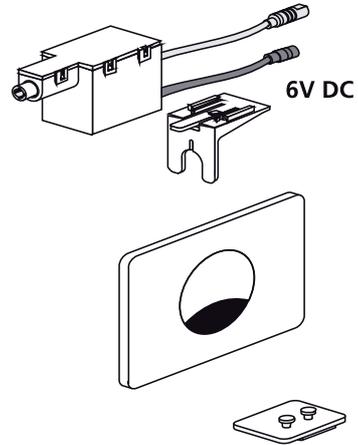


16.741.00..0000

SANIT WC- Infrarot Steuerung S705 INEO lange Reichweite Edelstahl gebürstet



Artikelnummer

16.741.00..0000

Produktbeschreibung

Einsatz

elektronisch/elektrisch

Auslaufteil

X

WC-Infrarotsteuerung S 705, INEO

lange Reichweite

für UP-Spülkasten mit kleiner Revisionsöffnung, (ab Baujahr 2014) CC-80-S-FO-2V-2C, CC-121-S-FO-2V-2C, CC-122-S-UO-2V-2C, CC-150-S-FO-2V-2C, CC-120-S-FO-2V-2C und CC-200-S-FO-2V-2C, Betätigung von vorn, Montagehöhe Mitte Taste / Mitte Wassereinlauf Keramik 625-645 mm, WC-Infrarotsteuerung S 705, INEO lange Reichweite, nicht geeignet für WC-Becken mit Ausladung > 60 cm, hygienische, berührungslose, über Infrarotsensor gesteuerte WC-Spüleinrichtung, für WC-Vorwandelemente INEO, 980 N/C oder 995 N/C, Nutzererfassung lange Reichweite, berührungsloses Auslösen einer 1-Mengenspülung durch Nutzererfassung mit der Hand, zusätzliche Möglichkeit zur manuellen Spülauslösung über Betätigungsplatte (vandalensicher in Edelstahl gebürstet mit Sicherungsschraube), bestehend aus Betätigungsplatte, Tastenrahmen, Einhängerahmen, Befestigungs- bolzen und Sicherungsschraube, mit vormontierter IR Baugruppe mit Niederspannungsstecker für verwechslungssichere Montage, mit geräuscharmem Niederspannungs-Motor als Hebevorrichtung und Steuerelektronik, Spannungseingang: mit Kabel und Stecker für verwechslungssichere Montage, Ausgang: Kabel und codierter Stecker für verwechslungssichere Montage zur Spannungsversorgung und potenzialfreie Schalteingänge für weitere elektronische Baugruppen, mit Halterung für Niederspannungsmotor, ohne Spannungsversorgung, Verpackung im Karton

Parameter:

- Reichweite ca. 550 mm
- Höhe/Breite 145 x 205 mm
- Höhe über Fliesen 22 mm
- Montagehöhe Mitte Taste/Mitte Wassereinlauf Keramik 625-645 mm
- Spannungsversorgung 230V AC Netz
- Mindestverweilzeit für automatische Spülauslösung 15 sec.
- Auslösung nach Verlassen des Erfassungsbereiches 2-3 sec.
- Zusätzliche Möglichkeit zur manuellen Spülauslösung
- Spülmengen je nach UP-Spülkasten-Modell 4,5-9 L

Automatische Intervallspülung werkseitig 24h Einstellmöglichkeiten über Wartungs- und Service-Fernbedienung DO-2S:

- 0-108 h Intervallspülung nach letzter Nutzung der Infrarotsteuerung in 12h Schritten
- Korrektur der Reichweite ist möglich

Material: Edelstahl gebürstet

Zubehör:

- UP-Netzgerät Art.Nr. 01.254.00..0000
- Abdeckplatte Art.Nr. 16.076.00..0000
- Kompakt Netzgerät Art.Nr. 03.158.00..0000
- Y-Stecker Art.Nr. 03.083.00..0000
- Wartungs- und Service-Fernbedienung Art.Nr. 01.103.00..0000

Hinweis:

Für die UP-Spülkästen CC-200-S, CC-150-S und CC-120-S ist eine Motorhalterung Art.-Nr. 05.339.00..0000 und eine Universal-Ablaufarmatur Art.-Nr. 03.982.00..0000 erforderlich.