
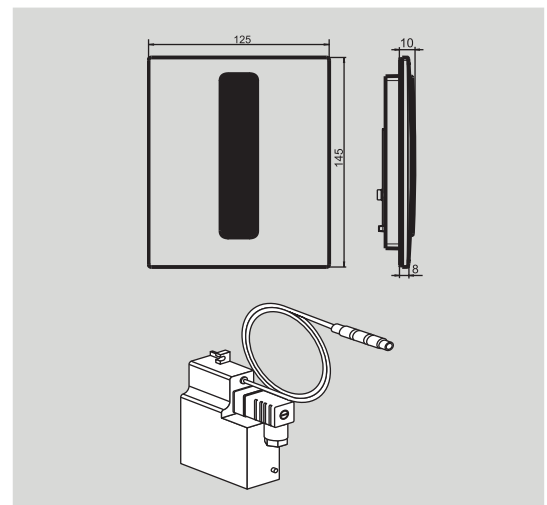


Urinal-Abdeckplatte INEO BRIGHT Infrarot, Netzbetrieb

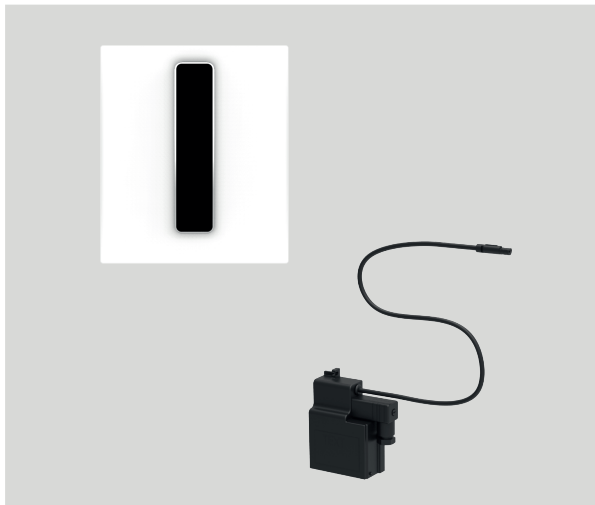

Verwendungszweck

- für Kartuschenventiltechnik
- Einsatz im privaten und halböffentlichen Bereich

Eigenschaften

- berührungslose, über Infrarotsensor gesteuerte Spüleinrichtung

Technische Daten

- Fließdruck: 0,5-8 bar
- Durchfluss: 0,3 l/s
- Betriebsspannung: 6V DC
- Sensorreichweite: ca. 0,5 m
- Verweilzeit ca. 5 s
- Haupt-Spülzeit: ca. 4 s
- Hygieneperiode/Hygienspülung: 24 h nach letzter Nutzung

Lieferumfang

- Netzteil 230 V AC/6V DC
- Filtersieb
- Magnetventil 6 V DC
- Montagerahmen mit Infrarotbaustein und Steuerelektronik
- Abdeckplatte
- Befestigungsmaterial

Urinal-Abdeckplatte INEO BRIGHT Infrarot, Netzbetrieb

Zubehör

- bidirektionale Wartungs-und Service-Fernbedienung DO-5.1 S Art. 03.806.00..0000

Artikelnummern

- 16.091.01..0000 - Kunststoff, weiß-alpin
- 16.091.81..0000 - Kunststoff, chrom
- 16.091.00..0000 - Edelstahl gebürstet