













LÄUFEN

INEO GRID




Artikelübersicht INEO GRID

Bezeichnung/Artikelnummer	Seite	Bezeichnung/Artikelnummer	Seite
 Stab 5 m VS02208C000000	4	 Stützfuß VS04070C000000	10
 Bauwerksanschluss VS03545C000000	3 - 4	 Trennstreifen für Putzanschluss VS03346C000000	3 - 4
 Dachschrägen-Anschluss VS05132C000000	3 - 4	 Schallschutzset für INEO LINK Vorwandelemente VS16032C000000	3 - 4
 Winkel für Multiverbinder VS04159C000000	4 - 5	 GKBI-Universal-verkleidungsplatte 1300 x 600 x 18 mm VS17115C00S000	8 - 9
 Multiverbinder VS03803C000000	3 - 5	 Schrauben zur Verkleidungsplatte (200 Stk/VE) VS02597C000000	8 - 9
 Multiverbinder, 220 VS03723C000000	3 - 5	 Universal Spachtelmasse 5 kg VS02596C000000	9
 Multiverbinder, 300 VS03723C00S000	3 - 5		
 Eckverbinder VS03332C000000	3/5/7		
 Verbindungsset VS05424C000000	3/6/8		
 Verbindungsset für WC-Element, Bauhöhe 820/980 mm VS04354C000000	3/7		
 Modulverbinder VS03333C000000	7		
 Rohrschellenbefestigung M8, VS05201C000000	7		


Montagehinweise INEO GRID

[mm]


Grundlagen INEO GRID

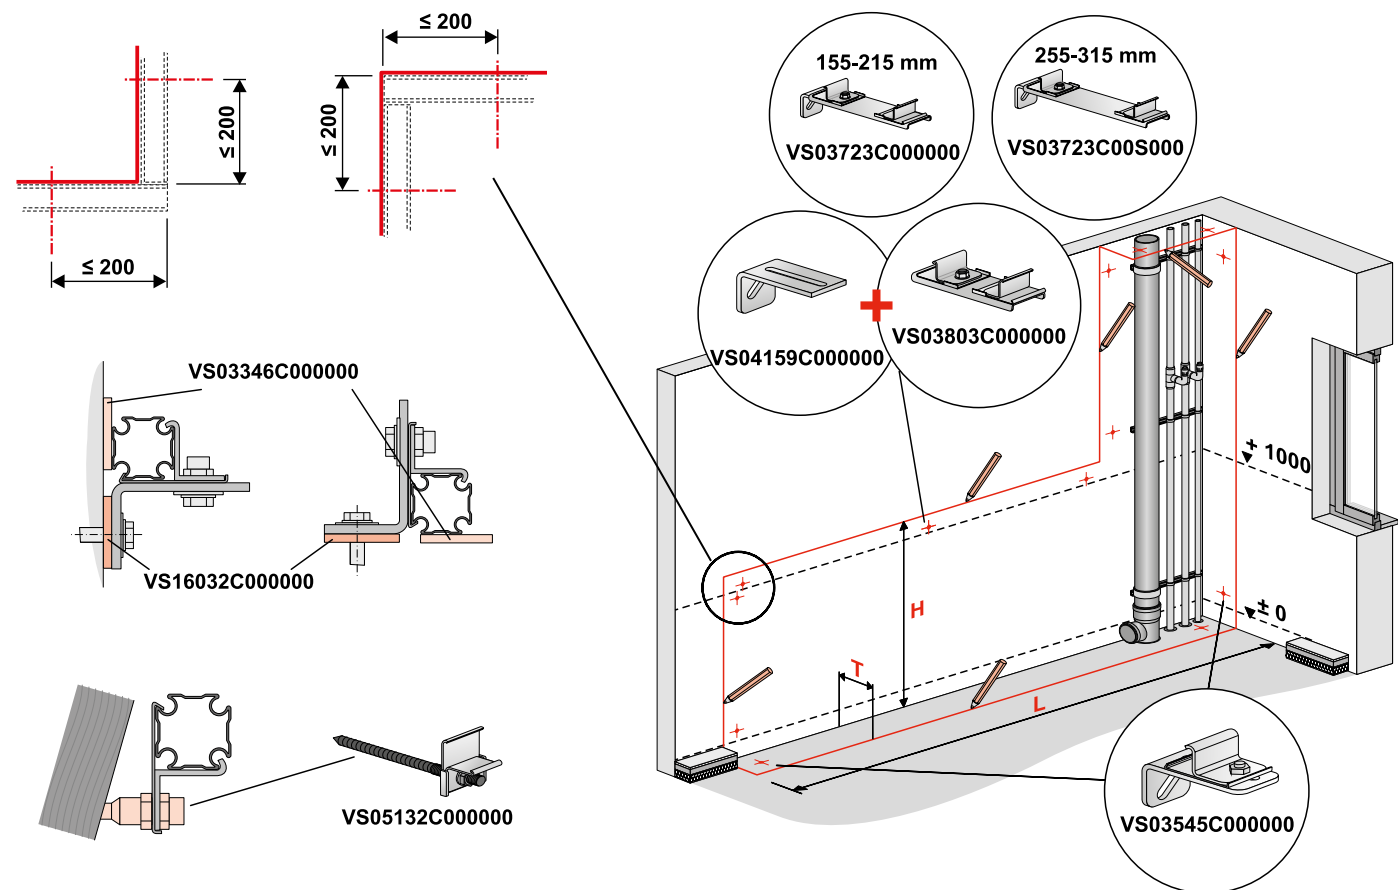

Vorwandhöhen

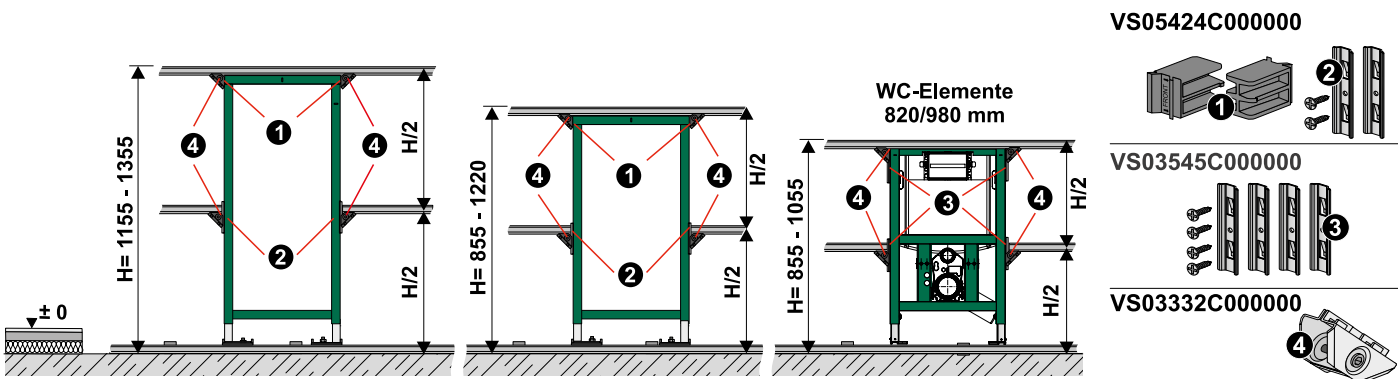

Wandtiefen mit Elementen bzw. Abfluss

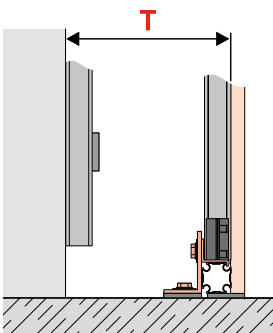


Kombinationen			T _{min}	T _{max}	Kombinationen			T _{min}	T _{max}
Trockenbausystem			120	600	mit Urinal			155	600
mit WC-Spülkasten Bed. v. vorne			155	600	mit UP-Armaturen			155	600
mit WC-Spülkasten Bed. v. oben			215	600	mit Abfluß DN 50/d 52			120	600
mit Waschtisch			120	600	mit Abfluß DN 70/d 78			120	600
mit Bidet			155	600	mit Abfluß DN 100/d 110			180	600


Montagehinweise INEO GRID

[mm]





Bauwerksanschluss an einer Massivwand

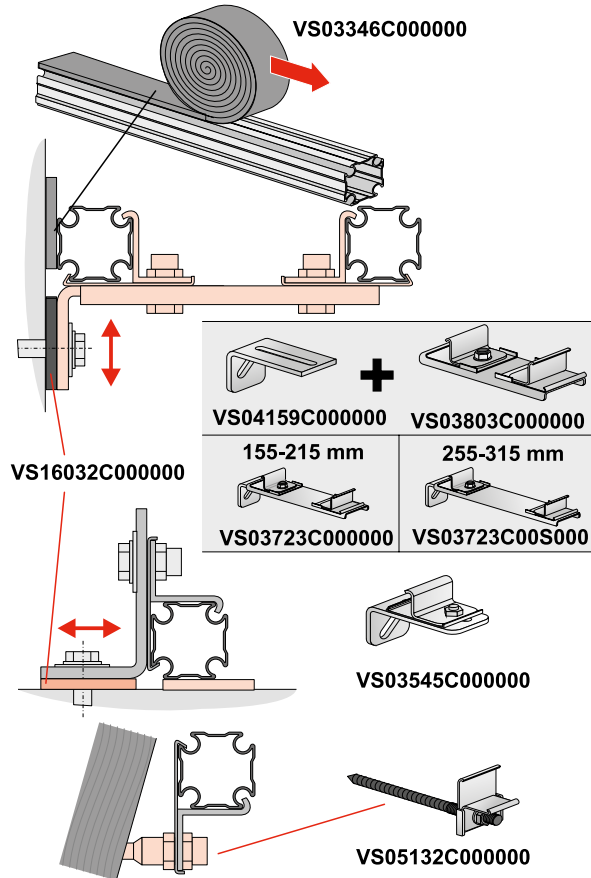

Bauwerksanschluss an einer leichten Trennwand



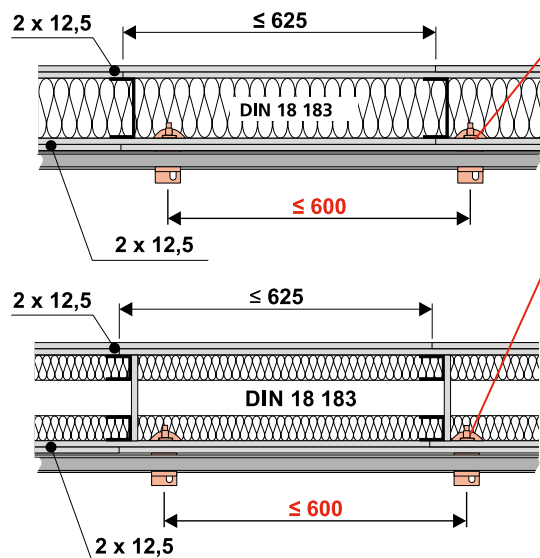


Einstellbare Vorwandtiefe mit Multiverbinder


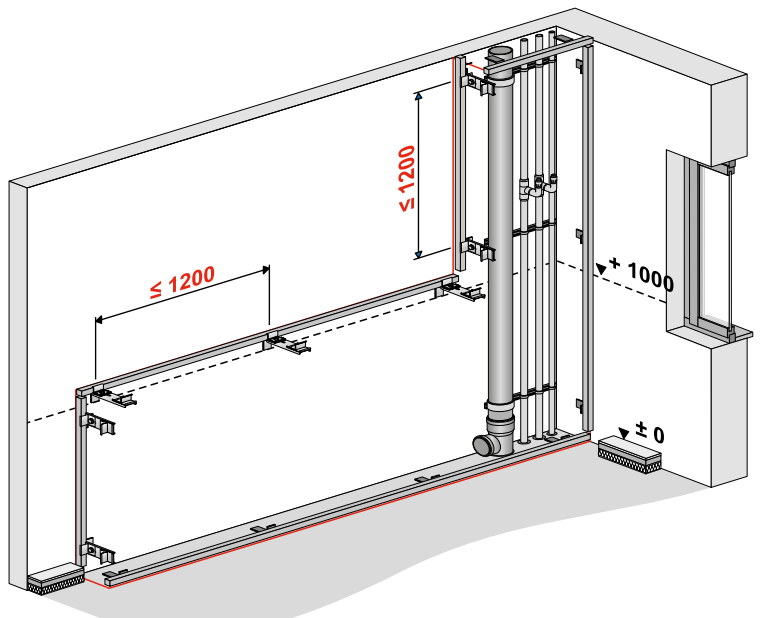
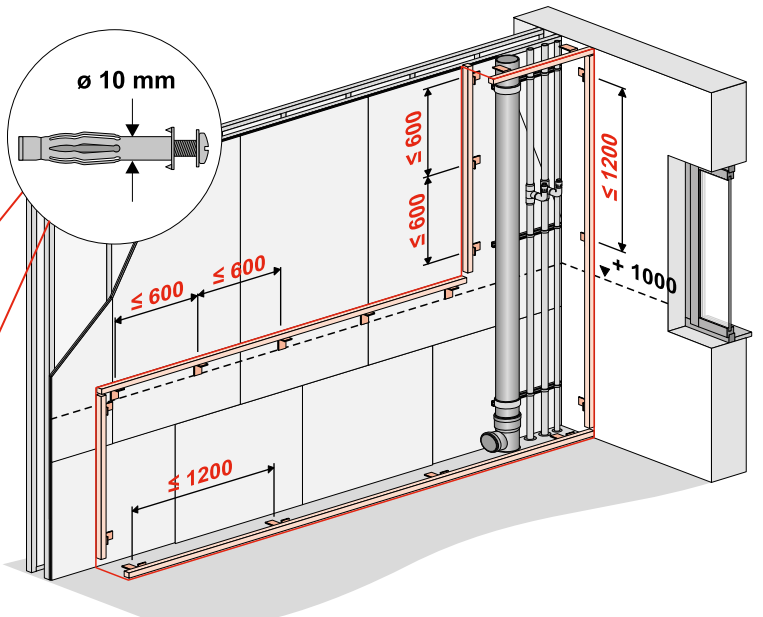
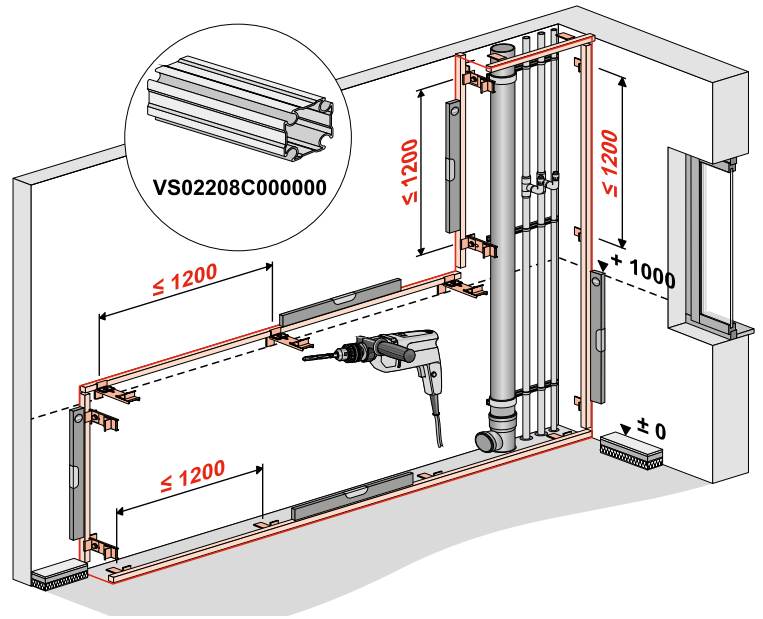
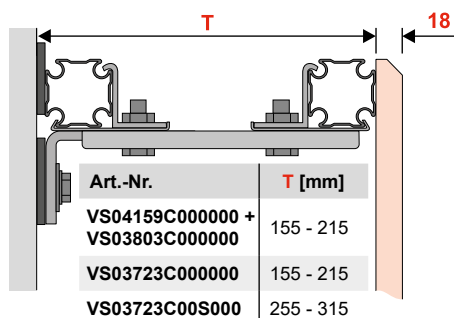


[mm]



 VS04159C000000	 VS03803C000000
 VS03723C000000	 VS03723C00S000

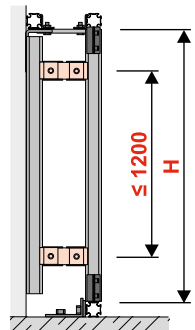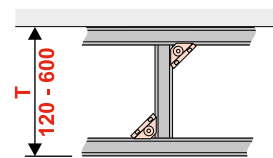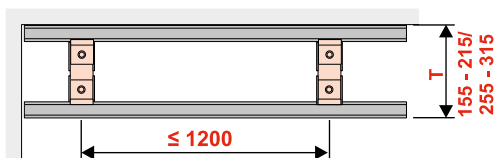



H			
	T = 155 - 215 mm	T = 255 - 315 mm	T = 120 - 600 mm
450	-	-	-
450 - 1250	1 x	1 x	1 x
1260 - 2600	2 x	2 x	2 x
2610 - 3900	3 x	3 x	4 x

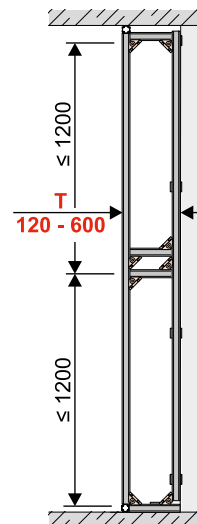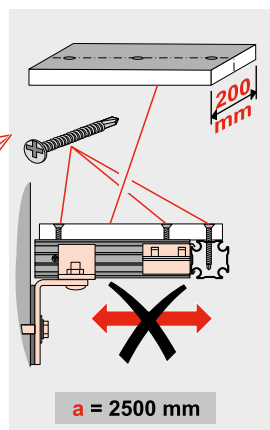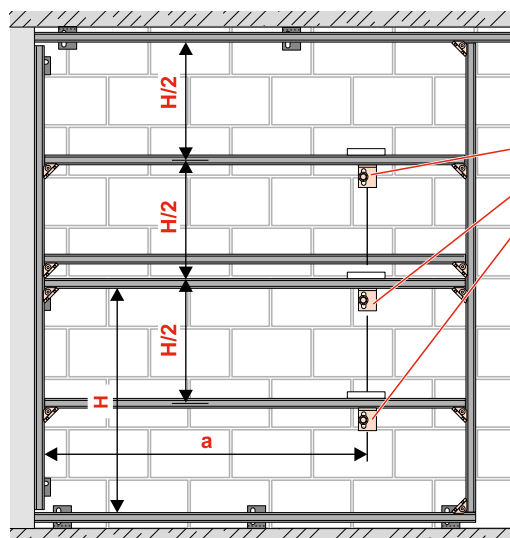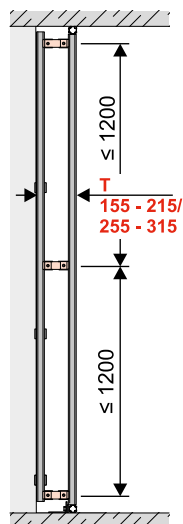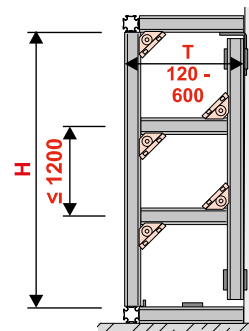

Montage Eckverbinder

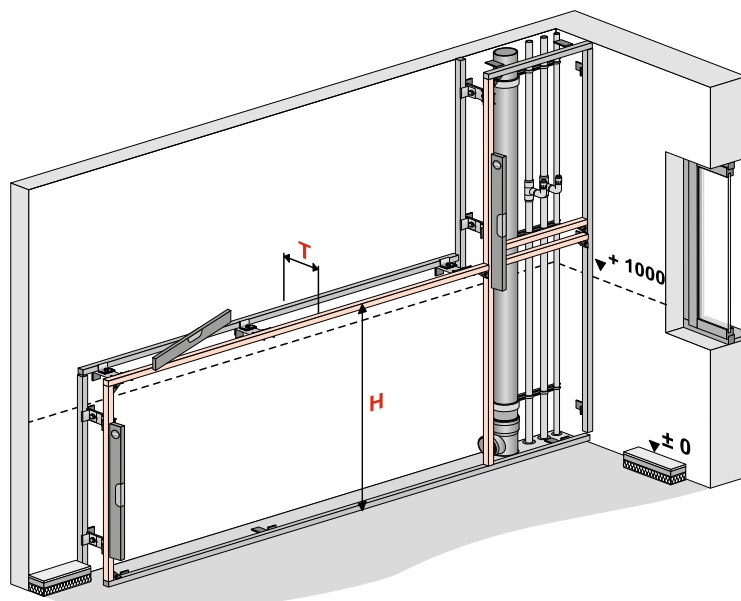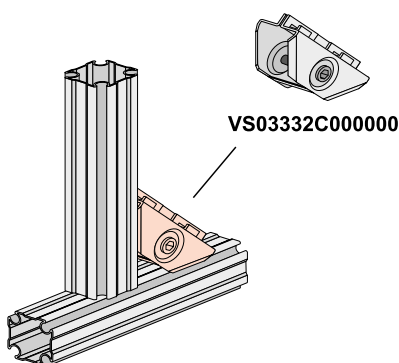


VS03803C000000

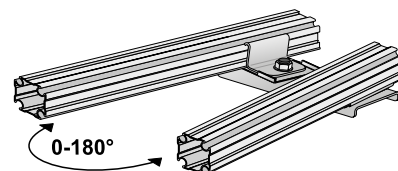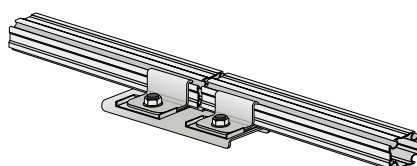


Montagehinweise INEO GRID

[mm]


Häufig verwendete Elemente




H920114




H920115




H940101




H940102




H940104




H910103




H910111




H910102




H927104





H927105

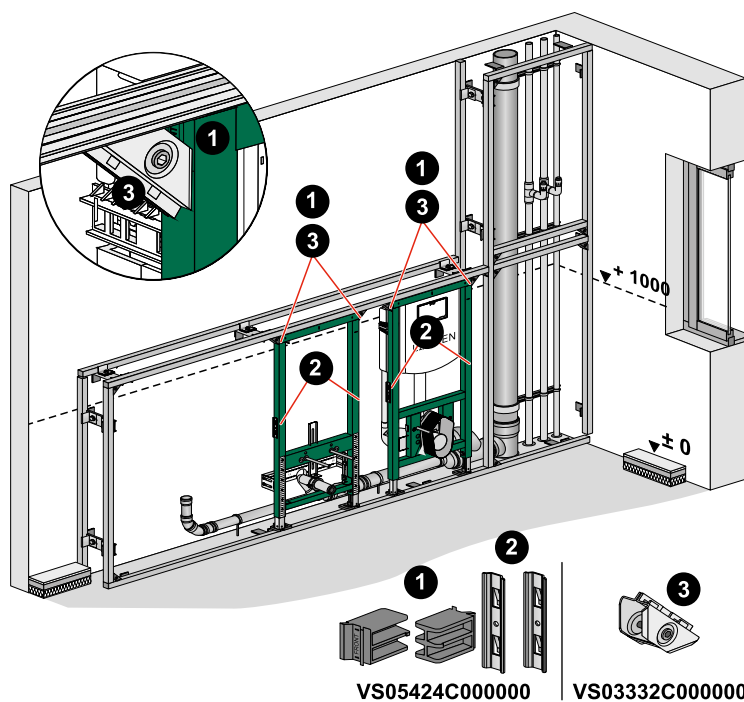

Einsetzen der Elementrahmen

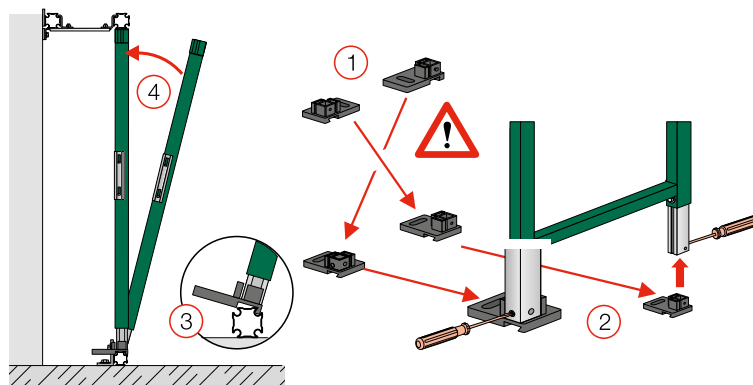


Montage Verbindungssatz
VS05424C000000

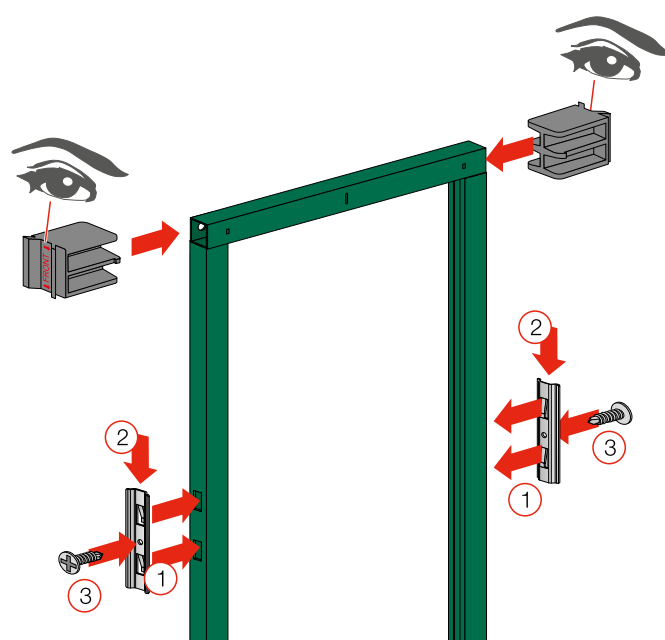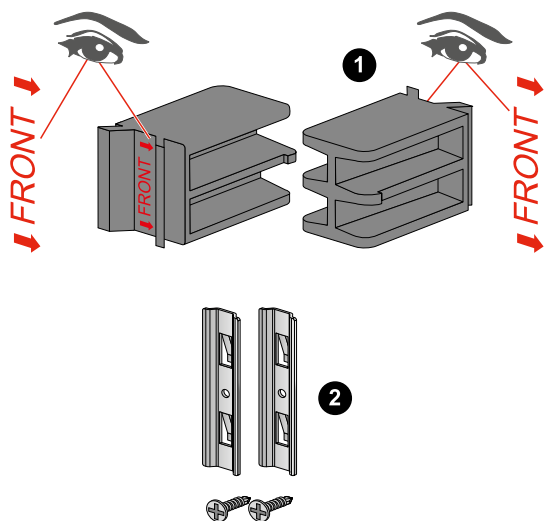


Montagehinweise INEO GRID

[mm]

Montage Verbindungsset für WC-Elemente Bauhöhe 820/980 mm (H927104/H927105)
VS04354C000000

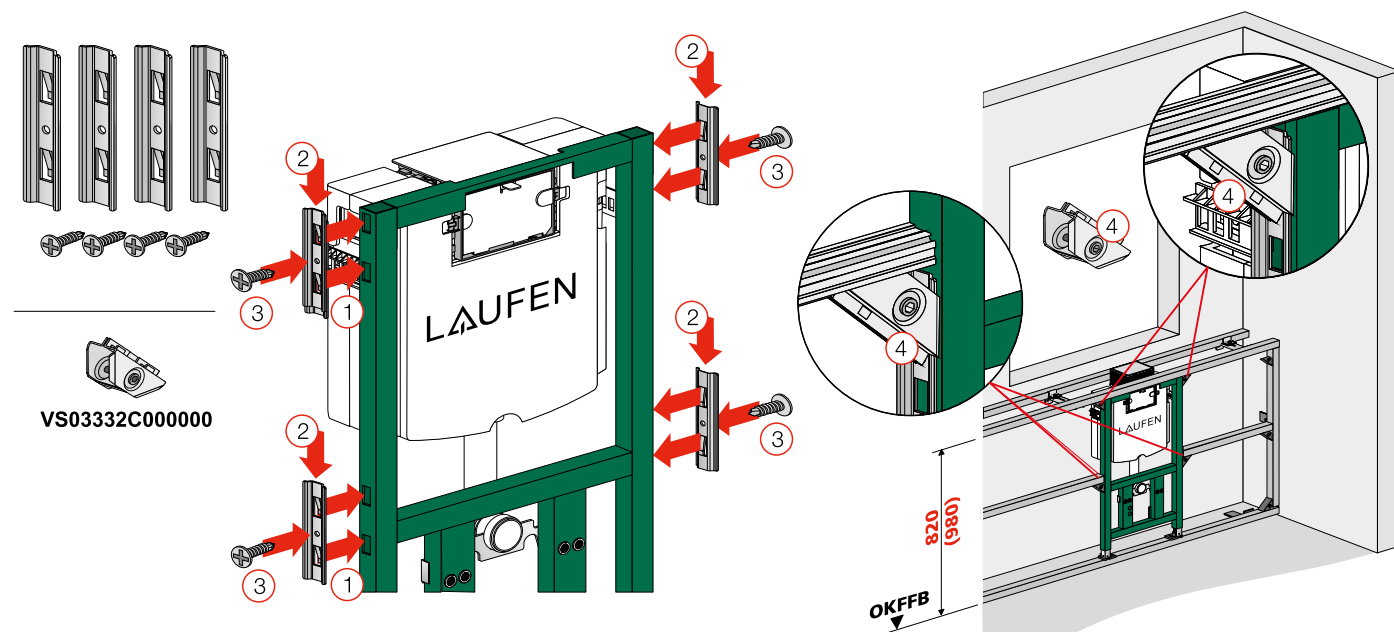

Module für INEO GRID



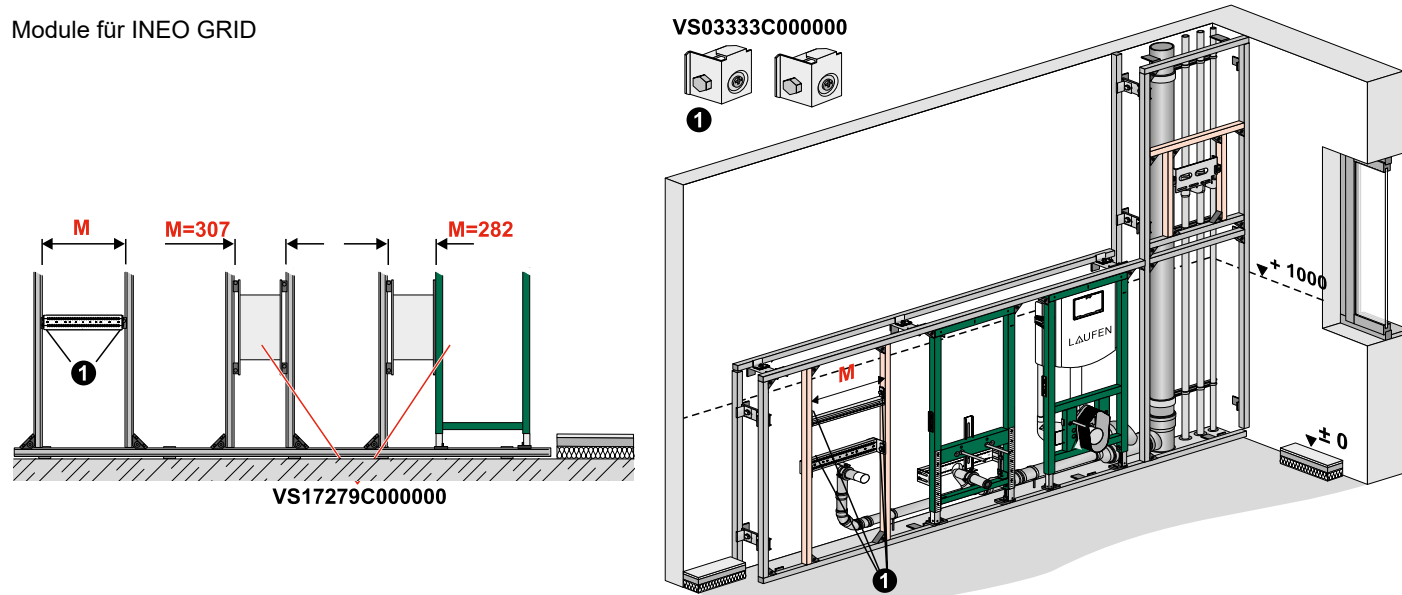


Art.-Nr.	Bezeichnung	mit Modulverbinder VS03333C000000	ohne Modulverbinder	Maß M [mm]
VS17275C000000	Modul für AP-Wandbatterie	X		495
VS17268C000000	Modul für UP- oder AP-Armaturen	X		495
VS17276C000000	WT-Modul	X		495
VS17216C000000	Befestigungs-Modul für schwere Gegenstände	X		495
VS17239C000000	Modul für Sitzbefestigung	X		495
VS17280C000000	Befestigungs-Modul für Küchenanschlüsse	X		495
VS03877C000000	Modul für WT und Ausgussbecken	X		495
VS17279C000000	Modul für Griff und Haltesysteme	X		307
VS17279C000000	Modul für Griff und Haltesysteme	(X)		282
VS17286C000000	WT-Modul für Einlochbatterie		X	280
VS17288C000000	WT-Modul behindertengerecht		X	470
VS17287C000000	Modul für UP- oder AP-Armaturen		X	270
VS17289C000000	Modul für Griff- und Haltesysteme		X	290
VS05201C000000	Rohrschellenbefestigung M8		X	

Montagehinweise INEO GRID

[mm]





Einbau von horizontalen Aussteifungsstäben

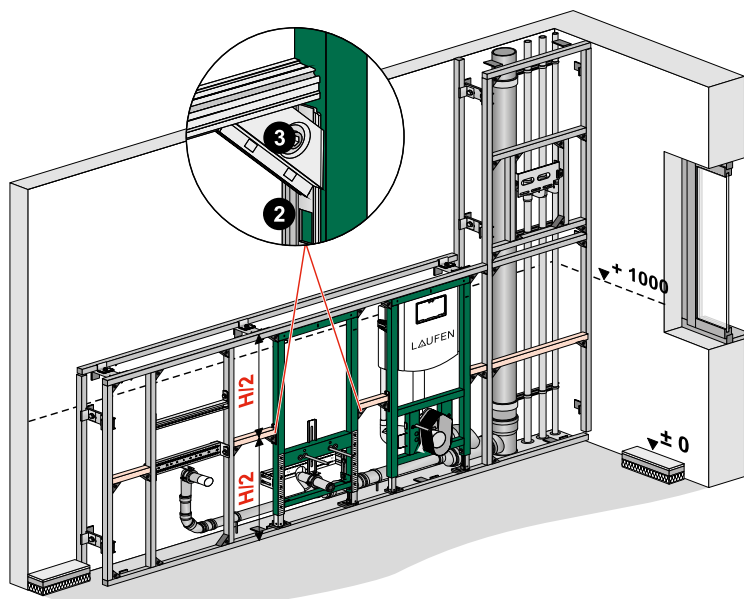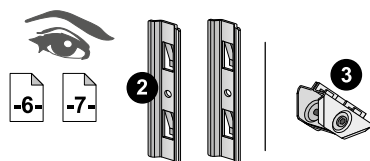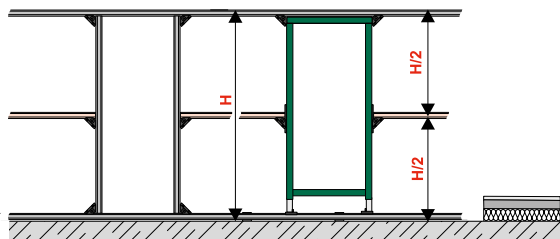

Beplankung




1300 x 600 x 18 mm
VS17115C00S000

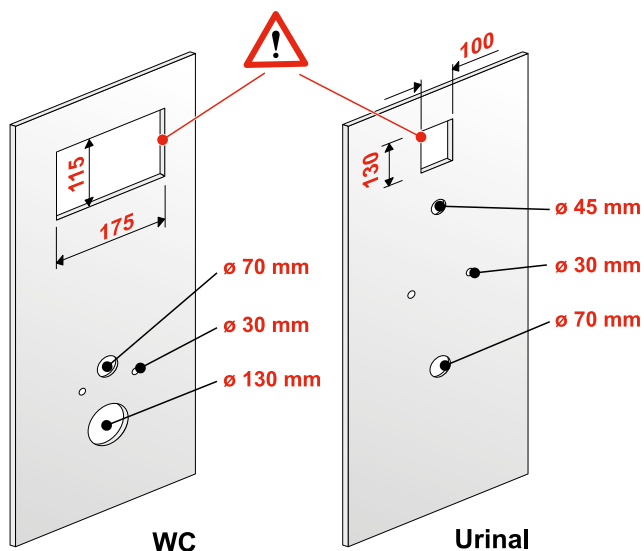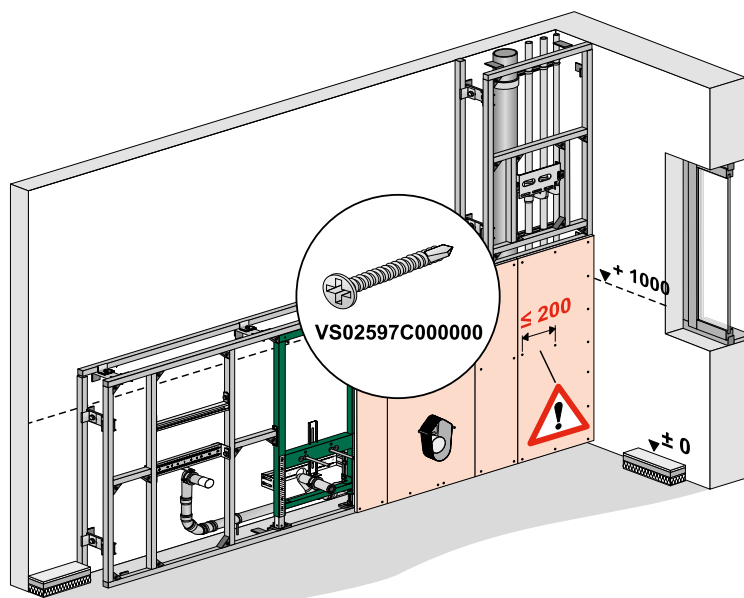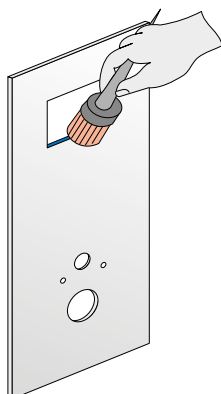


WC

Urinal

8

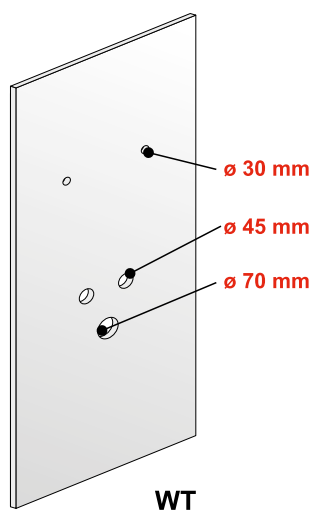

WT


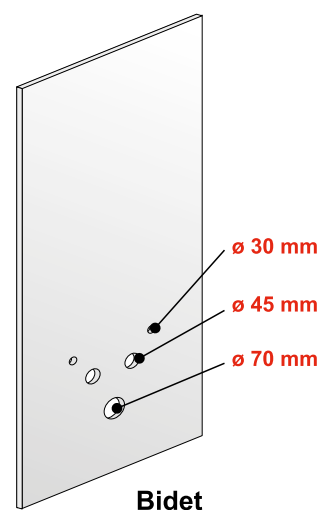


Bidet


Montagehinweise INEO GRID

[mm]




Beplankungsregeln

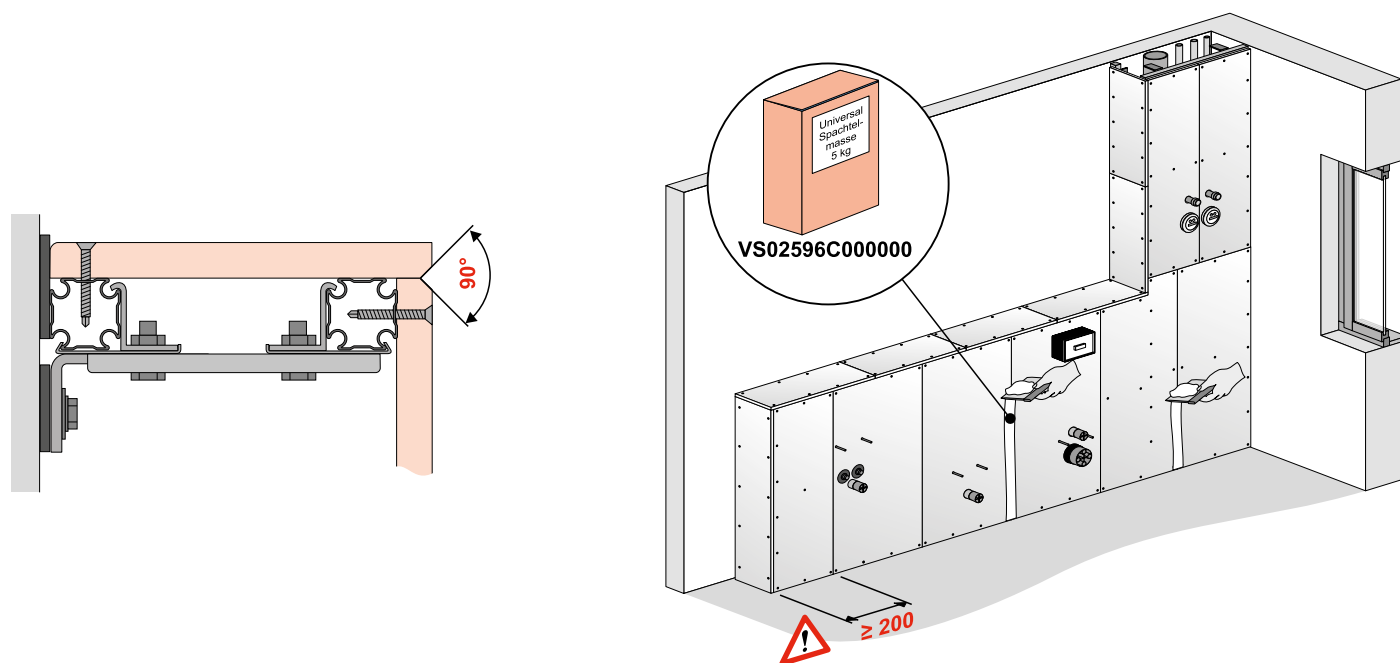
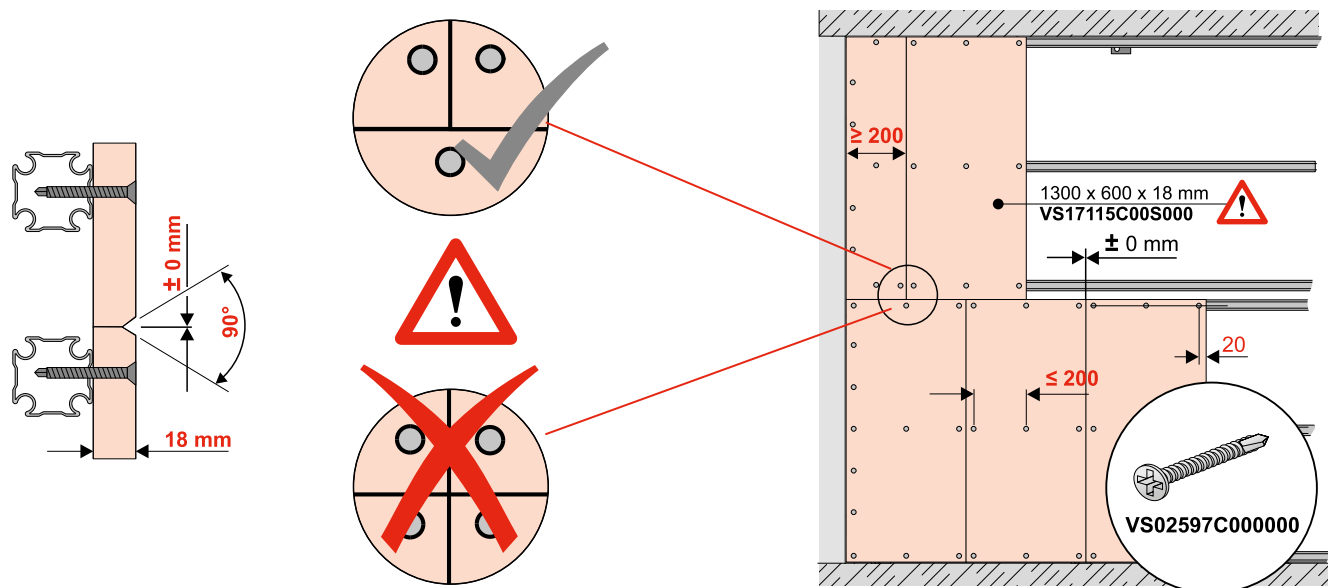


Es ist flexibler Fliesenkleber und Fugenmörtel zu verwenden.






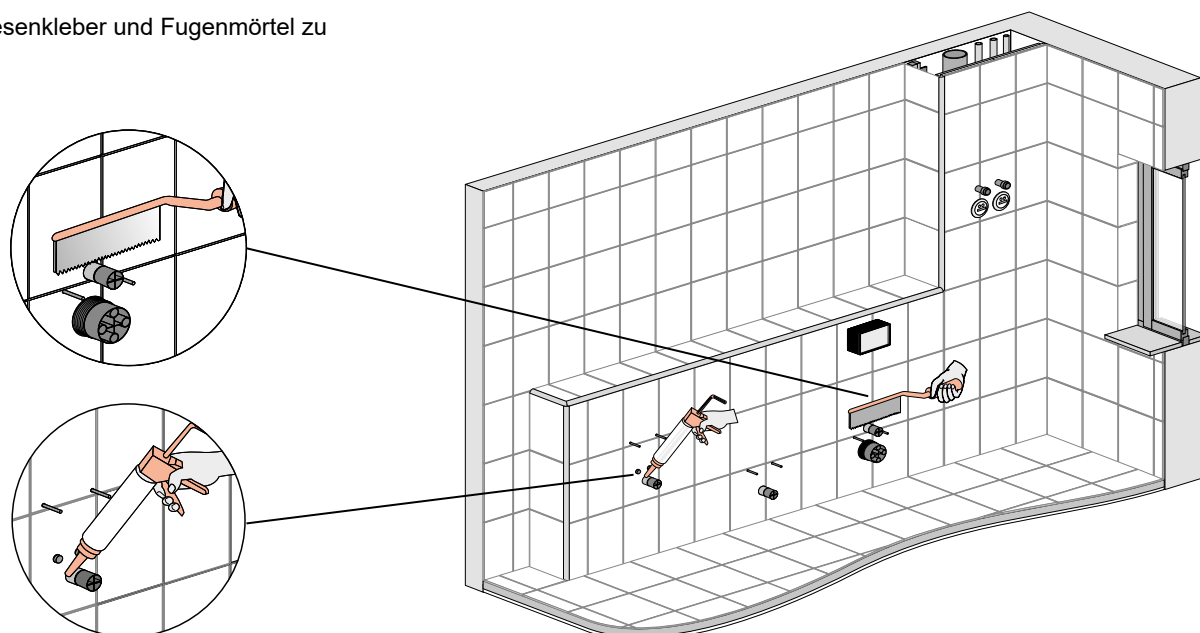


Weitere Beispiele Installationswände

	Bauart	Länge L [mm]		Tiefe T [mm]		Höhe H [mm]		
		min.	max.	min.	max.	min.	max.	
①		raumhoch	200	5000	215	600	--	3900
②		halbhoch	600	2600	200	215	820	1155
③	 mit WC	halbhoch	600	2600	215	600	820	1155
④		halbhoch	600	2600	200	215	820	1155
⑤	 mit WC	halbhoch	600	2600	215	600	820	1155

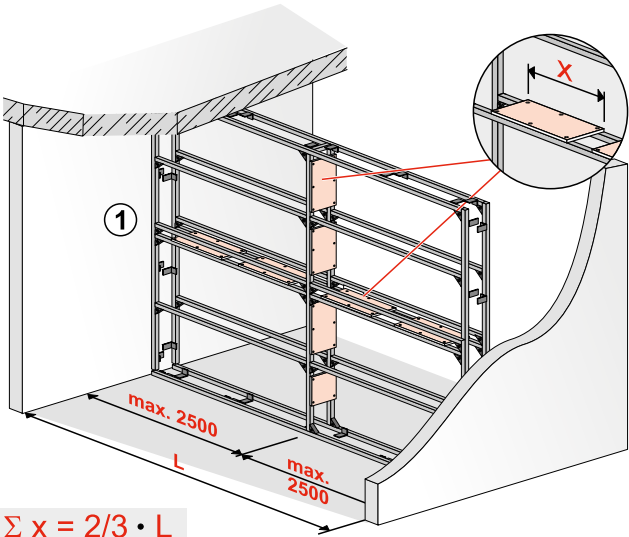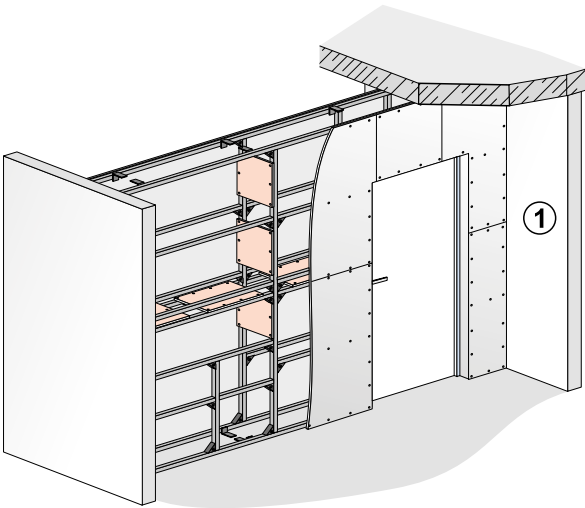

$\Sigma x = 2/3 \cdot L$

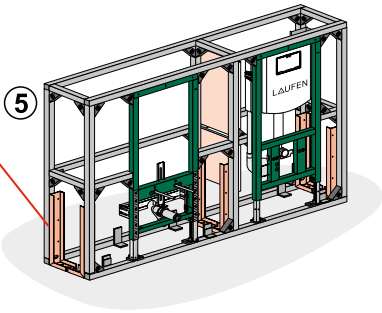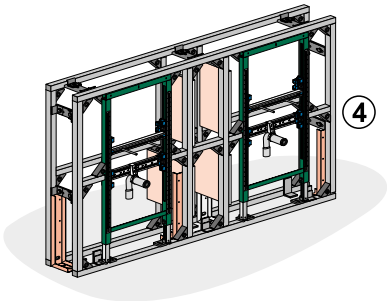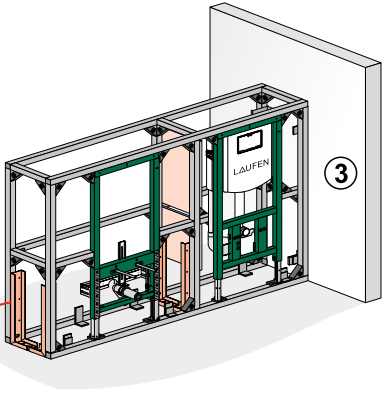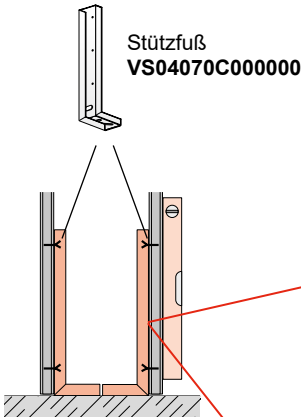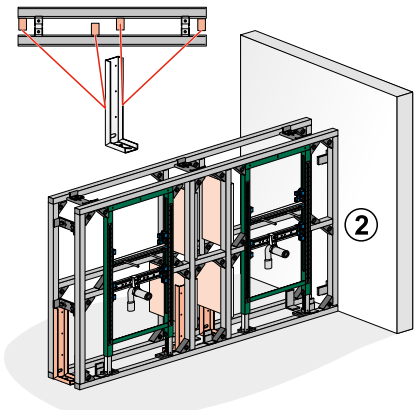

LAUFEN

Laufen Bathrooms AG
Wahlenstrasse 46
CH-4242 Laufen, Switzerland
www.laufen.com