



Pre-wall installation INEO
self-supporting for dry lining

Vorwandinstallation INEO
selbsttragend zur Trockenverkleidung



TECHNIK & INNOVATION




TECHNOLOGY & INNOVATION

VORWANDINSTALLATION INEO

- stabile, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion zur Trockenverkleidung
- Profil 40 mm x 30 mm zum leichten Beplanken mit breiter Beplankungsauflage
- 4-Punktbefestigung
- selbsthemmende Füße mit drehbaren Fußplatten für die Montage auf dem Rohfußboden, im SANIT Schienensystem 996 sowie in Leichtbauständerwänden (Profil 50/75)
- Füße verstellbar vom Rohfußboden bei OK FFB 0-200 mm
- komplett vormontiert
- inklusive Anschluss- und Befestigungsmaterial

PRE-WALL INSTALLATION INEO


- robust, powder-coated steel frame for covering with plasterboard
- profile 40 mm x 30 mm for easy cladding with wide cladding supports
- 4-point fastening
- self-locking feet with swivel base plates for mounting on the unfinished floor, in the SANIT rail system 996 and in lightweight construction stud walls (profile 50/75)
- feet adjustable by 0-200 mm from unfinished floor level to upper edge of finished floor level
- fully pre-assembled
- including connectors and fastenings

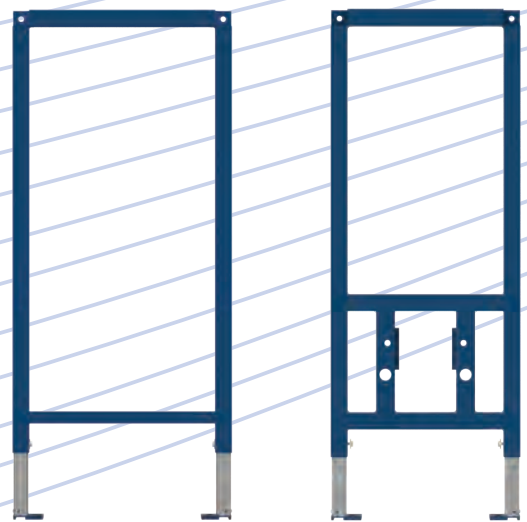


EINBAUVARIANTEN INSTALLATION VERSIONS

als selbsttragende
Einzelelemente vor
Massivwand

as self-supporting
individual elements
for installation on
solid walls




für Einsatz in SANIT
Schienensystem 996
for use in SANIT rail
system 996



für Einsatz in Leichtbau-
Ständerwand

for use in drywall con-
structions






WC-Element INEO PLUS 450 S

H/B/T: 1120/450/130 mm, Betätigung von vorn, Tiefenverstellung Vorderkante Element: 135-205 mm (bei Verwendung von Wandhaltern, Art.-Nr. 17.257.00..T000), schwitzwasserisolierter SANIT UP-Spülkasten (CC-121-S-FO-2V-2C) mit 2-Mengenspülung (7,5-4,5 L / 4-2 L), Werkseinstellung 6 und 3 L

UP-Spülkasten geprüft nach DIN EN 14055, Armaturengruppe I

1. mit Wandhaltern, INEO FRESH Box, verstellbarer Spülstromdrossel, Anschlussmöglichkeit für Dusch-WC und elektronische Auslösung
2. ohne Wandhalter, mit INEO FRESH Box und verstellbarer Spülstromdrossel
3. mit Wandhaltern und INEO FRESH Box

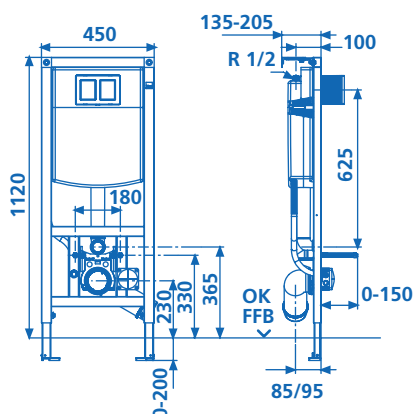

Maß Höhe/Breite Size height/width	Art.-Nr. Code No.
1. 1120/450	90.733.00..S000
2. 1120/450	90.733.00..T000
3. 1120/450	90.733.00..0000

WC-ELEMENTE INEO

- minimale Bautiefe 135 mm
- UP-Spülkasten INEO:
 - werkzeuglose Montage
 - optimierter Wasseranschluss
 - kompakte Außenisolation
 - INEO Auslaufgarnitur mit flexibler Kabeltechnik
 - Universal-Füllventil, Armaturengruppe I
 - Spülmengen stufenlos einstellbar 7,5-4,5 L / 4-2 L

WC ELEMENTS INEO

- minimum installation depth 135 mm
- INEO concealed cistern:
 - tool-free installation
 - optimised water connection
 - compact external insulation
 - INEO flush valve with flexible cable system
 - universal fill valve, noise class I
 - infinitely variable flush volume 7.5-4.5 l / 4-2 l

WC element INEO PLUS 450 S

h/w/d: 1120/450/130 mm, front-operated, adjustment range front to wall: 135-205 mm (when mounted on wall brackets, Code No. 17.257.00..T000), SANIT concealed cistern (CC-121-S-FO-2V-2C) insulated against condensation water, with dual flush (7.5-4.5 l / 4-2 l), factory setting 6 and 3 litres

Concealed cistern tested to DIN EN 14055, Noise Class I

1. with wall brackets, INEO FRESH box, adjustable flush reducer, connection facility for shower WC and electronic release
2. without wall brackets, with INEO FRESH box and adjustable flush reducer
3. with wall brackets and INEO FRESH box





WC-Element INEO PLUS 450

ausgestattet mit Wandhaltern und Rohrbelüfterset ventilair DN 30-50 für waagerechten Anschluss, INEO FRESH Box für Wasserkastenwürfel und verstellbarer Spülstromdrossel

H/B/T: 1120/450/130 mm, Betätigung von vorn, Tiefenverstellung Vorderkante Element: 135-205 mm (bei Verwendung von Wandhaltern Art.-Nr. 17.257.00..T000), schwitzwasserisolierter SANIT UP-Spülkasten (CC-121-S-FO-2V-2C) mit 2-Mengenspülung (7,5-4,5 l/4-2 l), Werkseinstellung 6 und 3 Liter


UP-Spülkasten geprüft nach DIN EN 14055, Armaturengruppe I

WC element INEO PLUS 450

equipped with wall brackets and air-admittance valve set ventilair DN 30-50 for horizontal connection, INEO FRESH box for water box cube and adjustable flush reducer

h/w/d: 1120/450/130 mm, front operated, adjustment range front to wall: 135-205 mm (when mounted on wall brackets Code No. 17.257.00..T000), SANIT concealed cistern with insulation against condensation (CC-121-S-FO-2V-2C) with dual flush (7.5-4.5 l/4-2 l), factory setting 6 and 3 litres

Concealed cistern tested to DIN EN 14055, Noise Class I

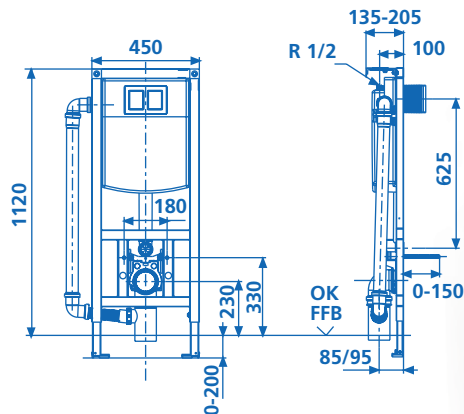

Maß Höhe/Breite Size height/width	Art.-Nr. Code No.
1120/450	90.741.00..0000





WC-Pack INEO PLUS 450

komplettes Set für die WC-Installation, bestehend aus hochwertigen SANIT Produkten

Rohbauset

H/B/T: 1120/450/130 mm, WC-Element mit kleiner Revisionsöffnung, Betätigung von vorn, SANIT UP-Spülkasten (CC-121-S-FO-2V-2C) mit flexibler Kabeltechnik, 2-Mengenspülung (7,5-4,5 l/4-2 l), Werkseinstellung 6 und 3 Liter

Fertigbauset

Betätigungsplatte S 706, Betätigung von vorn, Farbe weiß-alpin, für 2-Mengenspülung; hochwertiger Duroplast WC-Sitz 1501, Farbe weiß-alpin, mit Edelstahlscharnier und Schnellbefestigung; Schallschutzset für Wand-WC, komplett; WC-Keramik, Tiefspül-Wand-WC, Farbe weiß-alpin

UP-Spülkasten und Wand-WC geprüft nach DIN EN 14055, Armaturengruppe I

WC package INEO PLUS 450

complete set for WC installation, comprising high-quality SANIT products


Roughing-in set

h/w/d: 1120/450/130 mm, WC element with small access opening, front operated, SANIT concealed cistern (CC-121-S-FO-2V-2C) with flexible cable technology, dual flush (7.5-4.5 l/4-2 l), factory setting 6 and 3 litres

Finishing set

push plate S 706, front operated, alpine white, for dual flush; high-quality thermosetting plastic WC seat 1501, alpine white, with stainless steel hinges and quick-action fastening; complete sound insulation set for wall-hung WCs; wall-hung flush down WC pan, alpine white

Concealed cistern and wall-hung WC tested to DIN EN 14055, Noise Class I



Maß Höhe/Breite Size height/width	Art.-Nr. Code No.
1120/450	90.774.00..0000





WC-Element INEO PLUS, behindertengerecht, mit INEO FRESH Box für Wasserkastenwürfel


H/B/T: 1120/450/130 mm, Betätigung von vorn, WC-Befestigung 50 mm höher als Standard, für Wand-WC mit Ausladung > 60 cm, Tiefenverstellung Vorderkante Element: 135-205 mm (bei Verwendung von Wandhaltern, Art.-Nr. 17.257.00..T000), schwitzwasserisolierter SANIT UP-Spülkasten (CC-121-S-FO-2V-2C) mit 2-Mengenspülung (7,5-4,5 L / 4-2 L), Werkseinstellung 6 und 3 Liter

UP-Spülkasten geprüft nach DIN EN 14055, Armaturengruppe I

WC element INEO PLUS, handicapped accessible, with INEO FRESH box for water box cube

h/w/d: 1120/450/130 mm, front-operated, WC mounted 50 mm higher than the standard height, for wall-hung WCs with an overhang > 60 cm, adjustment range front to wall: 135-205 mm (when mounted on wall brackets, Code No. 17.257.00..T000), SANIT concealed cistern (CC-121-S-FO-2V-2C) insulated against condensation water, dual flush (7.5-4.5 l / 4-2 l) , factory setting 6 and 3 litres

Concealed cistern tested to DIN EN 14055, Noise Class I

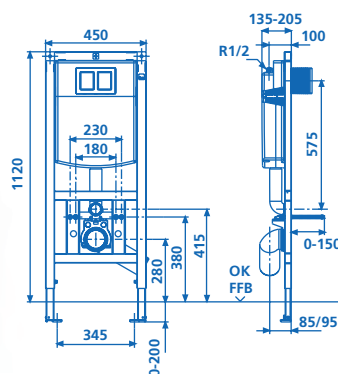

Maß Höhe/Breite
Size height/width

1120/450

Art.-Nr.
Code No.

90.726.00..T000



WC-Eckelement 995 SC

H/B/T: 1120/370/200 mm, Betätigung von vorn, max. 6 Befestigungspunkte, inklusive Füße, zusätzlicher Deckbeplankungsauflage mit 2 Befestigungspunkten und Befestigungsmaterial, Diagonale: 460 mm, Schenkellänge: 315 mm, schwitzwasserisolierter SANIT UP-Spülkasten (CC-200-S-FO-2V-2C), mit 2 Mengenspülung (6/3 L)

Hinweis: nicht systemkonform mit 996


UP-Spülkasten geprüft nach DIN EN 14055, Armaturengruppe I

WC corner element 995 SC

h/w/d: 1120/370/200 mm, front-operated, max. 6-point fastening, including support feet, additional top cladding support with 2-point fastening and fastenings, diagonal: 460 mm, leg length: 315 mm, SANIT concealed cistern (CC-200-S-FO-2V-2C) insulated against condensation water, with dual flush (6/3 l)

Note: not compatible with the 996 system

Concealed cistern tested to DIN EN 14055, Noise Class I

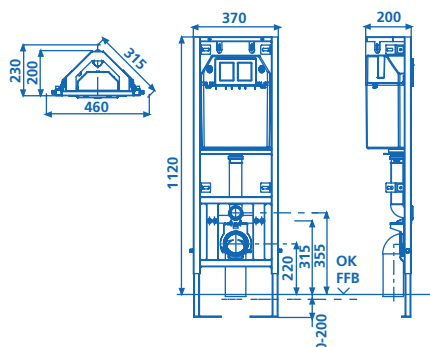

Maß Höhe/Breite Size height/width	Art.-Nr. Code No.
1120/370	90.699.00..0000



WC-Element INEO PLUS, freistehend

H/B/T: 1120/450/165 mm, Betätigung von vorn, zur freistehenden Montage, 2 Befestigungspunkte, inkl. Schwerlastfüße und Befestigungsmaterial, Tiefenverstellung Vorderkante Element: 165-215 mm, schwitzwasserisolierter SANIT UP-Spülkasten (CC-121-S-FO-2V-2C) mit 2-Mengenspülung (7,5-4,5 L/4-2 L), Werkseinstellung 6 und 3 Liter

Hinweis: nicht systemkonform mit 996


UP-Spülkasten geprüft nach DIN EN 14055, Armaturengruppe I, KIWA

WC element INEO PLUS, free-standing

h/w/d: 1120/450/165 mm, front-operated, for free-standing installation, 2-point fastening, incl. heavy-duty support feet and fastenings, adjustment range front to wall: 165-215 mm, SANIT concealed cistern (CC-121-S-FO-2V-2C) insulated against condensation water, with dual flush (7.5-4.5 l/4-2 l), factory setting 6 and 3 litres

Note: not compatible with the 996 system

Concealed cistern tested to DIN EN 14055, Noise Class I, KIWA



Maß Höhe/Breite Size height/width	Art.-Nr. Code No.
1120/450	90.724.00..0000



WC-Element INEO PLUS, für Keramiken mit Befestigungsmaß 180 und 230 mm


H/B/T: 1120/450/130 mm, Betätigung von vorn, Tiefenverstellung Vorderkante Element: 135-205 mm (bei Verwendung von Wandhaltern, Art.-Nr. 17.257.00..T000), schwitzwasserisolierter SANIT UP-Spülkasten (CC-121-S-FO-2V-2C) mit 2-Mengenspülung (7,5-4,5L/4-2 L), Werkseinstellung 6 und 3 Liter

UP-Spülkasten geprüft nach DIN EN 14055, Armaturengruppe I

WC element INEO PLUS, for WC pan with fixation dimension 180 and 230 mm

h/w/d: 1120/450/130 mm, front-operated, adjustment range front to wall: 135-205 mm (when mounted on wall brackets, Code No. 17.257.00..T000), SANIT concealed cistern (CC-121-S-FO-2V-2C) insulated against condensation water, dual flush (7.5-4.5 l/4-2 l), factory setting 6 and 3 litres

Concealed cistern tested to DIN EN 14055, Noise Class I

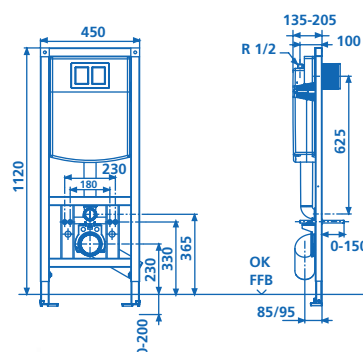

Maß Höhe/Breite
Size height/width

1120/450

Art.-Nr.
Code No.

90.725.00..T000



WC Element INEO FronTop 985, mit INEO FRESH Box für Wasserkastenwürfel


H/B/T: 985/525/155 mm, Betätigung von vorn/oben (werkseitig vormontiert für Betätigung von vorn), Tiefenverstellung Vorderkante Element: 155-205 mm (bei Verwendung von Wandhaltern Art.-Nr. 17.257.00..T000), schwitzwasserisolierter SANIT UP-Spülkasten (CC-122-S-UO-2V-2C) mit 2-Mengenspülung (6-4,5 L/4-2 L), Werkseinstellung 6 und 3 Liter

UP-Spülkasten geprüft nach DIN EN 14055, Armaturengruppe I

WC element INEO FronTop 985, with INEO FRESH box for water box cube

h/w/d: 985/525/155 mm, front/top operated (pre-assembled for front operation), adjustment range front to wall: 155-205 mm (when mounted on wall brackets Code No. 17.257.00..T000), SANIT concealed cistern with insulation against condensation (CC-122-S-UO-2V-2C), with dual flush (6-4.5l/4-2l), factory setting 6 and 3 litres

Concealed cistern tested to DIN EN 14055, Noise Class I

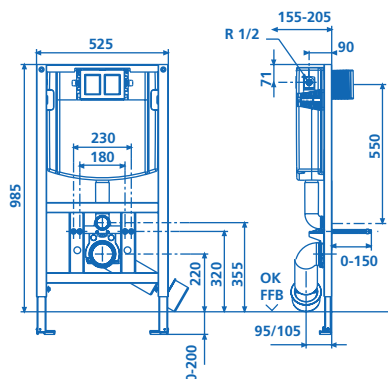

Maß Höhe/Breite Size height/width	Art.-Nr. Code No.
985/525	90.738.00..T000



WC Element INEO FronTop 820, mit INEO FRESH Box für Wasserkastenwürfel


H/B/T: 820/525/155 mm, Betätigung von vorn/oben (werkseitig vormontiert für Betätigung von oben), Tiefenverstellung Vorderkante Element: 155-205 mm (bei Verwendung von Wandhaltern Art.-Nr. 17.257.00..T000), schwitzwasserisolierter SANIT UP-Spülkasten (CC-122-S-UO-2V-2C) mit 2-Mengenspülung (6-4,5 L/4-2 L), Werkseinstellung 6 und 3 Liter

UP-Spülkasten geprüft nach DIN EN 14055, Armaturengruppe I

WC element INEO FronTop 820, with INEO FRESH box for water box cube

h/w/d: 820/525/155 mm, front/top operated (pre-assembled for top operation), adjustment range front to wall: 155-205 mm (when mounted on wall brackets Code No. 17.257.00..T000), SANIT concealed cistern with insulation against condensation (CC-122-S-UO-2V-2C), with dual flush (6-4.5l/4-2l), factory setting 6 and 3 litres

Concealed cistern tested to DIN EN 14055, Noise Class I

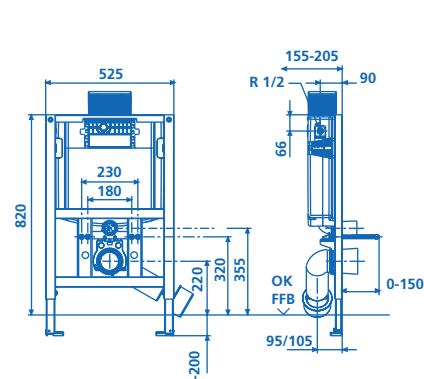

Maß Höhe/Breite Size height/width	Art.-Nr. Code No.
820/525	90.737.00..T000



WC-Element INEO für Stand-WC, Kinder-Stand-WC und Baby-Stand-WC


H/B/T: 1120/525/130 mm, Betätigung von vorn, Tiefenverstellung Vorderkante Element: 135-205 mm (bei Verwendung von Wandhaltern, Art.-Nr. 17.257.00..T000), schwitzwasserisolierter SANIT UP-Spülkasten (CC-121-S-FO-2V-2C) mit 2-Mengenspülung (7,5-4,5 L / 4-2 L), Werkseinstellung 6 und 3 Liter, Höhenverstellung des UP-Spülkastens auf kind- und kleinkindgerechte Bedienhöhen

UP-Spülkasten geprüft nach DIN EN 14055, Armaturengruppe I

WC element INEO for floor standing WC, children`s and babies floor standing WC

h/w/d: 1120/525/130 mm, front-operated, adjustment range front to wall: 135-205 mm (when mounted on wall brackets Code No. 17.257.00..T000), SANIT concealed cistern (CC-121-S-FO-2V-2C) insulated against condensation water, with dual flush (7.5-4.5 l/4-2 l), factory setting 6 and 3 litres, adjustable by moving the concealed cistern to an appropriate height for children

Concealed cistern tested to DIN EN 14055, Noise Class I

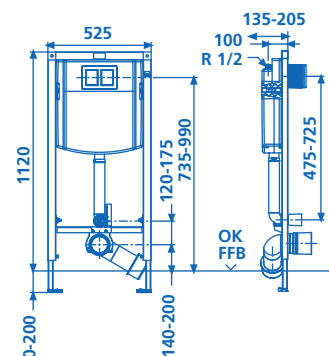


Maß Höhe/Breite Size height/width	Art.-Nr. Code No.
1120/525	90.735.00..T000



WC-Element INEO 80 PLUS

H/B/T: 1120/635/95 mm, Betätigung von vorn, Einsatz vor Massivwand, in Leichtbau-Ständerwand und Holz-Ständerwand, 4 Befestigungspunkte, Tiefenverstellung Vorderkante Element: 95-170 mm, schwitzwasserisolierter SANIT UP-Spülkasten (CC-80-S-FO-2V-2C) mit 2-Mengen-spülung (6-4,5 L / 3-2 L), Werkseinstellung 6 und 3 Liter, inklusive Befestigungs- und Anschlussmaterial

UP-Spülkasten geprüft nach DIN EN 14055, Armaturengruppe I, KIWA

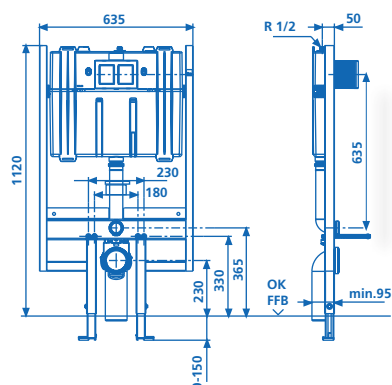

Maß Höhe/Breite Size height/width	Art.-Nr. Code No.
1120/635	90.804.00..0000

WC element INEO 80 PLUS

h/w/d: 1120/635/95 mm, front-operated, for installation on solid wall, in dry-wall constructions and wood-wall constructions, 4-point fastening, adjustment range front to wall: 95-170 mm, SANIT concealed cistern (CC-80-S-FO-2V-2C) insulated against condensation water, with dual flush (6-4.5 l / 3-2 l), factory setting 6 and 3 litres, including fastenings and connectors

Concealed cistern tested to DIN EN 14055, Noise Class I, KIWA





Sanitärmodul INEO SOLO für Wand WC

bestehend aus WC-Element, Verkleidung, Abdeckung, sowie WC- und Wasseranschlussets

WC-Element, mit kleiner Revisionsöffnung, Betätigung von vorn, H/B/T: 1126/458/138 mm, komplett vormontiert, schwitzwasserisolierter SANIT UP-Spülkasten (CC-121-S-UO-2V-2C) mit 2-Mengenspülung (7,5-4,5 L / 4-2 L) und flexibler Kabeltechnik, Aufrüstmöglichkeit für Dusch-WCs

Verkleidung aus hochwertigem Alu-Verbundmaterial, Farbe weiß oder schwarz; für den Einsatz in Feuchträumen geeignet, wasserbeständig, abwaschbar, Ausschnitte vorhanden bzw. vorbereitet

Abdeckung bestehend aus Glasplatte, Sicherheitsglas (ESG); Farbe weiß oder schwarz, Glasstärke 8 mm

INEO SOLO sanitary module for wall hung WC


comprising a WC element, cladding, cover as well as WC and water connection sets

WC element, with small access opening, front operated, h/w/d: 1126/458/138 mm, fully preassembled, SANIT concealed cistern (CC-121-S-UO-2V-2C) insulated against condensation, with dual flush (7.5-4.5 l/4-2 l) and flexible cable technology, can be upgraded for shower WCs

Cladding made of high-quality composite material, colour: white or black; suitable for use in wet rooms, water-resistant, washable, with cut-outs or preparation for cut-outs


Cover made of glass, safety glass (thermally toughened), colour: white or black

Farbe Color	Art.-Nr. Code No.
Verkleidung/ Glasabdeckplatte Cladding/glass cover plate	
weiß/weiß white/white	90.730.00..0005
schwarz/schwarz black/black	90.730.00..0008

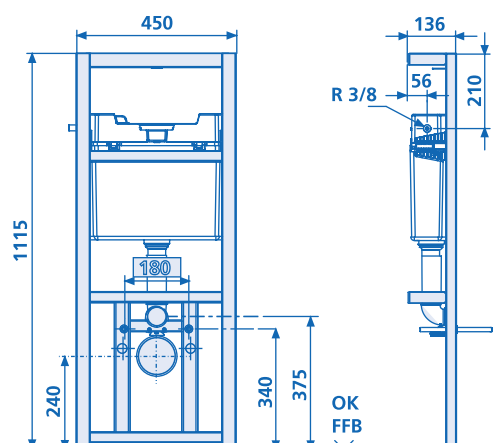

WASCHTISCH-ELEMENTE INEO

WASHBASIN ELEMENTS INEO

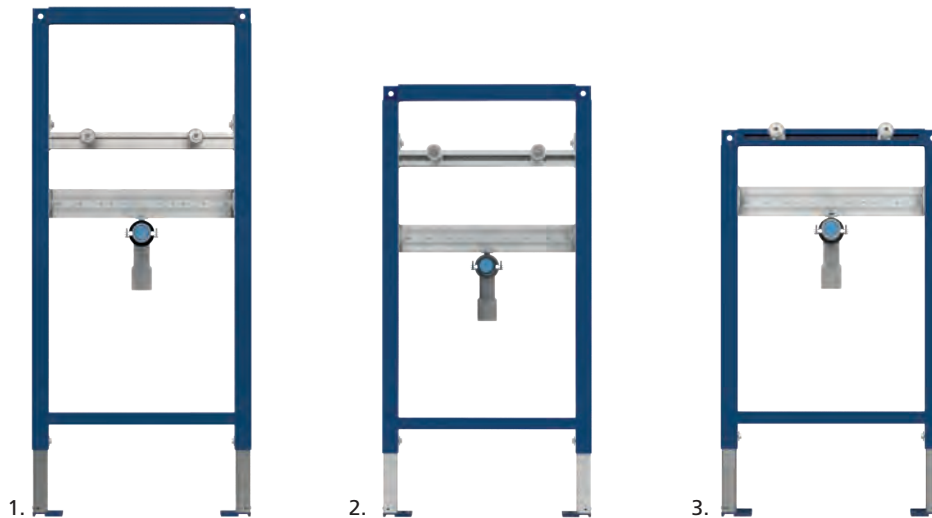

Waschtisch-Element INEO für Einlocharmaturen

1. H/B/T: 1120/525/75 mm, universell einsetzbar für Waschtische und Handwaschbecken, mit mehrfach verleimter Schichtholzplatte und Stichmaßskalierung zur freien Positionierung von Trinkwasserrohr-Systemwandscheiben, inklusive Befestigungs- und Anschlussmaterial

2. H/B/T: 985/525/75 mm, technische Ausstattung wie Art.-Nr. 90.667.00..T000

3. H/B/T: 820/525/75 mm, technische Ausstattung wie Art.-Nr. 90.667.00..T000


Washbasin element INEO

for washbasins with single hole mixers

1. h/w/d: 1120/525/75 mm, suits all washbasins and small washbasins, with multiply laminated plywood panel and scaling for the free positioning of drinking water pipe wall plates, including fastenings and connectors

2. h/w/d: 985/525/75 mm, technical features as for Code No. 90.667.00..T000

3. h/w/d: 820/525/75 mm, technical features as for Code No. 90.667.00..T000

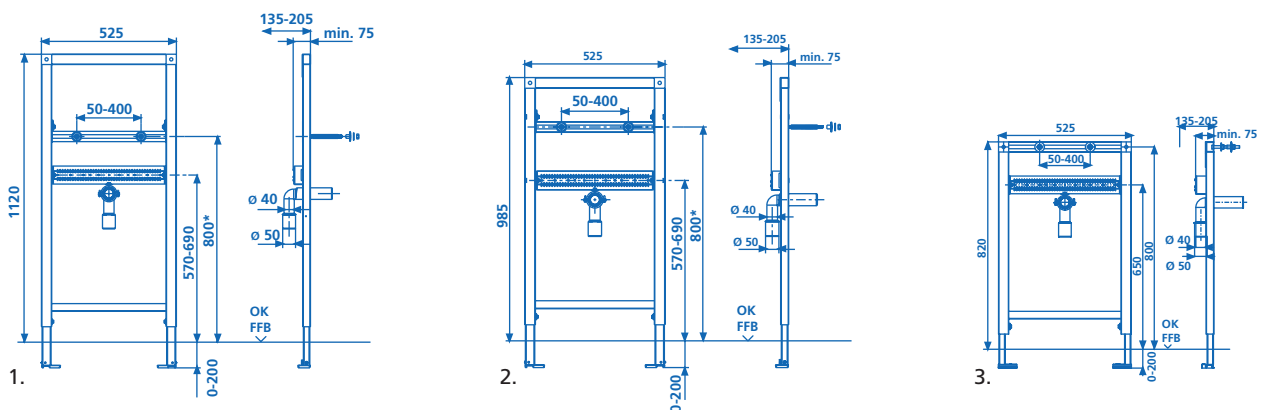

Maß Höhe/Breite Size height/width	Art.-Nr. Code No.
1. 1120/525	90.667.00..T000
2. 985/525	90.669.00..T000
3. 820/525	90.672.00..T000

* Bezugsmaß für angegebene Verstellbereiche
* Reference size for stated adjustment range




Waschtisch-Element INEO für AP-Wandarmaturen

H/B/T: 1120/525/75 mm, Element ist durch verlängerte Füße auf Höhe 1220 mm einstellbar, universell einsetzbar für Waschtische und Handwaschbecken, mit zwei mehrfach verleimten Schichtholzplatten und Stichmaßskalierung zur freien Positionierung von Trinkwasserrohr-Systemwandscheiben, inklusive Befestigungs- und Anschlussmaterial

Washbasin element INEO for exposed wall-mounted mixers

h/w/d: 1120/525/75 mm, element can be adjusted to a height of 1220 mm by extending the feet, suits all washbasins and small washbasins, with two multiply laminated plywood panels and scaling for the free positioning of drinking water pipe wall plates, including fastenings and connectors

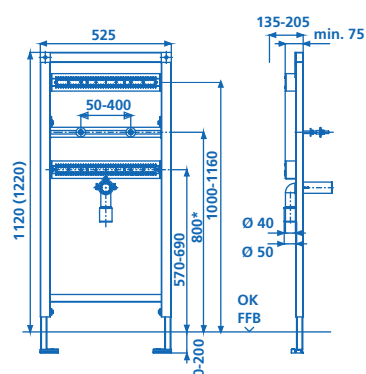

* Bezugsmaß für angegebene Verstellbereiche

* Reference size for stated adjustment range

Maß Höhe/Breite Size height/width	Art.-Nr. Code No.
1120/525	90.671.00..T000



Waschtisch-Element INEO behindertengerecht für Einloch- oder AP-Wandarmaturen

1. H/B/T: 1120/525/98 mm, universell einsetzbar für Waschtische, mit mehrfach verleimter Schichtholzplatte und Stichmaßskalierung zur freien Positionierung von Trinkwasserrohrsystemwand-scheiben, mit SANIT Wandeinbaugeruchverschluss höhenverstellbar Art.-Nr. 31.608.00..0000 DN 50 (Ø 50)/DN 40 (Ø 40), inklusive Befestigungs- und Anschlussmaterial

Waschtisch-Element INEO behindertengerecht für Einlocharmaturen


2. H/B/T: 820/525/98 mm, technische Ausstattung wie 90.673.00..T000

Washbasin element INEO, handicapped accessible for single hole or exposed wall-mounted mixers

1. h/w/d: 1120/525/98 mm, suits all washbasins, with multiply laminated plywood panel and scaling for the free positioning of drinking water pipe wall plates, with SANIT height adjustable concealed trap Code No. 31.608.00..0000 DN 50 (d:50)/DN 40 (d:40), including fastenings and connectors

Washbasin element INEO handicapped accessible for single hole mixers

2. h/w/d: 820/525/98 mm, technical features as for Code No. 90.673.00..T000

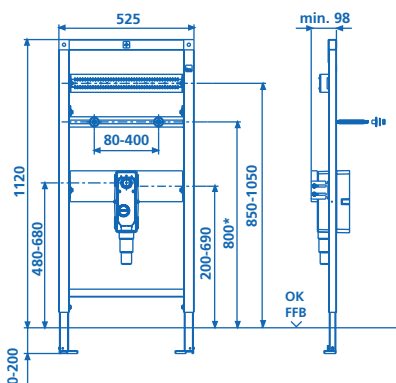

* Bezugsmaß für angegebene Verstellbereiche

* Reference size for stated adjustment range

Maß Höhe/Breite Size height/width	Art.-Nr. Code No.
1. 1120/525	90.673.00..T000
2. 820/525	90.685.00..T000



Waschtisch-Element INEO für Einloch-armaturen zur Unterputzmontage von druckfesten Kleindurchlauferhitzern

Passend für  **CLAGE** E-Kleindurchlauferhitzer MCX für den Einzelwaschplatz *

H/B/T: 1120/525/145 mm, universell einsetzbar für Waschtische und Handwaschbecken, mit mehrfach verleimter Schichtholzplatte und Stichmaßskalierung zur freien Positionierung von Trinkwasserrohr-Systemwandscheiben und Kleindurchlauferhitzern, inklusive Befestigungsmaterial

* nicht im Lieferumfang enthalten

Für Revisionszwecke der UP montierten Klein-Durchlauferhitzer empfehlen wir eine bauseitige Revisionsöffnung mit einer Mindestgröße von 300x300 mm.


Washbasin element INEO for single hole mixers for concealed installation of compression-proof small flow-type heaters

suitable for  **CLAGE** E-small flow-type heaters MCX for a single washing place *

h/w/d: 1120/525/145 mm, universal application with standard and small washbasins, contains multiply glued laminated wood panel and a scaling for the free positioning of drinking water connections and small flow-type heater, including fixation material

* not included in the delivery


For inspection purposes of concealed small continuous flow heaters we recommend an access opening (provided by the customer) with a minimum size of 300x300 mm.

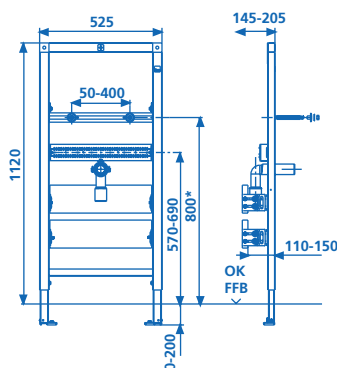

* Bezugsmaß für angegebene Verstellbereiche

* Reference size for stated adjustment range

Maß Höhe/Breite Size height/width	Art.-Nr. Code No.
1120/525	90.689.00..T000

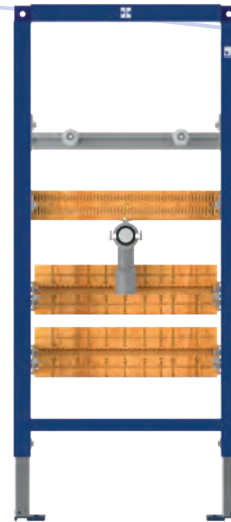

Installationsbeispiel: Waschtisch-Element INEO für Einloch-armaturen zur UP-Montage von druckfesten Kleindurchlauferhitzern

installation example: wash basin element INEO for single hole mixers for concealed installation of compression-proof small flow-type heater




Installationsbeispiel: Waschtisch-Element INEO für AP- und UP-Wandarmaturen zur UP-Montage von druckfesten Kleindurchlauferhitzern

installation example: wash basin element INEO for exposed and concealed mixers for concealed installation of compression-proof small flow-type heater

URINAL-ELEMENTE

URINAL ELEMENTS

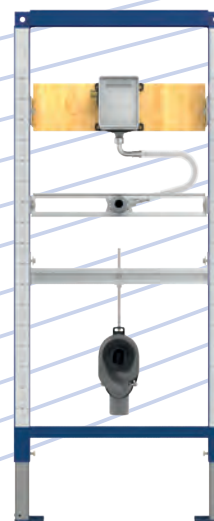


Urinal-Element INEO für Urinal-Kartuschenventiltechnik

H/B/T: 1120/525/98 mm, universell einstellbar für Urinalkeramik, SANIT Universal-Kartuschen-Rohbauset mit revisionierbarer Wasserstrecke für handbetätigtes pneumatisches Kartuschenventil oder für Kartuschen-Magnetventil 6V DC für Infrarot-Elektronik oder relative Leitfähigkeit, mit 2 Urinalbefestigungsbolzen M 8 inklusive Bauschutz und verchromten Abdeckungen, Ablaufbogen DN 50 (ø 50) und schallgedämmter Ablaufbogenschelle, Gewindestab M 8 x 300 mm, Anschlusset ø 25, mit Metallflexschlauch von Hand verschraubbar, mit Urinal-Absauggeruchverschluss 500, alle Traversen vormontiert

Urinal element INEO for urinal cartridge valve technology

h/w/d: 1120/525/98 mm, suits all ceramic urinals, SANIT universal cartridge roughing-in set with modifiable water connections for hand operated pneumatic cartridge valve or for 6V DC solenoid cartridge valve with infrared electronics or relative conductivity, with 2 M8 bolts for fastening urinal including protection plugs and chromium-plated protection caps, with waste bend DN 50(d:50) and sound-absorbing waste bend clamp, with threaded bar M8 x 300 mm, connection set d:25, with flexible metal hose which can be screwed by hand, with urinal exhaust trap 500, all traverses pre-assembled

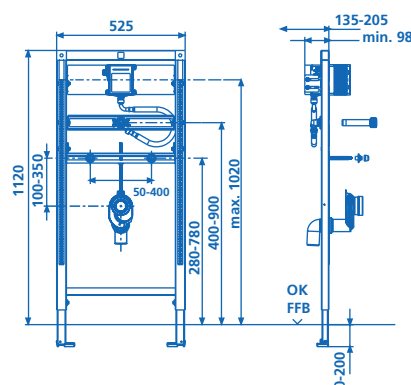

Maß Höhe/Breite
Size height/width

1120/525

Art.-Nr.
Code No.

90.668.00..T000



Urinal-Element INEO


für Aufputzdruckspüler oder für Keramiken mit integrierten Steuerungen

H/B/T: 1120/525/80 mm, mit 1 schallgedämmten Wanddurchführung, G 1/2 IG – G 1/2 AG, mit 2 Urinalbefestigungsbolzen M8 inklusive Bauschutz und verchromten Abdeckungen, mit Ablaufbogen DN 50 (Ø 50) und schallgedämmter Ablaufschelle, mit Gewindestab M8 x 300 mm, alle Traversen vormontiert, ohne Aufputzdruckspüler

Urinal element INEO

for exposed flush valves or for ceramic urinals with integrated controls

h/w/d: 1120/525/80 mm, with 1 sound-insulated wall bushing, G 1/2 internal thread/G 1/2 male thread, with 2 M8 bolts for fastening urinal including protection plugs and chromium-plated protection caps, with waste bend DN 50 (d:50) and sound-absorbing clip, with threaded bar M8 x 300 mm, all traverses pre-assembled, without exposed pressure flush valve

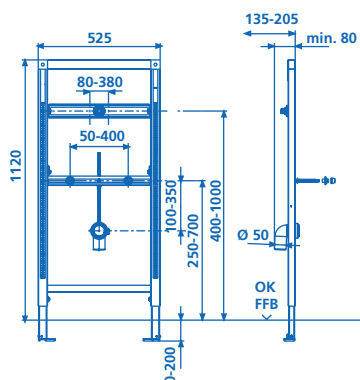


Maß Höhe/Breite Size height/width	Art.-Nr. Code No.
1120/525	90.675.00..T000



BIDET-ELEMENT

BIDET ELEMENT

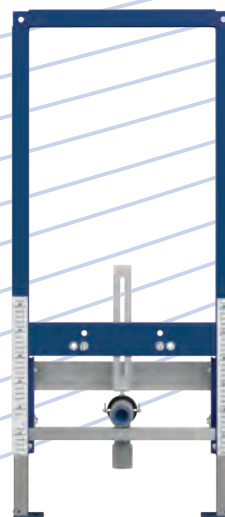

Bidet-Element INEO


1. H/B/T: 1120/525/100 mm
2. H/B/T: 985/525/100 mm
3. H/B/T: 820/525/100 mm

universell einstellbar für Bidetkeramik, mit mehrfach verleimter Schichtholzplatte und Skalierung zur Montage bauseitiger Trinkwasserwandscheiben diverser Rohrsysteme, mit 2 Haltebolzen M12 einstellbar 180/230 mm inklusive Bauschutz, Muttern und weißen Abdeckungen, mit Universalablaufbogen DN 50 (Ø 50)/DN 40 (Ø 40), inklusive Gummimanschette Ø 40/32 mm und Bauschutz, mit schallgedämmter Ablaufbogenschelle

Bidet element INEO

1. h/w/d: 1120/525/100 mm
2. h/w/d: 985/525/100 mm
3. h/w/d: 820/525/100 mm

suits all ceramic bidets, with multiply laminated plywood panel and scaling for the free positioning of drinking water pipe wall plates for various pipe systems by the customer, with 2 M12 retaining bolts adjustable to 180/230 mm including protection plugs, nuts and white covers, with universal waste bend DN 50 (d:50)/DN 40 (d:40), including rubber collar d:40/32 mm and protection plugs, with sound-absorbing waste bend clamp

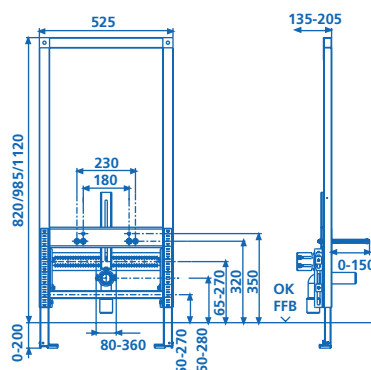

Maß Höhe/Breite
Size height/width

Art.-Nr.
Code No.

1. 1120/525
2. 985/525
3. 820/525

- 90.676.00..T000
- 90.662.00..T000
- 90.663.00..T000



AUSGUSS-ELEMENT


SINK ELEMENT

Ausguss-Element INEO für Wandarmaturen

H/B/T: 1120/525/85 mm, Element ist durch verlängerte Füße auf Höhe 1220 mm einstellbar, universell einstellbar für Ausgussbecken, Tiefenverstellung Vorderkante Element: 135-205 mm (bei Verwendung von Wandhaltern, Art.-Nr. 17.257.00..T000), mit 2 wasserfesten mehrfach verleimten Schichtholzplatten, alle Traversen vormontiert

Sink element INEO for wall-mounted mixers

h/w/d: 1120/525/85 mm, element can be adjusted to a height of 1220 mm by extending the feet, universally adjustable for all laundry sinks, adjustment range front to wall: 135 -205 mm (when mounted on wall brackets, Code No. 17.257.00..T000), with 2 waterproof multiply laminated plywood panels, all traverses pre-assembled

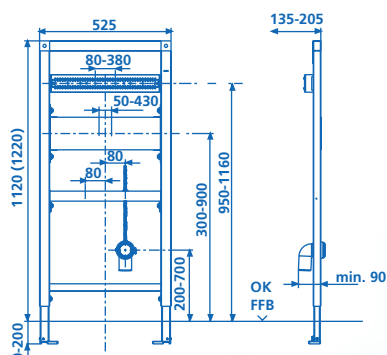

Maß Höhe/Breite Size height/width	Art.-Nr. Code No.
1120/525	90.677.00..T000



SONDERELEMENTE

SPECIAL ELEMENTS



WC Element INEO SCAN mit Wasseranschluss im Spülkasten


H/B/T: 1120/525/135 mm, Betätigung von vorn, Tiefenverstellung Vorderkante Element: 135-205 mm, inkl. 4 Wandhalter (keine Bodenbefestigung erforderlich), schwitzwasserisolierter SANIT UP-Spülkasten (CC-122-S-FO-2V-2C) mit 2-Mengen-spülung (6-4,5 L/4-2 L), Werkseinstellung 6 und 3 Liter, Aufrüstmöglichkeit für Dusch-WCs

UP-Spülkasten geprüft nach DIN EN 14055, Armaturengruppe I, SINTEF, ETA

WC element INEO SCAN with water connection in the cistern

h/w/d: 1120/525/135 mm, front-operated, adjustment range front to wall: 135-205 mm, incl. 4 wall brackets (no foot fixation to the unfinished floor necessary), SANIT concealed cistern with insulation against condensation (CC-122-S-FO-2V-2C), with dual flush (6-4.5l/4-2l), factory setting 6 and 3 litres, can be upgraded for shower WCs

Concealed cistern tested to DIN EN 14055, Noise Class I, SINTEF, ETA

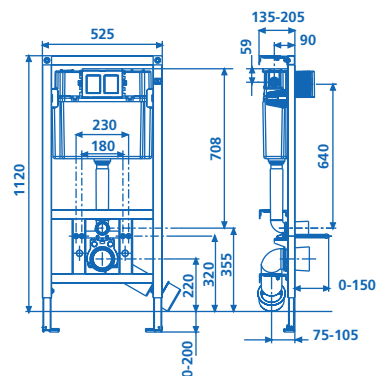

Maß Höhe/Breite
Size height/width

1120/525

Art.-Nr.
Code No.

90.736.00..0000




Fäkalabguss-Element 995 N für Abgussbecken Puplica wandhängend (KERAMAG Espital)

H/B/T: 1530/525/155 mm, Tiefenverstellung Vorderkante Element: 135-205 mm, schwitzwasserisolierter SANIT UP- Spülkasten (CC-122-S-FO-2V-2C) mit 2-Mengenspülung (6-4,5 l/4-2 l), Werkseinstellung 6 und 3 Liter, mit Traverse für AP-Mischbatterie mit 2 schallgedämmten Waddurchführungen G 1/2 IG x G 1/2 AG


Excrement sink element 995 N for Publica wall-hung sink (KERAMAG Espital)

h/w/d: 1530/525/155 mm, adjustment range front to wall: 135-205 mm, SANIT concealed cistern (CC-122-S-FO-2V-2C) insulated against condensation water, with dual flush (6-4.5l/4-2l), factory setting 6 and 3 litres, with traverse for exposed mixers with 2 sound absorbing wall bushings G 1/2 internal thread x G 1/2 male thread

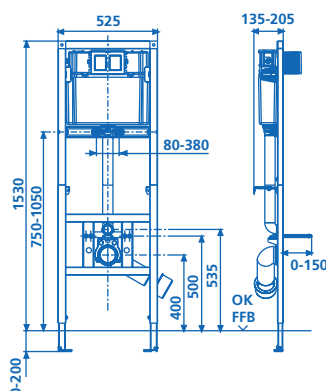

Maß Höhe/Breite Size height/width	Art.-Nr. Code No.
1530/525	90.659.00..0000



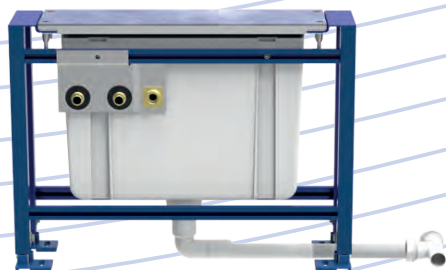


Wannenrand-Element INEO RIM

H/B/T: 500/675/150 mm, Unterbau für Fliesenrandmontage zur Aufnahme von 3-4 Loch Wannenrandarmaturen, mit Schlauchkasten für die Ableitung des Tropfwassers von Handbrausen, Schlauchkasten inkl. Wanddurchführungen für den TW-Anschluss und zur Herstellung des Zulaufs über Badewannen Ab- und Überlaufgarnitur, beliebiger Armaturenräger mit verdeckter Befestigung, für Armaturen mit einem Schaftdurchmesser von max. 54 mm, inkl. Befestigungsmaterial

Concealed bath system frame INEO RIM

h/w/d: 500/675/150 mm, base frame next to a bath tub, to be tiled and to integrate 3-4 valves and fittings, to accommodate a hose box for the collection of dripping water of hand showers, hose box includes water connections for the dripping water and for the water supply coming from the bath drain unit, tilable valve and fitting support with concealed fixation, for valves and fittings with a max. diameter of 54 mm, incl. fixation material

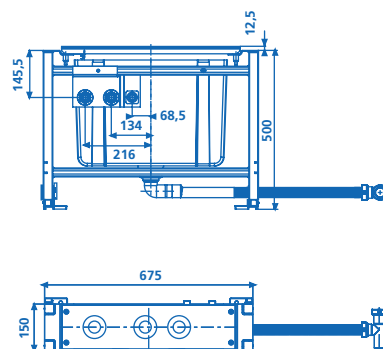

Maß Höhe/Breite/Tiefe
Size height/width/depth

500/675/150

Art.-Nr.
Code No.

90.686.00..0000

ERGÄNZUNGS-ELEMENTE

ADDITIONAL ELEMENTS





Befestigungs-Element INEO für Griff- und Haltesysteme

H/B/T: 1120/294/48 mm, rechte und linke Bauform, 2 Befestigungspunkte, nicht kürzbar, auch geeignet zur Überbrückung von Elementabständen 500-1100 mm

Element INEO for fixing handles and supports

h/w/d: 1120/294/48 mm, for right and left constructions, 2-point fastening, cannot be cut, also suitable for bridging gaps of 500 to 1100 mm between elements

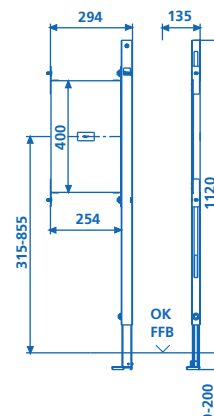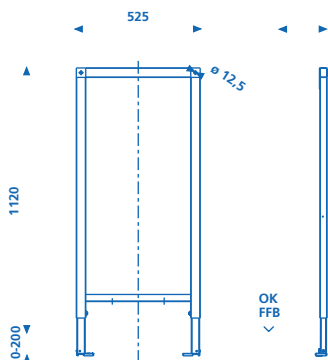

Maß Höhe/Breite Size height width	Art.-Nr. Code No.
1120/525	90.688.00..T000


Variante Version	Art.-Nr. Code No.
1. rechts right	90.680.00..TR00
2. links left	90.680.00..TL00

BADE- & BRAUSEWANNEN-ELEMENTE

Weitere Badewannen-Elemente sind aus Kombinationen von Leer-Elementen verschiedener Bauhöhe mit entsprechenden Modulen für Aufputz- und Unterputz-Armaturen möglich.

BATH & SHOWER TRAY ELEMENTS

Additional bath elements are possible by combining empty elements of varying heights with corresponding modules for exposed and concealed mixers.

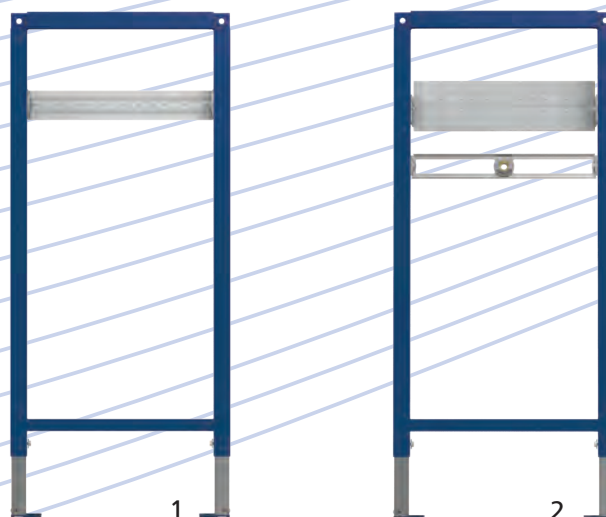


1. Bade- und Brausewannen-Element INEO für Aufputzwandarmaturen

H/B/T: 1120/525/75 mm, universell einstellbar, Traverse bestehend aus wasserfestem, mehrfach verleimten Schichtholz mit verzinkten seitlichen Blechen, zur Befestigung von bauseitigen Wandscheiben, Traverse vormontiert

Bath and shower tray element INEO for exposed wall mixers

h/w/d: 1120/525/75 mm, universally adjustable, consisting of waterproof multiply laminated plywood panel with galvanised side plates, for attachment of wall plates on site, pre-assembled travers

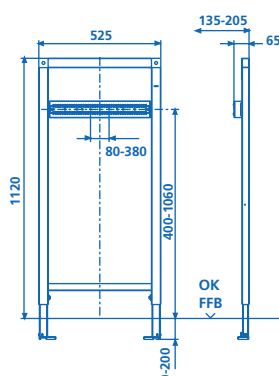


Maß Höhe/Breite Size height/width	Art.-Nr. Code No.
1120/525	90.681.00..T000

2. Bade- und Brausewannen-Element INEO für UP-Armaturen

H/B/T: 1120/525/98 mm, höhenverstellbare UP-Armaturentaverse bestehend aus wasserfestem, mehrfach verleimten Schichtholz mit verzinkten seitlichen Blechen, zur Befestigung von bauseitigen UP-Armaturen, mit 1 schallgedämmten Wanddurchführung G 1/2 IG / G 1/2 AG

Bath and shower tray element NEO for concealed mixers

h/w/d: 1120/525/98 mm, height-adjustable concealed mixer traverse consisting of waterproof, multiply laminated plywood panel with galvanised side plates, for mounting of concealed mixers on site, with 1 sound-insulated wall bushing G 1/2 internal thread / G 1/2 male thread

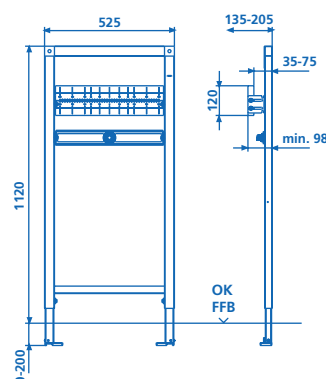

Maß Höhe/Breite Size height/width	Art.-Nr. Code No.
1120/525	90.682.00..T000



DIE ZUKUNFT DER SANITÄRTECHNIK: **UNSERE PRODUKTE, LÖSUNGEN UND SERVICES**



2020
ZUKUNFT MIT KREATIVITÄT



FUNKTION TRIFFT DESIGN **BETÄTIGUNGSPLATTEN FÜR WC UND URINAL**



100
PROZENT
PRÄZISIONS-DESIGN



SCHNELL UND CLEVER ZUM ERGEBNIS: **INEO PROFIL INSTALLATIONS- SYSTEME**




25

JAHRE SYSTEMKOMPETENZ



INEO TROCKENBAUSYSTEM 996

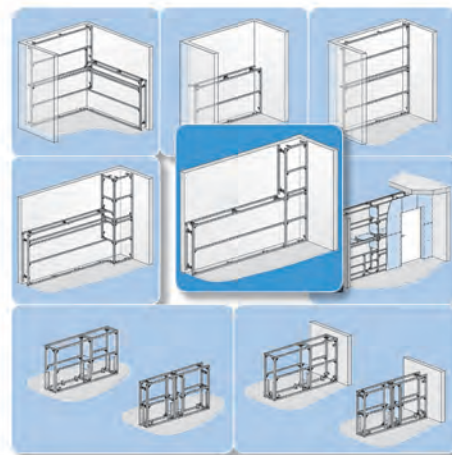

NEUGIERIG AUF MEHR? CURIOUS FOR MORE?

Alles über Vorwandinstallation INEO, unsere weiteren Produkte und Services sowie unser Unternehmen erfahren Sie auf www.sanit.com

For further information about Pre-wall installation INEO, other products, services and our company, see also our homepage www.sanit.com



SANITÄRTECHNIK EISENBERG GMBH
Gewerbegebiet – In der Wiesen 8 D-07607 Eisenberg
Postfach 1149 D-07601 Eisenberg
T +49 (0) 36 691 598–0 F +49 (0) 36 691 598–88 000
info@sanit.com
www.sanit.com