




Kinder-WC-Anlagen & Waschplätze

- schnelle problemlose Montage
- vielseitige Speziallösungen

WC-Betätigungsplatten & Kinder-WC-Sitze

- farbliche Abstimmung verschiedener Gruppen- bzw. Altersbereiche

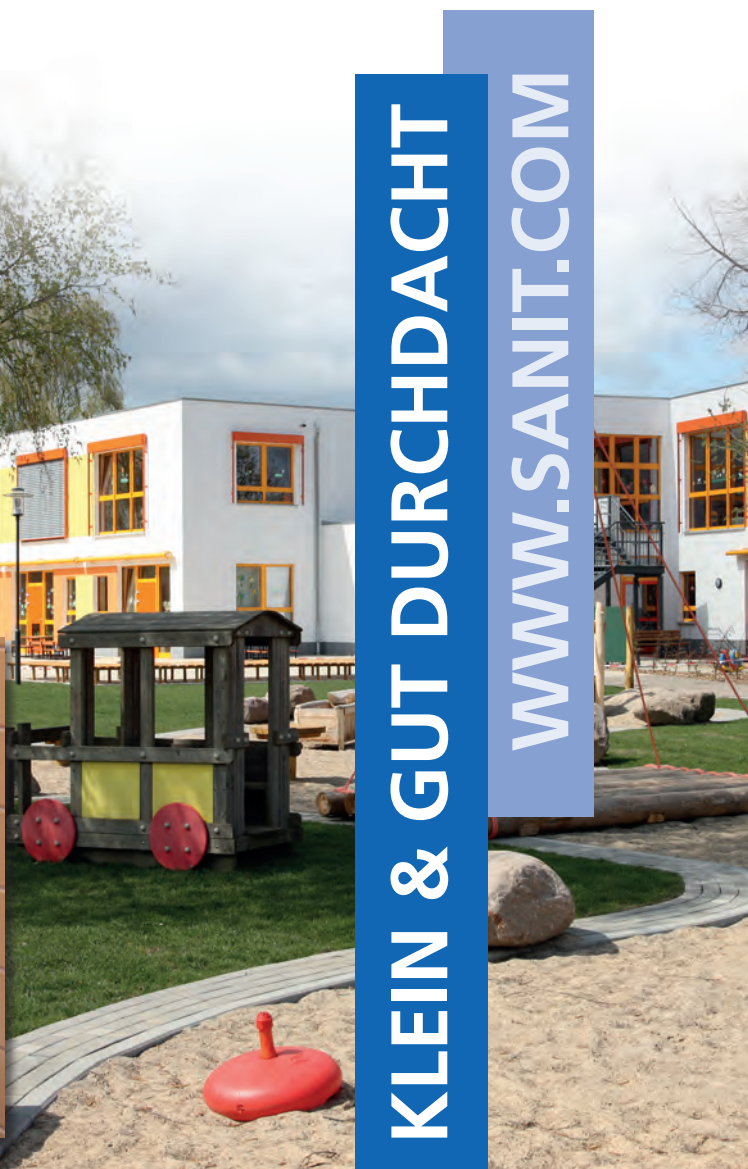

KLEIN & GUT DURCHDACHT
WWW.SANIT.COM

AUSSTATTUNG FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN UND SCHULEN


Nutzen Sie unsere Produktvielfalt zur Gestaltung von modernen Sanitärräumen in Kindergärten, Kindertagesstätten und Schulen.

Standard WC-Elemente gibt es in den Bauhöhen (1120/985/820 mm) für Wand-WC-Anlagen. Realisieren Sie damit unterschiedliche Ablagehöhen. Das **WC-Element 90.735.00..T000** ermöglicht den Bau von Stand-WC- und Baby-Stand-WC-Anlagen. Unsere **WC-Betätigungsplatte S 706** mit farblich akzentuierten Betätigungstasten hilft beim Erlernen der wassersparenden WC-Spülung. Der **Kinder-WC-Sitz** mit Edelstahlscharnier, farblich passend zur WC-Betätigungsplatte S 706, ermöglicht eine farbliche Abstimmung verschiedener Gruppen- bzw. Altersbereiche. Mit dem **Sonderelement 90.659.00.T000** können Sie den wandhängenden Fäkalienausguss „Publica“ oder „Espital“ optional einbauen. Das **Urinal-Element 90.668.00..T000** (Basis Kartuschenventiltechnik) besitzt Traversen, die auf kindgerechte Höhen eingestellt werden können und dessen Spülung per Infrarotsteuerung, RL1 (relative Leitfähigkeit) oder per Hand ausgelöst werden kann.

WT-Elemente für Einlocharmaturen sind in drei Bauhöhen (1120/985/820 mm) verfügbar. Die Traversen in den WT-Elementen sind stufenlos auf kindgerechte Höhen einstellbar.

Bauen Sie Reihenanlagen vor der Wand schnell und effektiv auf der Basis unseres **Trockenbausystems 996**.

Gestalten Sie räumliche Lösungen, z. B. freistehende Einheiten oder höhenabgestufte WT-Anlagen mit dem **Trockenbausystem 996**, INEO-Elementen, Modulen für verschiedene Funktionen sowie **vorgefertigte Einheiten** nach Kundenwunsch.



WC-Element INEO PLUS 450 S

ausgestattet mit Wandhaltern, INEO FRESH Box für Wasserkastenwürfel, verstellbarer Spülstromdrossel und Dusch-WC-Anschluss


für Wand-WC, mit kleiner Revisionsöffnung, Betätigung von vorn H/B/T: 1120/450/130 mm, selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, zur Trockenverkleidung, Einbau vor Massivwand, in Leichtbau-Ständerwand u.v.m., 4 Befestigungspunkte, komplett vormontiert, inklusive selbsthemmende Füße mit verstellbaren Fußplatten und Befestigungsmaterial, Verstellbereich Füße von Rohfußboden bis OKFFB: 0-200 mm, Tiefenverstellung Vorderkante Element: 135-205 mm (bei Verwendung von Wandhaltern Art.Nr. 17.257.00..T000), bei Montage Rücken-an-Rücken Vorderkante Element 270-310 mm mit SANIT Doppelbogen, schwitzwasserisolierter SANIT UP-Spülkasten (CC-121-S-FO-2V-2C) mit 2-Mengenspülung (7,5-4,5 L/4-2 L) und flexibler Kabeltechnik, Werkseinstellung 6 und 3 Liter, mit Bauschutz für Spülrohr, SANIT Füllventil Armaturengruppe I, 2-teiliges Eckventil-Anschlussset R 1/2, Ablaufbogenschelle mit 4 Verstellpositionen, PE-WC-Anschlussbogen 90° DN 90 (ø90) mit Übergangsmuffe DN 90 (ø90)/DN 100 (ø110) mit Bauschutz, SANIT WC-Anschlussgarnitur DN 90 (ø90)/180 mm komplett, Bauschutzkasten für Revisionsöffnung kürzbar, flexibler Schlauch zum Füllventil von Hand verschraubbar, 2 WC-Haltebolzen M 12 einstellbar 180 mm mit Bauschutz und Muttern, ohne Betätigungsplatte

UP-Spülkasten geprüft nach DIN EN 14055, Armaturengruppe I

1. mit Wandhaltern, INEO FRESH Box, verstellbarer Spülstromdrossel und Anschlussmöglichkeit für Dusch-WC und elektronische Auslösung
2. ohne Wandhalter, mit INEO FRESH Box, mit verstellbarer Spülstromdrossel
3. mit Wandhaltern und INEO FRESH Box

Die verwendeten Reinigungswürfel müssen für

Maß H / B	Art.-Nr.
1. 1120 / 450	90.733.00..S000
2. 1120 / 450	90.733.00..T000
3. 1120 / 450	90.733.00..0000

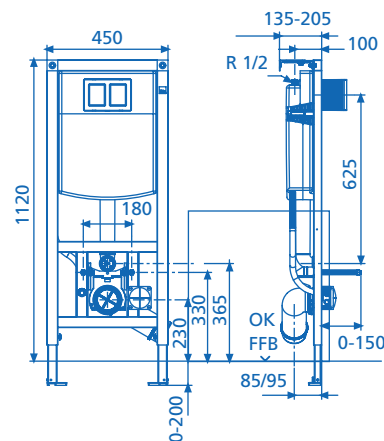

WC-Kunststoffspülkästen geeignet sein und dürfen kein Chlor und keine oxidierenden Bestandteile beinhalten, da andernfalls der Spülkasten beschädigt werden kann (z. B. Spannungsrissbildung).

Zubehör: Wandhalter paarweise Art.-Nr. 17.257.00..T000, Anschlussmöglichkeiten (verlängerte Wandhalter, Füße, Fußstützen), WC-Spülauslösungen, Schallschutzsets, WC-Anschlusssteile (Doppelbogen, Etagen-Anschlussbogen, etc.), Baugruppen für Geruchsabsaugung Art.-Nr. 05.020.00..0000, Verkleidungsplatte GKBI Art.-Nr. 17.115.00..S000, Rohbauset für Dusch-WC Art.-Nr. 03.956.00..0000

Hinweis: Für Dusch-WC-Anschluss und elektronische Auslösung ist ein 230V-Anschluss erforderlich.



WC-Element INEO FronTop 820

ausgestattet mit INEO FRESH BOX für Wasserka-
stenwürfel, für Wand-WC, mit kleiner Revisions-
öffnung, Betätigung von vorn/oben (werkseitig
vormontiert für Betätigung von oben)


H/B/T: 820/525/155 mm, selbsttragende, pulverbe-
schichtete Stahlrahmenkonstruktion, zur Trocken-
verkleidung, Einbau vor Massivwand, in Leicht-
bau-Ständerwand u.v.m., 4 Befestigungspunkte,
komplett vormontiert, inklusive selbsthemmende
Füße mit verstellbaren Fußplatten und Befesti-
gungsmaterial, Verstellbereich Füße von Rohfuß-
boden bis OKFFB: 0-200 mm, Tiefenverstellung
Vorderkante Element: 155-205 mm (bei Verwen-
dung von Wandhaltern Art.Nr. 17.257.00..T000),
schwitzwasserisolierter SANIT UP-Spülkasten (CC-
122-S-UO-2V-2C) mit 2-Mengenspülung (6-4,5 L /
4-2 L) und flexibler Kabeltechnik, Werkseinstel-
lung 6 und 3 Liter, mit Bauschutz für Spülrohr,
SANIT Füllventil Armaturengruppe I, Eckventil
R 1/2, Ablaufbogenschelle mit 4 Verstellpositio-
nen, PE-WC-Anschlussbogen 90° DN 90 (ø 90) mit
Übergangsmuffe DN 90 (ø 90)/DN 100 (ø 110) mit
Bauschutz, SANIT WC-Anschlussgarnitur DN 90 (ø
90)/180 mm komplett, Bauschutzkasten für Revisi-
onsöffnung kürzbar, flexibler Schlauch zum Füll-
ventil von Hand verschraubbar, 2 WC-Haltebolzen
M12 einstellbar 180/230 mm mit Bauschutz und
Muttern, Montageanleitung, ohne Betätigungs-
platte

*UP-Spülkasten geprüft nach DIN EN 14055,
Armaturengruppe I*

Zubehör:

Wandhalter, paarweise Art.-Nr. 17.257.00..T000, An-
schlussmöglichkeiten (verlängerte Wandhalter, Füße,
Fußstützen etc.), WC-Spülauslösungen, Schallschutzsets,
WC-Anschlusssteile (Doppelbogen, Etagen-Anschlussbo-
gen), Verkleidungsplatte GKBI Art.-Nr. 17.115.00..S000,
Rohbauset für Dusch-WC Art.-Nr. 03.956.00..0000

Die verwendeten Reinigungswürfel müssen für WC-Kunst-
stoffspülkästen geeignet sein und dürfen kein Chlor und keine
oxidierenden Bestandteile beinhalten, da andernfalls der Spül-
kasten beschädigt werden kann (z. B. Spannungsrissbildung).

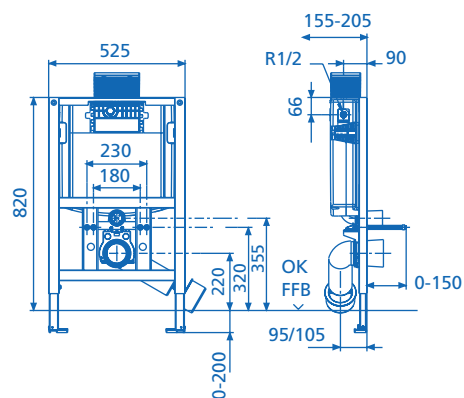

Maß H / B	Art.-Nr.
820/525 mm	90.737.00..T000

WC-Element INEO für Stand-WC Kinder Stand-WC und Baby Stand-WC


mit kleiner Revisionsöffnung, Betätigung von vorn, H/B/T: 1120/525/130 mm, selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, zur Trockenverkleidung, Einbau vor Massivwand, in Leichtbau-Ständerwand u.v.m., 4 Befestigungspunkte, komplett vormontiert, inklusive selbsthemmende Füße mit verstellbaren Fußplatten und Befestigungsmaterial, Verstellbereich Füße von Rohfußboden bis OKFFB: 0-200 mm, Tiefenverstellung Vorderkante Element: 135-205 mm (bei Verwendung von Wandhaltern Art.-Nr. 17.257.00..T000), Spülbogenhöhe verstellbar, Spülbogen kürzbar, WC-Anschlussbogenhöhe verstellbar, Mitte Spülkasten Betätigungsplatte durch Höhenverstellung des UP-Spülkastens auf kind- und kleinkindgerechte Bedienhöhen einstellbar, schwitzwasserisolierter SANIT UP-Spülkasten (CC-121-S-FO-2V-2C) mit 2-Mengenspülung (7,5-4,5 L / 4-2 L) und flexibler Kabeltechnik, Werkseinstellung 6 und 3 Liter, mit Bauschutz für Spülrohr, SANIT Füllventil Armaturengruppe I, 2-teiliges Eckventil-Anschlussset R 1/2, Ablaufbogenschele, PE-WC-Anschlussbogen 90° DN 90 (ø90)/DN 100 (ø110) dreifach verstellbar mit Bauschutz, Bauschutzkasten für Revisionsöffnung kürzbar, flexibler Schlauch zum Füllventil von Hand verschraubbar, mit verstellbarer Spülstromdrossel, Montageanleitung, ohne Betätigungsplatte


UP-Spülkasten geprüft nach DIN EN 14055, Armaturengruppe I

Zubehör:

Wandhalter paarweise Art.-Nr. 17.257.00..T000, Anschlussmöglichkeiten (verlängerte Wandhalter, Füße, Fußstützen), Betätigungsplatten für Kindergärten, Schallschutzsets, WC-Anschlusssteile (Doppelbogen, Etagen-Anschlussbogen, etc.), WC-Universal-Anschlussset für Kinder Stand-WC, weiß, DN 90, Art.-Nr. 58.948.00..0099, Verkleidungsplatte GKBI Art.-Nr. 17.115.00..S000


Maß H / B	Art.-Nr.
1120/525 mm	90.735.00..T000

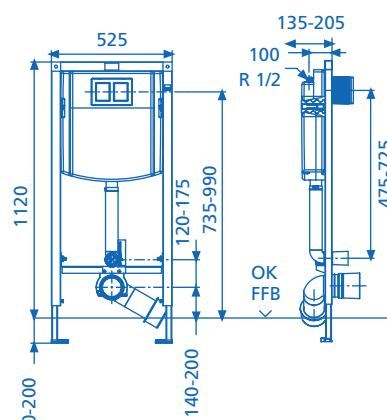

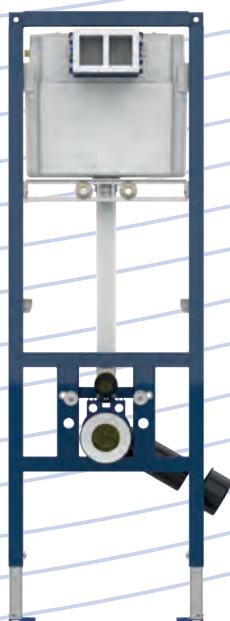

**Fäkalabguss-Element INEO
für Abgussbecken Puplica wandhängend
(KERAMAG „Espital“)**

H/B/T: 1530/525/155 mm, mit kleiner Revisionsöffnung, Betätigung von vorn, selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, bis 400 kg statisch belastbar, zur Trockenverkleidung, Einbau vor Massivwand, in Leichtbau-Ständerwand u. v. m., 4 Befestigungspunkte, komplett vormontiert, inklusive selbsthemmende Füße mit verstellbaren Fußplatten und Befestigungsmaterial, Verstellbereich Füße von Rohfußboden bis OKFFB: 0-200 mm, Tiefenverstellung Vorderkante Element: 135-205 mm, schwitzwasserisolierter SANIT UP- Spülkasten (CC-122-S-FO-2V-2C) mit 2-Mengenspülung (6-4,5 L oder 4-2 L) und flexibler Kabeltechnik, Werkseinstellung 6 und 3 Liter, mit Bauschutz für Spülrohr, SANIT Füllventil Armaturengruppe I, 2-teiliges Eckventil R 1/2, Ablaufbogenschelle 4-fach tiefenverstellbar und Schellenverschluss, PE-WC-Anschlussbogen 90° DN 90 mit Übergangsmuffe DN 90/DN 100 (ø 110) mit Bauschutz, SANIT WC Anschlussgarnitur DN 90 (ø 90)/180 mm komplett, Bauschutzkasten für Revisionsöffnung kürzbar, flexibler Schlauch zum Füllventil von Hand verschraubbar, 2 Haltebolzen M 12 einstellbar 180/230 mm mit Bauschutz und Muttern, mit Traverse für AP Mischbatterie mit 2 schallgedämmten Wanddurchführungen G 1/2 IG x G 1/2 AG, mit Wandhaltern, ohne Betätigungsplatte

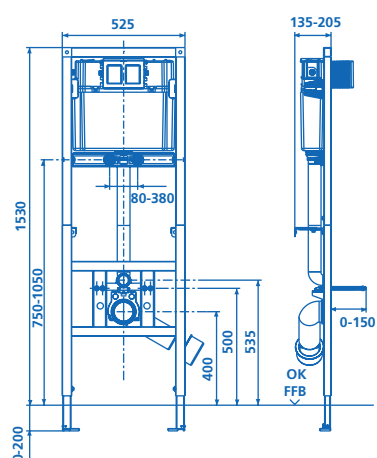

Zubehör:

Betätigungsplatten für Kindergärten, Schallschutzsets, Baugruppen-Verlängerung





Maß H / B	Art.-Nr.
1530 / 525	90.659.00..T000

Urinal-Element INEO für Urinal-Kartuschenventiltechnik


H/B/T: 1120/525/98 mm, selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, zur Trockenverkleidung, Einbau vor Massivwand, in Leichtbau-Ständerwand u. v. m., 4 Befestigungspunkte, komplett vormontiert, inklusive selbsthemmende Füße mit verstellbaren Fußplatten und Befestigungsmaterial, universell einstellbar für Urinalkeramik, Verstellbereich Füße von Rohfußboden bis OKFFB: 0-200 mm, Tiefenverstellung Vorderkante Element: 135-205 mm (bei Verwendung von Wandhaltern, Art.-Nr. 17.257.00..T000), mit 2 Urinalbefestigungsbolzen M 8 inklusive Bauschutz und verchromten Abdeckungen, mit Ablaufbogen DN 50 (ø 50) und schallgedämmter Ablaufbogenschelle, mit Gewindestab M 8 x 300 mm, Anschlussset ø 25, mit Metallflexschlauch von Hand verschraubbar, mit SANIT Universal-Kartuschen-Rohbausset mit revisionierbarer Wasserstrecke für handbetätigtes pneumatisches Kartuschenventil oder für Kartuschen-Magnetventil 6V DC für Infrarot-Elektronik, relative Leitfähigkeit, mit Urinal-Absauggeruchverschluss 500, alle Traversen vormontiert, ohne Urinal Abdeckplatte

Zubehör:

Wandhalter, paarweise Art.-Nr. 17.257.00..T000, Urinal-Spülauslösungen, Schallschutzsets, Baugruppen-Verlängerung, Anschlussset für Urinal mit **Sprühkopf** Art.-Nr. 05.013.00..0000

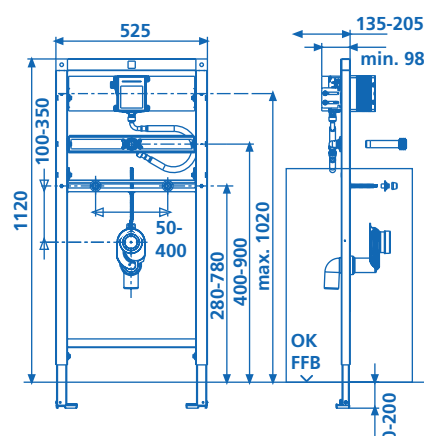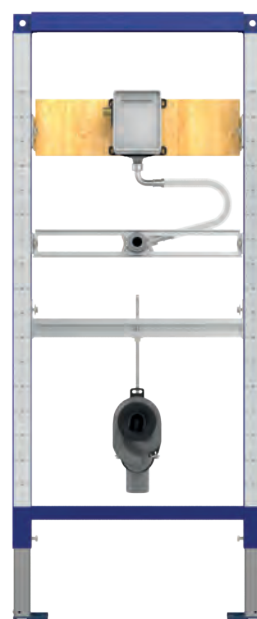

Maß H / B	Art.-Nr.
1120 / 525	90.668.00..T000

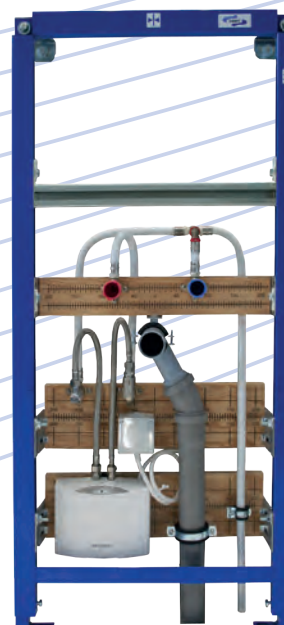

Installationsbeispiel


Waschtisch-Element INEO für Einlocharmaturen

1. H/B/T: 1120/525/75 mm, 2. H/B/T: 985/525/75 mm selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, zur Trockenverkleidung, Einbau vor Massivwand, in Leichtbau-Ständerwand u. v. m., 4 Befestigungspunkte, komplett vormontiert, inklusive selbsthemmende Füße mit verstellbaren Fußplatten und Befestigungsmaterial, universell einsetzbar für Waschtische und Handwaschbecken, Verstellbereich Füße von Rohfußboden bis OKFFB: 0-200 mm, Tiefenverstellung Vorderkante Element: 135-205 mm (bei Verwendung von Wandhaltern Art.-Nr. 17.257.00..T000), mit mehrfach verleimter Schichtholzplatte und Stichmaßskalierung zur freien Positionierung von Trinkwasserrohr-Systemwandscheiben, mit 2 Gewindebolzen M 10 inklusive Bauschutz und Waschtischbefestigung, mit Universalablaufbogen DN 50 (ø 50)/DN 40 (ø 40) inklusive Gummimanschette für Geruchverschluss-Ablaufstutzen DN 40 (ø 40)/DN 32 (ø 32), Bauschutz und schallgedämmter Ablaufschelle

Zubehör: Wandhalter, paarweise 17.257.00..T000, Schallschutzsets

Waschtisch-Element INEO für Einlocharmaturen zur Unterputzmontage von druckfesten Kleindurchlauferhitzern

passend für  CLAGE E-Kleindurchlauferhitzer MCX für den Einzelwaschplatz, mit 2 zusätzlichen tiefenverstellbaren mehrfach verleimten Schichtholzplatten mit Stichmaßskalierung zur freien Positionierung von Kleindurchlauferhitzern und weiteren Trinkwasserrohr Systemwandscheiben, Tiefenverstellung Vorderkante Element: 145-205 mm, Stromanschluss (Steckdose) für Kinder nicht zugänglich

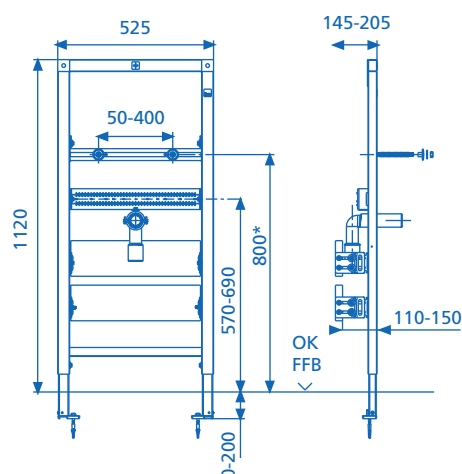


* Bezugsmaß für angegebene Verstellbereiche

Den kompletten Ausschreibungstext finden Sie in unserer Preisliste 2021 und unter www.sanit.com.


Maß H / B	Art.-Nr.
1. 1120 / 525	90.667.00..T000
2. 985 / 525	90.669.00..T000

Maß H / B	Art.-Nr.
1185 / 525	90.689.00..T000


SCHIENEN-SYSTEM 996 FÜR TROCKENBAU




Vorwand mit Schacht,
gleiche Bautiefe




Freistehende Wände,
halbhoch




Einseitig befestigte Wände,
halbhoch




Stab 5 m
02.208.00..0000




Eckverbinder
03.332.00..0000




Verbindungsset
03.754.00..0000




Modulverbinder
03.333.00..0000




Winkel für Multiverbinder
04.159.00..0000



Bauwerkanschluss
03.545.00..0000



Rohrschellen-
befestigung M8
05.201.00..0000



Multiverbinder
03.803.00..0000



Stützfuß für frei-
stehende Wände
04.070.00..0000



Vorgefertigte Waschtischeinheiten aus dem 996 System für Waschlandschaften zur zeitsparenden Montage




Kindergarten Clementinenhaus in Crossen (Thüringen)
Mit dem Vorwandelement für wandhängende Fäkalablassbecken „Bernina“ wird die Arbeit beim Ausleeren und Nachreinigen der Töpfchen erheblich erleichtert.



Beispiel für farbliche Gestaltungsmöglichkeiten in Kindergärten



Kneipp-Kindergarten „Max und Moritz“ in Seelow (Brandenburg)
Die freistehende Installationswand ermöglicht eine funktionale Anordnung der Sanitärobjekte im Raum.

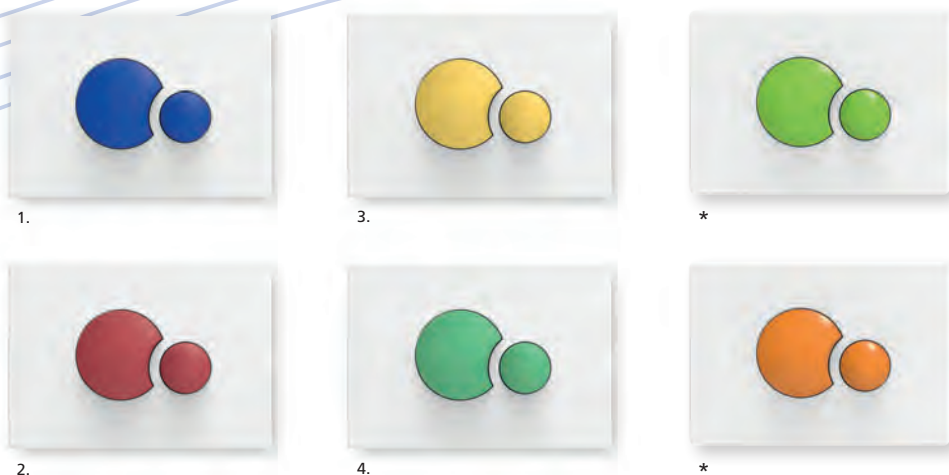

Betätigungsplatte S 706 für Kindergärten

L/B/H: 205/145/18 mm, Kunststoff, für UP-Spülkästen mit kleiner Revisionsöffnung, 2-Mengenspülung, bestehend aus Betätigungstasten, Tastenrahmen, Einhängerahmen und Befestigungsbolzen


1. Rahmen weiß-alpin / Tastenpaar ultramarin RAL 5002
2. Rahmen weiß-alpin / Tastenpaar rot RAL 3003
3. Rahmen weiß-alpin / Tastenpaar gelb RAL 1023
4. Rahmen weiß-alpin / Tastenpaar grün RAL 6032

Passend zu folgenden UP-Spülkästen:

CC-122-S-FO-2V-2C
CC-122-S-UO-2V-2C
CC-121-S-FO-2V-2C
CC-121-S-UO-2V-2C
CC-200-S-FO-2V-2C
CC-80-S-FO-2V-2C

Hinweis:



Farblich passend zu den WC-Sitzen (siehe Seite 15).

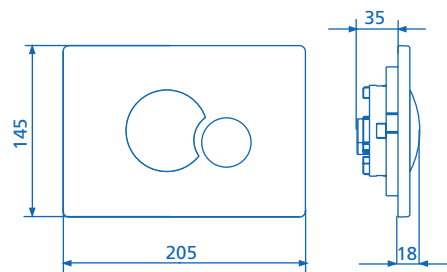

Farbe	Art.-Nr.
1. weiß-alpin/ ultramarin	16.706.72..K000
2. weiß-alpin/ rot	16.706.84..K000
3. weiß-alpin/ gelb	16.706.G5..K000
4. weiß-alpin/ grün	16.706.L6..K000

* beschichtetes Tastenpaar in Sonderfarben auf Anfrage



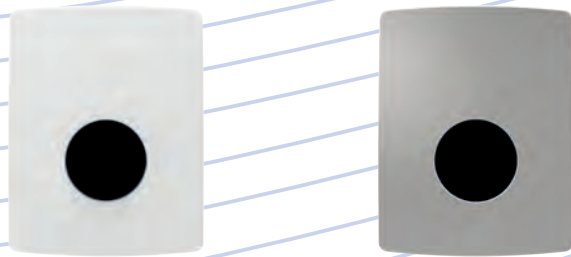

Urinal-Abdeckplatte, infrarot für Kartuschenventiltechnik, bidirektional

berührungslose, über Infrarotsensor gesteuerte Spüleinrichtung, hygienische Vorspülung wenn nach letzter Nutzung mehr als 5 Min. vergangen sind, einsetzbar mit Universal-Kartuschen-Rohbausatz, bei Urinal-Infrarottechnik sollten keine Urinale mit Deckel verwendet werden

Ventil-Schließfunktion bei Unterbrechung der Betriebsspannungsversorgung, optisches Signal bei zu geringer Betriebsspannung. Steckkontakte verwechslungssicher

Höhe/Breite 162x126 mm, Höhe über Fliesen 17 mm
Mindestabstand zur gegenüberliegenden Wand: 0,9m
Fließdruck 0,5-8 bar, ideal 3-4 bar
Durchfluss: 0,3 l/s, Betriebsspannung: 6V DC
Vorspülung: ca. 0,5 s, Verweilzeit ca. 5 s
CE geprüft

Werkseinstellungen:

Sensorreichweite: ca. 0,5 m (Einstellbereich 0,2-0,7m)

Haupt-Spülzeit: ca. 6 s (Einstellbereich 3-24 s)

Hygieneperiode/Hygienespülung:

108 h nach letzter Nutzung (Einstellbereich 1, 3, 6, 12, 24, 48, 72, 96, 108 h)

Hyg. Spülungszeit: 5 s (Einstellbereich 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 150, 180 s)

Korrekturmöglichkeit der Werkseinstellungen, können mit der bidirektionalen Wartungs- und Servicefernbedienung DO-5.1 S Art. Nr. 03.806.00..0000 vorgenommen werden

bestehend aus: Abdeckplatte inkl. Elektronikmodul, mit Kartuschen-Magnetventil 6V DC, mit Kartuschen-Filtersieb, mit Montagerahmen, mit Spezial Demontageschlüssel


1. Spannungsversorgung: mit Fotobatterie CR-P2 Lithium 6V DC mit Batteriefach, Lebensdauer Fotobatterie CR-P2 Lithium 6V DC ca. 2 Jahre

2. Spannungsversorgung: mit Netzteil 230V AC/6V DC mit Übergangsstecker 6V DC, mit Kabel 600 mm

3. Spannungsversorgung: Netz-Reihe 230V AC/6V DC mit Übergangsstecker 6V DC, mit Kabel 600 mm, für 1-5 Urinalanlagen, (Netzteil Art.-Nr. 01.254.00..0000 separat bestellen). Daten für Einzelanschlussleitungen 6V DC bei Reihenanlagen: max. Leitungslänge 10 m, bei mindest Querschnitt 2x0,75mm², Materialart Cu, längere Leitungen bei größeren Querschnitten möglich.

Zubehör: Wartungs- und Service-Fernbedienung DO-5.1S, Art.-Nr. 03.806.00.00..0000

Farbe	Art.-Nr.
1. weiß-alpin Edelstahl chrom	16.071.01..0000 16.071.00..0000 16.071.81..0000
2. weiß-alpin Edelstahl chrom	16.072.01..0000 16.072.00..0000 16.072.81..0000
3. weiß-alpin Edelstahl chrom	16.073.01..0000 16.073.00..0000 16.073.81..0000




Urinal-Abdeckplatte

für handbetätigte Urinal-Kartuschenventiltechnik

handbetätigte, pneumatische, wasserdruckunabhängige UP-Urinalspülung, Fertigbauset (B/H/T: 126 x 162 x 17 mm) bestehend aus Abdeckplatte, mit Drucktaste, Druckbolzen, mit Montagerahmen, mit pneumatischem Urinal-Kartuschenventil mit Außengewinde 29 x 2 mm, mit Kartuschen-Filter Sieb, Betriebsdruck max: 10 bar, Fließdruck min. 0,5 bar, Fließdruck max. 10,0 bar, Durchfluss nach DIN EN 12541, Geräuschklasse 1<20 dB (A), Spülzeit 5-20 sek., stufenlos einstellbar, mit vandalsicherer Spezialbefestigung der Abdeckplatte, mit Befestigungsmaterial

Material: Kunststoff / Edelstahl

Farbe	Art.-Nr.
weiß-alpin	16.064.01..0000
1 chrom 2 mattchrom	16.064.28..0000
chrom	16.064.81..0000
mattchrom	16.064.93..0000
Edelstahl	16.064.00..0000



Abdeckplatte für Urinal-Rohbaukasten

Edelstahl gebürstet, 126 x 162 mm, geeignet für Urinal-Rohbauset, sowie für Netzteil, Art.-Nr. 01.254.00..0000

Farbe	Art.-Nr.
Edelstahl	16.076.00..0000



**UP-Netzgerät 230VAC/6VDC
für Einzel- und Reihenanlagen**

- zur Spannungsversorgung einer WC-Infrarotsteuerung, kleine Revisionsöffnung, Art.-Nr. 16.741.**..0000, 16.742.**..0000
- zur Spannungsversorgung von 1-5 Urinal-Steuerungen Infrarot, Art.-Nr. 16.073.**..0000, 16.094.xx..0000
- zur Spannungsversorgung von 1-5 Urinal-Steuerungen RL1, Art.-Nr. 03.338.00..0000, 03.696.00..0000

Daten für Einzelleitungen 6V DC bei Reihenanlagen: max. Leitungslänge 10 m, bei mindest Querschnitt 2 x 0,75 mm²,

Materialart: Cu

längere Leitungen bei größeren Querschnitten möglich


Zubehör: Edelstahlabdeckung Art.-Nr. 16.076.00..0000



bestehend aus:

Rohbaukasten 965 x 122 x 85 mm, Netzgerät mit 2,1 m, Kabel und Spezialstecker, Fliesenlehre und einem zusätzlichen Spezialstecker mit +/- Kennzeichnung für Reihenanlagen zur bauseitigen Verlängerung

Montage des Netzgerätes außerhalb des UP-Spülkastens unter Beachtung der jeweils gültigen elektrotechnischen Schutzbereiche in Sanitärräumen

	Art.-Nr.
	01.254.00..0000



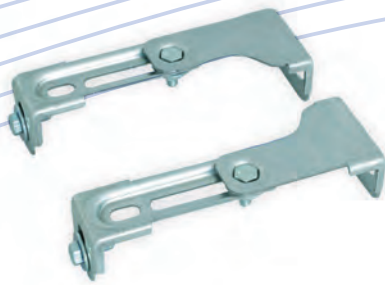

Wandhalter, paarweise

Stahl verzinkt, verstellbar, zur Montage der Elemente vor einer Massivwand sowie zur Eckmontage in beliebigem Winkel, inkl. Befestigungsmaterial

	Art.-Nr.
	17.257.00..T000



Kinder-WC-Sitz (minisit)


Thermoplast-Massiv-WC-Sitz, speziell einsetzbar in Kindertagesstätten, 10 Jahre Garantie auf die Bruchfestigkeit von Sitz und Deckel, sitzwarm, mit verstellbaren Edelstahlscharnieren und Schnellbefestigung, 2-Punkt-Auflage, reinigungsfreundlich durch völlig glatte Unterseite, passend für Standard-Kinder-WCs mit Bohrungen zur Sitzbefestigung laut Internet-Passliste

Zubehör:

Puffersets farbig, siehe Ersatzteile für WC-Sitze

Gewicht: 1,35 kg

Passliste siehe www.sanit.com




Farbe	Art.-Nr.
weiß-alpin	56.048.01..0000
rot RAL 3003	56.048.84..0000
ultramarin RAL 5002	56.048.72..0000
gelb RAL 1023	56.048.G5..0000






Freistehende Waschplätze 996

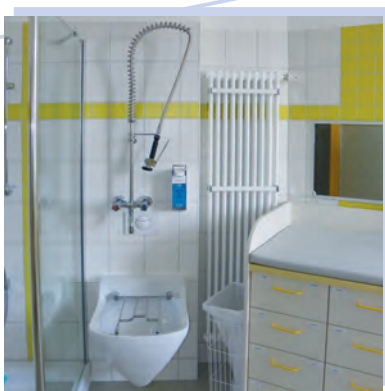

Ausguss-Anlage mit
Gastro-Geschirrbrause

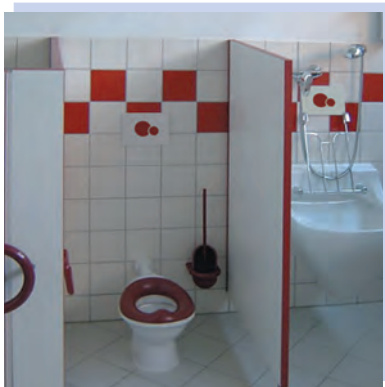

Sonderelemente für Kinder-
Stand-WCs und Wandausgüsse

Das Erzeugnissortiment ermöglicht ebenfalls die Gestaltung von:

- behindertengerechten WC- und Waschtisch-Anlagen (WC-Funksteuerung),
- Systemlösungen für bodengleiche Duschen,
- Dusch-Klappsitzen.



HAFTUNGSÜBERNAHMEVEREINBARUNG



ZENTRALVERBAND
Sanitär Heizung Klima



Technische Fragen und Preisanfragen an:
E-Mail Preisanfragen-TB@sanit.com

Reklamationen an:
E-Mail Kundenservice@sanit.com