



VORWANDELEMENTE INEO **INSTALLATION MIT SYSTEM**



ROCA GROUP
Bathroom Pre-wall Installation
Competence Center



INSTALLATION MIT SYSTEM **VORWANDELEMENTE INEO**

03

- Jahrzehntelange Erfahrung in Produktentwicklung und Fertigung, Kundennähe und Service stehen im Mittelpunkt
- Moderne Badgestaltung, hochwertige Einheit von Technik und Design
- Perfekt für jede Bausituation
- Bei Neubau und Modernisierung im öffentlichen, halböffentlichen und privaten Bereich
- Innovative und flexible Produkte, geprüfte Technik Made in Germany
- Clevere, maßgeschneiderte Lösungen für eine schnelle und einfache Montage
- Nachhaltigkeit: wassersparende, umweltfreundliche Spültechnik




**Viel mehr als nur Details:
Betätigungsplatten INEO BRIGHT
für WC und Urinal.**



INNOVATIVE, FLEXIBLE LÖSUNGEN

SYSTEMBAU, TROCKEN- UND NASSBAU

- Einbau: vor Massivwand, in INEO PROFIL Installationssysteme, mit INEO 996 Trockenbausystem, in Leichtbau-Ständerwand und zum individuellen Ausbau
- Vorwandelemente für Sanitärobjekte, Standardelemente und Sonderelemente mit spezieller Ausstattung
- Stabile, selbsttragende Elemente zur Trockenverkleidung mit handelsüblichen Verkleidungsplatten
- Auswahl unterschiedlicher Bauhöhen
- WC-Montageelemente für den Nassbau
- Kurze Montagezeiten: komplett vormontiert, inklusive Befestigungsmaterial
- Betätigungsplatten in verschiedenen Designs, hochwertigen Materialien und Farben
- Spültechnik wahlweise von Hand bzw. über Infrarotsteuerung, mittels Kabel oder Funkauslösung



Vorwandinstallation:
modular, innovativ und
nachhaltig.




SPÜLTECHNIK IST UNSERE KERNKOMPETENZ


NEUE GENERATION UP-SPÜLKASTEN INEO

05


- Herzstück der WC-Elemente, für nahezu alle Anwendungsmöglichkeiten
- Hohe Funktionalität, ausgereifte Technik
- Wassersparende 2-Mengenspülung, Spülmenge einstellbar an der Universal-Ablaufarmatur



—
INEO FRESH Box für Wasserkastenwürfel:
Frische und Sauberkeit bei jeder Spülung.



—
Video INEO FRESH Box




—
Dank der leicht verstellbaren Spülstromdrossel lässt sich die Spülung optimal regulieren.



—
Video Spülstromdrossel

- Montagefreundlicher Anschluss der Betätigungsplatte über flexible Kabeltechnik, keine Einstellarbeiten erforderlich
- Universal-Füllventil 510, kompakte Bauweise, universell einsetzbar, hoher Durchfluss, extrem leise
- Verstellbare Spülstromdrossel, ideale Lösung für das moderne WC, besonders für spülrandlose WC-Becken geeignet
- Grundeinstellungen über Revisionsöffnung ohne Ausbau der Innenteile
- Geprüfte Technik, Armaturengruppe I, entsprechend nationaler und internationaler Normen
- 25 Jahre Ersatzteilbeschaffungsgarantie für funktionsbedingte Einzelteile

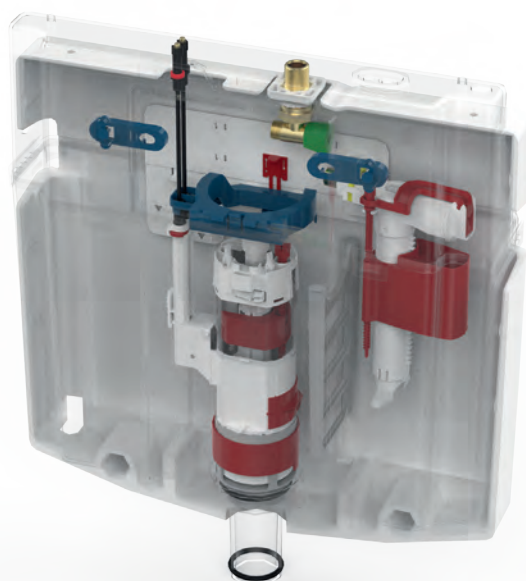




HANDAUSLÖSUNG ODER BERÜHRUNGSLOS UNIVERSELL MIT UP-SPÜLKASTEN INEO

07

- Betätigungsplatten – Designvarianten für individuelle Badgestaltung, klare Formsprache, modernste Spültechnik, hochwertige Materialien, attraktive Farbpalette
- Handauslösung – verschiedene Designvarianten, Material- und Farbvielfalt
- Elektronische Auslösung – Betätigungsplatte SCOP mit Funktions- und Hintergrundbeleuchtung
- Infrarotsteuerung – berührungslose und hygienische Spülauslösung
- Spülauslösung über codiertes Funksignal, Kabel oder pneumatische Fernauslösung

SANIT-Betätigungs-
platten: zeitloses Design
mit klarer Funktion.

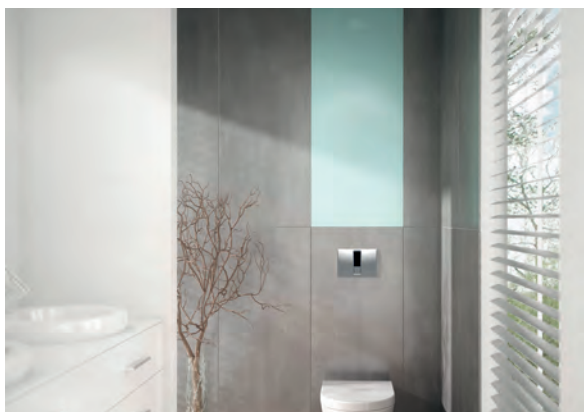

OPTIMIERTE DETAILS-ZUVERLÄSSIG- NACHHALTIG-MONTAGEFREUNDLICH **NEUE GENERATION WC-ELEMENTE INEO**


Für alle Bausituationen

- Einbau vor Massivwand, in Leichtbau-Ständerwand oder INEO 996 Trockenbausystem
- WC-Elemente in unterschiedlichen Bauhöhen (1120, 985, 820 mm)
- Kleine Revisionsöffnung, Betätigung von vorn oder von oben
- Vormontierte Elemente inkl. Anschlussset für WC $\varnothing$ 90 mm
- UP-Spülkasten: wassersparende 2-Mengenspülung, Füllventil extrem leise, Spülmenge stufenlos einstellbar



Einfache Elementmontage

- Stabile, selbsttragende Konstruktion mit 4 Befestigungspunkten
- Selbsthemmende Füße mit verstellbaren Fußplatten
- Passend zum Einbau in U-Profile UW50, UW75 und SANIT-Profil 996



UW50



UW75



SANIT-Profil 996

PERFEKTION IM DETAIL


NEUE GENERATION WC-ELEMENTE INEO

Neue Ausstattung


- Bauschutzkasten für Revisionsöffnung kürzbar (1)
- Selbstklebende Schablonen zur Übertragung der Revisionsöffnungen auf die Verkleidungsplatte (1+2)
- Anschlussmöglichkeit für elektronische Spülauslösung (3)
- WC-Befestigung 180/230 mm (3)
- Ablaufbogenschelle mit Tiefenverstellung und Auflagenfixierung (4)
- Revisionsbox als wirksamer Feuchtigkeitsschutz und komfortable Schnittstelle zum Dusch-WC-Anschluss (5)




3



4



1, 2



2, 5

DURCHDACHTES DETAIL **WC-ELEMENT INEO**

An alles gedacht - Anschluss für Dusch-WC
und elektronische Betätigungsplatten

- Vorbereitete Anschlussmöglichkeiten für
Leerrohre
- Installation von Wasser- und Elektroanschluss
einfach und problemlos
- Montage handelsüblicher Dusch-WCs



OHNE HINDERNISSE - DAS BARRIEREFREIE BAD

PASSENDE LÖSUNGEN FÜR WC UND WASCHTISCH

11

Einsatz im privaten und öffentlichen Bereich
(besonders Pflegeeinrichtungen und Kliniken)

WC-Bereich


- WC-Element INEO PLUS behindertengerecht, WC-Befestigung 50 mm höher als SANIT Standard-Element
- WC-Steuerung codiertes Funksignal oder WC-Steuerung 2 Kabel
- Für barrierefreies Bauen nach DIN 18040, Netzbetrieb oder Batteriebetrieb nachrüstbar
- Auslösung wahlweise mechanisch, pneumatisch, elektronisch über Fernsteuer oder vollständig berührungslos

Waschtisch-Bereich

- Waschtisch-Element INEO behindertengerecht inkl. Wandeinbau-Geruchverschluss höhenverstellbar DN 50/DN 40
- Fertigbauset mit Ablaufventil 1¼", Ablaufbogen Messing-verchromt und Abdeckung in weiß, chrom oder Edelstahl wählbar

Ergänzende Elemente


- Befestigungselemente für Griff- und Haltesysteme mit wasserfester, mehrfachverleimter Schichtholzplatte
- Universell höhenverstellbar, rechte und linke Ausführung

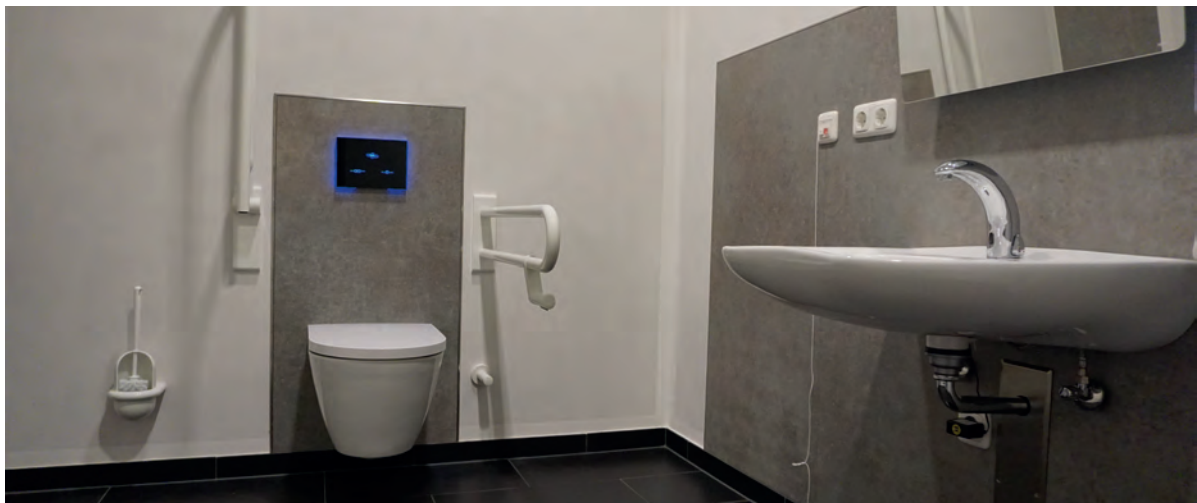

UNIVERSAL EINSETZBAR WASCHTISCHELEMENT INEO

Waschtisch-Elemente INEO

- Standardelemente in unterschiedlichen Bauhöhen (1120, 985, 820 mm)
- Universell einsetzbar für Waschtische und Handwaschbecken
- Für Einlocharmaturen oder Aufputz-Wandarmaturen
- Elemente vormontiert inkl. Ablaufbogen DN50/40
- Traversen variabel einstellbar
- Schichtholzplatte mit Stichmaßskalierung zur freien Positionierung von Trinkwasserrohr-Systemwandscheiben

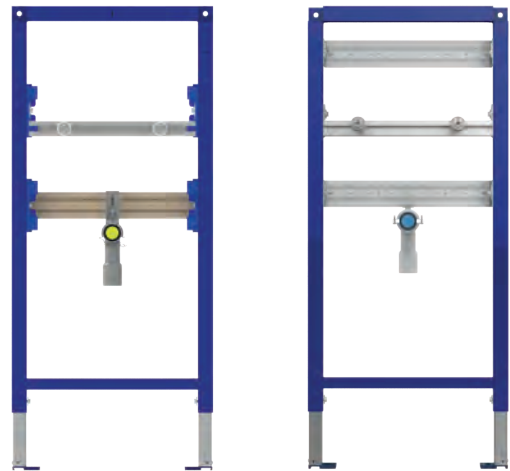

— Kunststoffhalterungen zur einfacheren Höhenverstellung der Traversen und besseren Schallentkopplung


— Einschubmöglichkeit für eine Traverse (C-Profil) als zusätzliches Widerlager



— neue Kunststoffschelle mit Tiefenfixierung des Ablaufbogens zur einfachen werkzeuglosen Montage

Waschtisch-Elemente mit spezieller Ausstattung

- Element mit 2 Unterputz-Wasserzählerstrecken
- Element zur Unterputz-Montage von druckfesten Kleindurchlauferhitzern

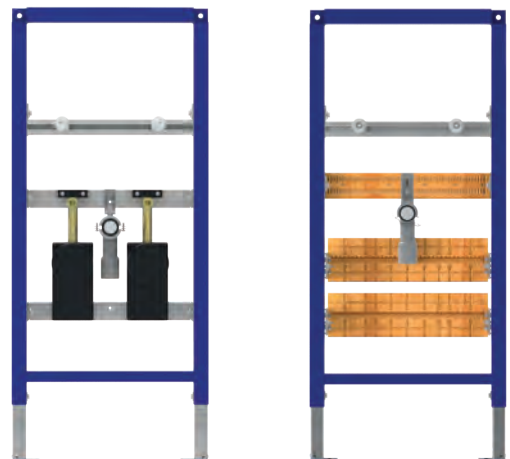


FÜR ALLE SPÜLSYSTEME URINALELEMENT INEO




13

- Standardelemente Bauhöhe 1120 mm
- Für Urinal-Kartuschenventiltechnik
- Universell einstellbar auf verschiedene Urinalkeramiken
- Urinal-Rohbaukasten mit komplett revisionierbarer Wasserstrecke, inklusive Vorabsprerrung und Filter (inkl. werksseitiger Dichtigkeitsprüfung)
- Strömungsoptimierter Urinal-Absauggeruchverschluss, optimales Ausspülverhalten
- Spülauslösung mechanisch, handbetätigtes, pneumatisches Kartuschenventil, hochwertige Urinal-Abdeckplatten (verschiedene Designs, Materialien, Farben, flächenbündiger Einbau möglich)
- Spülauslösungen elektronisch, Kartuschen-Magnetventil 6V DC
- Berührungslose, Infrarotsensor gesteuerte Spülauslösung, Batterie, Netz oder Reihenanlagen
- Vandalensichere, unsichtbare, berührungslose, induktiv gesteuerte RL1-Technik (relative Leitfähigkeit), Spannungsversorgung: Netz oder Reihenanlagen
- Parametereinstellung über Wartungs- und Service-Fernbedienung


Handbetätigung




Infrarot



RL1-Technik



Video Urinal-Element INEO



SPEZIELLE ANWENDUNGEN

SONDER-ELEMENTE INEO

WC-Element INEO

- Für Stand-WC, Kinder Stand-WC und Baby Stand-WC
- Spülstrom auf Keramiken einstellbar
- Schwitzwasserisolierter SANIT UP-Spülkasten mit 2-Mengenspülung
- Durch Höhenverstellung des UP-Spülkastens auf kind- und kleinkindgerechte Bedienhöhen einstellbar



WC-Element INEO PLUS 450 mit Rohrbelüfterset ventilair DN30-50

- Erspart Aufwand bei Einbau und Wartung
- Kein Wandeinbaukasten nötig
- Leicht entnehmbar über die Revisionsöffnung
- System geprüft und überwacht nach DIN EN 12380
- Typenklasse A I, Volumenstrom 8 L/s




WC-Eckelement 995 SC

- Für Wand-WC mit Befestigungsabstand 180/230 mm
- Max. 6 Befestigungspunkte
- Einseitige Befestigung an der Wand möglich
- Schwitzwasserisolierter SANIT UP-Spülkasten mit 2-Mengenspülung



Urinal-Element INEO für Aufputzdruckspüler oder für Keramiken mit integrierten Steuerungen

- Mit 1 schallgedämmten Wanddurchführung G 1/2 IG/G 1/2 AG
- Mit 2 Urinalbefestigungsbolzen M8 inklusive Bauschutz und Abdeckungen
- Mit Ablaufbogen DN 50 (ø 50) und schallgedämmter Ablaufschelle



Bidet-Element INEO

- Verschiedene Bauhöhen (1120, 985 und 820 mm)
- Mit mehrfach verleimter Schichtholzplatte und Skalierung zur Montage bauseitiger Trinkwasserwandscheiben diverser Rohrsysteme
- Mit 2 Haltebolzen M12 einstellbar 180/230 mm inklusive Bauschutz
- Mit Universalablaufbogen DN 50 (ø 50)/DN 40 (ø 40), inklusive Gummimanschette DN 40 (ø 40)/DN 32 (ø 32) und Bauschutz sowie schallgedämmter Ablaufbogenschelle



Ausguss-Element INEO

- Für Wandarmaturen
- Durch verlängerte Füße auf 1220 mm einstellbar
- Mit schallgedämmter Rohrschelle inkl. Ablaufbogen DN 50
- Universell einstellbar für Ausgussbecken
- Alle Traversen vormontiert



Wannenrand-Element INEO RIM

- Unterbau für Fliesenrandmontage
- Aufnahme von 3 und 4 Loch-Armaturen
- Selbsttragend, freistehend
- Schlauchkasten inkl. Zubehör für die Ableitung von Tropfwasser
- Befliesbarer Armaturenräger mit verdeckter Befestigung
- Wasseranschlüsse im Schlauchkasten inkl. Eckventile für Armaturenanschluss



—
Moderne Technik für ein
gelungenes Baddesign.

PRODUKTÜBERSICHT WC-ELEMENTE INEO


16

	BEZEICHNUNG	BAUHÖHE BAUBREITE	AUSSTATTUNG	ART.-NR.
	WC-ELEMENT INEO PLUS 450 S FÜR WAND-WC	1120 MM 450 MM	- WANDHALTER - VERSTELLBARE SPÜLSTROM- DROSSEL - INEO FRESH BOX - REVISIONSBOX MIT 2 LEER- ROHREN FÜR ANSCHLUSS- MÖGLICHKEIT FÜR ELEKTR. AUSLÖSUNG/DUSCH-WC	90.743.00..S000
	WC-ELEMENT INEO PLUS 450 FÜR WAND-WC	1120 MM 450 MM	- WANDHALTER - INEO FRESH BOX - REVISIONSBOX FÜR WC-ANSCHLUSS	90.743.00..0000
	WC-ELEMENT INEO PLUS 450 FÜR WAND-WC	1120 MM 450 MM	- INEO FRESH BOX - REVISIONSBOX FÜR WC-ANSCHLUSS	90.743.00..T000
	WC-ELEMENT INEO PLUS FÜR WAND-WC	1120 MM 450 MM	- BEHINDERTENGERECHT - WC-BEFESTIGUNG 50 MM HÖHER ALS STANDARD - INEO FRESH BOX - REVISIONSBOX FÜR WC-ANSCHLUSS	90.744.00..T000
	WC-PACK INEO PLUS 450 FÜR WAND-WC	1120 MM 450 MM	- KOMPLETTSET FÜR WC- INSTALLATION - BESTEHEND AUS WC-ELEMENT, BETÄTIGUNGSPLATTE, DURO- PLAST WC-SITZ, SCHALL- SCHUTZSET UND WC-KERAMIK	90.775.00..0000
	WC-ELEMENT INEO PLUS FÜR WAND-WC	1120 MM 450 MM	- FREISTEHEND - MIT SCHWERLASTFÜßEN	90.724.00..0000
	WC-ELEMENT INEO FRONTOP 820 FÜR WAND-WC	820 MM 525 MM	- BETÄTIGUNG VON VORN/OBEN - INEO FRESH BOX - REVISIONSBOX FÜR WC-ANSCHLUSS	90.745.00..T000
	WC-ELEMENT INEO FRONTOP 985 FÜR WAND-WC	985 MM 525 MM	- BETÄTIGUNG VON VORN/OBEN - INEO FRESH BOX	90.738.00..T000

PRODUKTÜBERSICHT WC-ELEMENTE INEO


	BEZEICHNUNG	BAUHÖHE BAUBREITE	AUSSTATTUNG	ART.-NR.
	WC-ELEMENT INEO PLUS 450 MIT ROHRBELÜFTERSET FÜR WAND-WC	1120 MM 450 MM	- MIT ROHRBELÜFTERSET VENTILAIR DN 30-50 - WANDHALTER - REVISIONSBOX FÜR WC-ANSCHLUSS	90.746.00..0000
	WC-ELEMENT INEO FÜR STAND-WC	1120 MM 525 MM	- UP-SPÜLKASTEN HÖHEN- VERSTELLBAR - FÜR KINDER- UND BABY- STAND WC	90.735.00..T000
	WC-ECKELEMENT 995 SC FÜR WAND-WC	1120 MM 370 MM	- FÜR KERAMIKEN MIT BEFESTI- GUNGSABSTAND 180/230 MM - TIEFE: 200 MM - MAXIMAL 6 BEFESETIGUNGS- PUNKTE	90.699.00..0000
	FÄKALABLAUSS-ELEMENT INEO FÜR WAND-WC	1530 MM 525 MM	- FÜR ABLAUSSBECKEN PUPPLICA WANDHÄNGEND - MIT TRAVERSE FÜR AUFPUTZ- MISCHBATTERIE - STATISCH BELASTBAR BIS 400 KG	90.659.00..0000
	SANITÄRMODUL INEO SOLO FÜR WAND-WC	1115 MM 450 MM	- VERKLEIDUNG WEISS - VERKLEIDUNG SCHWARZ - WC-ELEMENT MIT VERKLEI- DUNG, ABDECKUNG SOWIE WC- UND WASSERANSCHLUSS- SETS	90.730.00..0005 90.730.00..0008
	WC-ELEMENT INEO SCAN	1120 MM 525 MM	- MIT WASSERANSCHLUSS IM SPÜLKASTEN - MIT 4 WANDHALTERN FÜR BODENLOSE BEFESTIGUNG - AUFRÜSTMÖGLICHKEIT FÜR DUSCH-WCS	90.736.00..0000

PRODUKTÜBERSICHT VORWANDELEMENTE INEO

	BEZEICHNUNG	BAUHÖHE BAUBREITE	AUSSTATTUNG	ART.-NR.
	WASCHTISCH-ELEMENT INEO	1120 MM 525 MM	- FÜR EINLOCHARMATUREN - MIT MEHRFACH VERLEIMTER SCHICHTHOLZPLATTE UND STICHMASSSKALIERUNG ZUR FREIEN POSITIONIERUNG VON TRINKWASSERROHRSYSTEM- WANDSCHEIBEN	90.696.00..T000
		985 MM 525 MM		90.669.00..T000
		820 MM 525 MM		90.672.00..T000
	WASCHTISCH-ELEMENT INEO	1120 MM 525 MM	- FÜR EINLOCHARMATUREN - ZUR UNTERPUTZMONTAGE VON DRUCKFESTEN KLEIN- DURCHLAUFERHITZERN	90.689.00..T000
	WASCHTISCH-ELEMENT INEO	1120 MM 525 MM	- FÜR EINLOCHARMATUREN - MIT 2 UP-WASSERZÄHLER- STRECKEN, UP-VENTIL, T-STÜCK FÜR ECKVENTIL UND ETAGEN- VERTEILUNG	90.687.00..T000
		985 MM 525 MM		90.691.00..T000
	WASCHTISCH-ELEMENT INEO	1120 MM 525 MM	- FÜR AUFPUTZ- WANDARMATUREN	90.671.00..T000
	WASCHTISCH-ELEMENT INEO	1120 MM 525 MM	- BEHINDERTENGERECHT - FÜR EINLOCH- ODER AUFPUTZ- WANDARMATUREN	90.673.00..T000
		820 MM 525 MM		90.685.00..T000
	URINAL-ELEMENT INEO	1120 MM 525 MM	- FÜR URINAL-KARTUSCHEN- VENTILTECHNIK - MIT UNIVERSAL-KARTUSCHEN- ROHBAUSET UND URINAL- ABSAUGGERUCHVERSCHLUSS	90.668.00..T000
	URINAL-ELEMENT INEO	1120 MM 525 MM	- FÜR AUFPUTZDRUCKSPÜLER ODER KERAMIKEN MIT INTEGRIERTEN STEUERUNGEN - MIT SCHALLGEDÄMMTER WANDDURCHFÜHRUNG UND ABLAUFSCHELLE	90.675.00..T000

PRODUKTÜBERSICHT VORWANDELEMENTE INEO

	BEZEICHNUNG	BAUHÖHE BAUBREITE	AUSSTATTUNG	ART.-NR.
	BIDET-ELEMENTE INEO	1120 MM 525 MM	- UNIVERSELL EINSTELLBAR AUF BIDETKERAMIKEN - MIT MEHRFACH VERLEIMTER SCHICHTHOLZPLATTE UND SKALIERUNG ZUR MONTAGE BAUSEITIGER TRINKWASSER-WANDSCHEIBEN DIVERSER ROHRSYSTEME - MIT UNIVERSALABLAUF-BOGEN DN 50/ DN 40 - MIT SCHALLGEDÄMMTER ABLAUFBOGENSCHELLE	90.676.00..T000
	BIDET-ELEMENTE INEO	985 MM 525 MM		90.662.00..T000
	BIDET-ELEMENTE INEO	820 MM 525 MM		90.663.00..T000
	AUSGUSS-ELEMENT INEO	1120 MM 525 MM	- FÜR WANDARMATUREN - MIT SCHALLGEDÄMMTER ROHRSCHELLE INKLUSIVE ABLAUFBOGEN DN 50	90.677.00..T000
	LEER-ELEMENT INEO	1120 MM 525 MM	- BASELEMENT FÜR UNIVERSAL UP-MODULE - AUCH GEEIGNET ZUR ÜBERBRÜCKUNG VON ELEMENT-ABSTÄNDEN 550-1650 MM	90.688.00..T000
	BEFESTIGUNGS-ELEMENTE INEO FÜR GRIFF- UND HALTE-SYSTEME	1120 MM 294 MM	- VARIANTE: RECHTS - VARIANTE: LINKS - FÜR BARRIEREFREIE AUSSTATTUNGEN - AUCH GEEIGNET ZUR ÜBERBRÜCKUNG VON ELEMENT-ABSTÄNDEN 500-1100 MM	90.680.00..TR00 90.680.00..TL00
	BADE- UND BRAUSEWANNEN ELEMENT INEO	1120 MM 525 MM	- FÜR AUFPUTZARMATUREN	90.681.00..T000
	BADE- UND BRAUSEWANNEN ELEMENT INEO	1120 MM 525 MM	- FÜR UNTERPUTZARMATUREN	90.682.00..T000
	WANNENRAND-ELEMENT INEO RIM	500 MM 675 MM	- UNTERBAU FÜR FLIESENRAND MONTAGE - AUFNAHME VON 3 UND 4-LOCHWANNENRAND-ARMATUREN	90.686.00..0000



Video SANIT
Schienensystem 996

Individuelle Bad-
gestaltung mit dem INEO
Trockenbausystem 996.



INDIVIDUELLE RAUMGESTALTUNG

INEO 996 TROCKENBAUSYSTEM

21


- Für jede Bausituation die passende Raumgestaltung (Familienbad, Gäste-WC, barrierefreie Badgestaltung)
- Neubau oder Modernisierung
- Individuelle Raumgestaltung – halbhohe und raumhohe Wände, Raumteiler, Sonderlösungen (Nischen, Ablagen, Dachschrägen)
- Umsetzung komplexer und anspruchsvoller Konstruktionen
- Kostensparend - geringer Montageaufwand und einfache Lagerhaltung
- Stabile, selbsttragende Tragwerkkonstruktion mit wenig Einzelkomponenten, kombinierbar mit Vorwandelementen oder Modulen für alle Sanitärobjekte
- Schallschutz geprüft nach DIN 4109
- Umfassender Kundenservice: Beratung, Planungstool für Material, Kosten und Montagezeit

flexibel und zeitsparend





PRODUKTÜBERSICHT INEO TROCKENBAUSYSTEM 996

22


	BEZEICHNUNG	ART.-NR.
 5 m	PROFIL-STAB	02.208.00..0000
	BAUWERKSANSCHLUSS	03.545.00..0000
	ECKVERBINDER	03.332.00..0000
	TRANSPORT-MULTI-ECKVERBINDER	05.251.00.0000
	MULTIVERBINDER	03.803.00..0000
	MULTIVERBINDER 996 MAX. WANDTIEFE 215 MM	03.723.00..0000
	MULTIVERBINDER 996 MAX. WANDTIEFE 315 MM	03.723.00..5000
	WINKEL FÜR MULTIVERBINDER	04.159.00..0000
	VERBINDUNGSSET	03.754.00..0000
	MODULVERBINDER	03.333.00..0000
	STÜTZFUSS FÜR FREISTEHENDE WÄNDE	04.070.00..0000

PRODUKTÜBERSICHT INEO TROCKENBAUSYSTEM 996

	BEZEICHNUNG	ART.-NR.
	ROHRSCHELLENBEFESTIGUNG M8	05.201.00..0000
	DACHSCHRÄGEN-ANSCHLUSS	05.132.00..0000
	MODUL FÜR WANDSCHEIBEN	17.281.00..0000
	MODUL FÜR WASCHMASCHINEN-ANSCHLUSS	17.282.00..0000
ZUBEHÖR 	TRENNSTREIFEN FÜR PUTZANSCHLUSS	03.346.00..0000
	GKBI-VERKLEIDUNGSPLATTE L/B/T: 1300 X 600 X 18 MM	17.115.00..S000
	SCHRAUBE ZU VERKLEIDUNGSPLATTE	02.597.00..0000
	UNIVERSAL SPACHTELMASSE	02.596.00..0000

PRODUKTÜBERSICHT MODULE

24

	BEZEICHNUNG	ART.-NR.
	WASCHTISCH-MODUL FÜR EINLOCHARMATUREN B/T: 305 X 70 MM	17.286.00..0000
	WASCHTISCH-MODUL FÜR EINLOCH- UND AUFPUTZ-WANDARMATUREN B/T: 444 X 70 MM	17.276.00..0000
	WASCHTISCH-MODUL BEHINDERTENGERECHT B/T: 505 X 150 MM	17.288.00..0000
	MODUL FÜR WASCHTISCH- UND AUSGUSSBECKEN MIT AUFPUTZ-ARMATUR B/T: 444 X 70 MM	03.877.00..0000
	MODUL FÜR AUFPUTZWANDBATTERIEN B/H/T: 444 X 70 X 70 MM	17.275.00..0000
	MODUL FÜR UNTERPUTZ- ODER AUFPUTZARMATUREN FÜR BAUSEITIGE WANDSCHEIBEN B/H/T: 444/120/98 MM	17.268.00..0000
	MODUL FÜR UNTERPUTZ- ODER AUFPUTZARMATUREN FÜR BAUSEITIGE WANDSCHEIBEN B/H/T: 505/120/150 MM	17.287.00..0000
	MODUL FÜR KÜCHENANSCHLÜSSE B/T: 444 X 70 MM	17.280.00..0000

PRODUKTÜBERSICHT MODULE

	BEZEICHNUNG	ART.-NR.
	BEFESTIGUNGSMODUL FÜR SCHWERE GEGENSTÄNDE, GRIFFE U.Ä. B/H/T: 444 X 125 X 30 MM	17.216.00..0000
	ERGÄNZUNGS-MODUL FÜR SITZBEFESTIGUNG B/H/T: 444 X 350 X 30 MM	17.239.00..0000
	BEFESTIGUNGS-MODUL FÜR GRIFF -UND HALTESYSTEME B/H/T: 254 MM X 400 MM X 30 MM	17.279.00..0000
	BEFESTIGUNGS-MODUL FÜR GRIFF- UND HALTESYSTEME B/H/T: 320 MM X 505 MM X 70 MM	17.289.00..0000



SCHNELL UND CLEVER ZUM ERGEBNIS

INEO PROFIL INSTALLATIONSSYSTEME

27

Sicher planen, Zeit und Kosten sparen, von hoher Flexibilität und Qualität profitieren – mit INEO PROFIL Installationssystemen liegen Sie genau richtig. Wir beraten Sie gerne für Ihr Bauvorhaben.

STARKE ARGUMENTE

- Individuell vorgefertigte Installationssysteme
- Einsatz normgerechter, hochwertiger Produkte
- Kostenoptimiert durch kurze Montagezeiten
- Hohe Zuverlässigkeit bei Planung, Aufmaß vor Ort und Baustellenbelieferung
- Optimale Planungs- und Kalkulationssicherheit

Alle Informationen über INEO PROFIL Installationssysteme finden Sie in unserem separaten Prospekt und auf unserer Website www.sanit.com.





NEUGIERIG AUF MEHR?

Alles über Vorwandinstallation INEO, unsere weiteren Produkte und Services sowie unser Unternehmen erfahren Sie auf www.sanit.com



SANITÄRTECHNIK EISENBERG GMBH
Gewerbegebiet – In der Wiesen 8 D-07607 Eisenberg
Postfach 1149 D-07601 Eisenberg
T +49 (0) 36 691 598–0 F +49 (0) 36 691 598–88 000
info@sanit.com
www.sanit.com

WA.000.00..0088 - 07/2022