


90.733.00..0000

SANIT WC Element INEO PLUS 450 mit Wandhalter

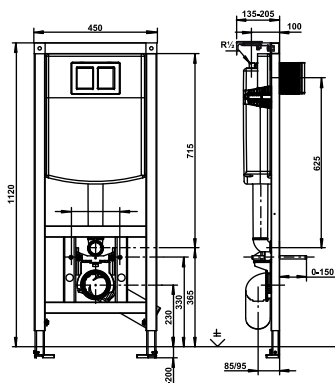

Artikelnummer

90.733.00..0000

Einsatz

WC

Bautiefe

130 mm

Bauhöhe

1120 mm

Produktbeschreibung

WC-Element INEO PLUS 450 mit Wandhaltern und INEO FRESH Box für Wand-WC, Betätigung von vorn, selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, zur Trockenverkleidung, Einbau vor Massivwand, in Leichtbau-Ständerwand u.v.m., selbsthemmende Füße mit verstellbaren Fußplatten passend für Trockenbau Profile UW 50 und UW 75 und Sanit Systemschiene 996, Verstellbereich Füße von 0-200 mm, schwitzwasserisolierter UP-Spülkasten (CC-121-S-FO-2V-2C) mit 2-Mengenspülung (7,5-4,5 L / 4-2 L) Werkseinstellung 6 und 3 L, Füllventil Armaturengruppe I, 2-teiliges Eckventil-Anschlussset R 1/2, Bauschutzkasten für Revisionsöffnung kürzbar, Ablaufbogenschele mit 4 Verstellpositionen, WC-Anschlussbogen aus PE 90Gr d:90 mm mit Übergangsmuffe aus PE d:90/110 mm, WC-Anschlussgarnitur d:90 mm, 2 Gewindebolzen M12, inkl. Befestigungsmaterial, 2 Schutzstopfen und Montageanleitung, Verpackung im Karton

UP-Spülkasten geprüft nach DIN EN 14055, Armaturengruppe I

Die verwendeten Reinigungswürfel müssen für WC-Kunststoffspülkästen geeignet sein und dürfen keine oxidierenden Bestandteile beinhalten, da andernfalls der Spülkasten beschädigt werden kann (z.B. Spannungsrissbildung).

Zubehör:

- Anschlussmöglichkeiten (verlängerte Wandhalter, Füße, Fußstützen)
- WC-Spülauslösungen
- Schallschutzsets
- WC-Anschlusssteile (Doppelbogen, Etagen-Anschlussbogen, etc.)
- Baugruppen für Geruchsabsaugung Art.Nr. 05.020.00..0000
- Verkleidungsplatte GKBI Art.Nr. 17.115.00..S000
- Rohbauset für Dusch-WC Art.Nr. 03.956.00..0000
- verstellbare Spülstromdrossel Art.Nr. 05.261.00..0000