
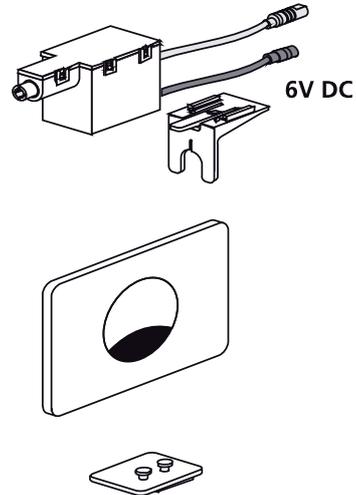


16.742.00..0000

SANIT WC- Infrarot Steuerung S705 INEO kurze Reichweite Edelstahl gebürstet



Artikelnummer

16.742.00..0000

Produktbeschreibung

Einsatz

elektronisch/elektrisch

Auslaufteil

X

WC-Infrarotsteuerung S 705, INEO

kurze Reichweite

für UP-Spülkasten mit kleiner Revisionsöffnung,(ab Baujahr 2014) CC-122-S-UO-2V-2C, CC-80-S-FO-2V-2C, CC-121-S-FO-2V-2C, CC-121-S-UO-2V-2C, CC-150-S-UO-2V-2C, CC-150-S-FO-2V-2C, CC-120-S-FO-2V-2C und CC-200-S-FO-2V-2C, Betätigung von vorn und oben, hygienische, berührungslose, überInfrarotsensor gesteuerte WC-Spüleinrichtung, für WC-Vorwandelemente INEO, 980 N/C oder 995, Nutzererfassung kurze Reichweite,berührungsloses Auslösen einer 1-Mengenspülung durch Annäherung mit der Hand, zusätzliche Möglichkeit zur manuellen Spülauslösung über Betätigungsplatte (vandalensicher in Edelstahl gebürstet mit Sicherungsschraube), bestehend aus Betätigungsplatte, Tastenrahmen, Einhängerahmen, Befestigungsbolzen und Sicherungsschraube, mit vormontierter IR Baugruppe mit Niederspannungsstecker für verwechslungssichere Montage, mit geräuscharmem Niederspannungsmotor als Hebevorrichtung und Steuerelektronik, Spannungseingang: mit Kabel und Stecker für verwechslungssichere Montage, Ausgang: Kabel und codierter Stecker für verwechslungssichere Montage zur Spannungsversorgung und potenzialfreie Schalteingänge für weitere elektronische Baugruppen, mit Halterung für Niederspannungsmotor, ohne Spannungsversorgung, Verpackung im Karton

Parameter:

- Reichweite ca. 60 mm
- Höhe/Breite 145 x 205 mm
- Höhe über Fliesen 22 mm
- Spannungsversorgung 230V AC Netz / 6V DC Batterie
- Zusätzliche Möglichkeit zur manuellen Spülauslösung
- Spülmengen je nach UP-Spülkasten-Modell 4,5-9 L
- Automatische Intervallspülung werkseitig 24h

Einstellmöglichkeiten über Wartungs- und Service-Fernbedienung DO-2S:

0-108 h Intervallspülung nach letzter Nutzung der Infrarotsteuerung in 12h Schritten

Material/Farbe: Edelstahl gebürstet

Zubehör:

- UP-Netzgerät Art.Nr. 01.254.00..0000
- Abdeckplatte Art.Nr. 16.076.00..0000
- Kompakt Netzgerät Art.Nr. 03.158.00..0000
- Y-Stecker Art.Nr. 03.083.00..0000
- Batteriefach Art.Nr. 03.161.00..0000
- Wartungs- und Service-Fernbedienung Art.Nr. 01.103.00..0000

Hinweis:

Für die UP-Spülkästen CC-200-S, CC-150-S und CC-120-S ist eine Motorhalterung Art.-Nr. 05.339.00..0000 und eine Universal-Ablaufarmatur Art.-Nr. 03.982.00..0000 erforderlich.