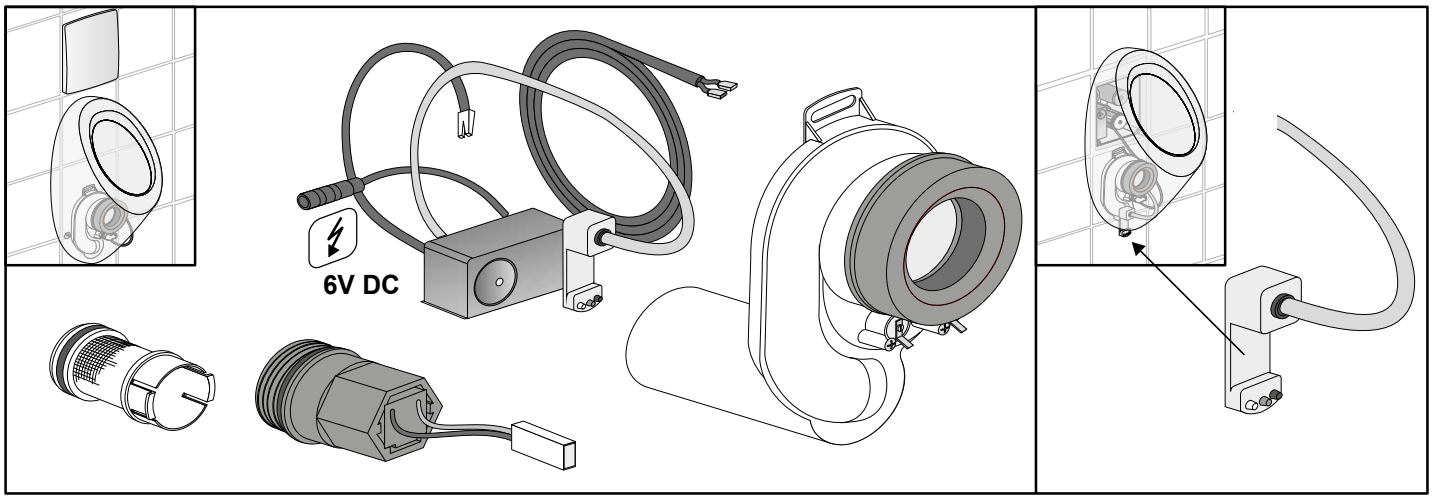
6V DC

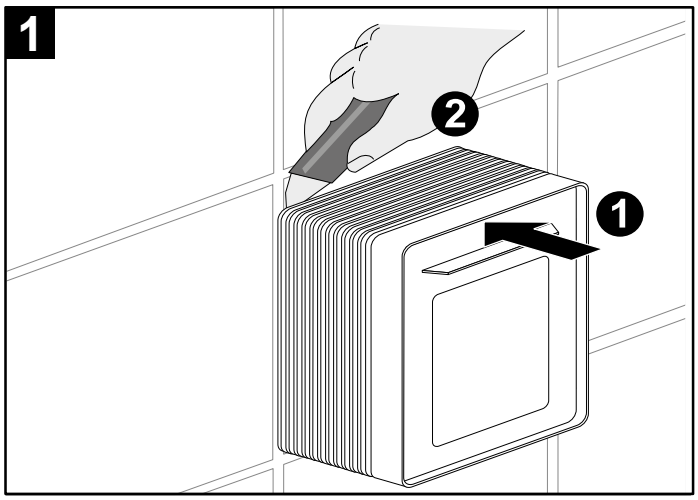
1
2
1

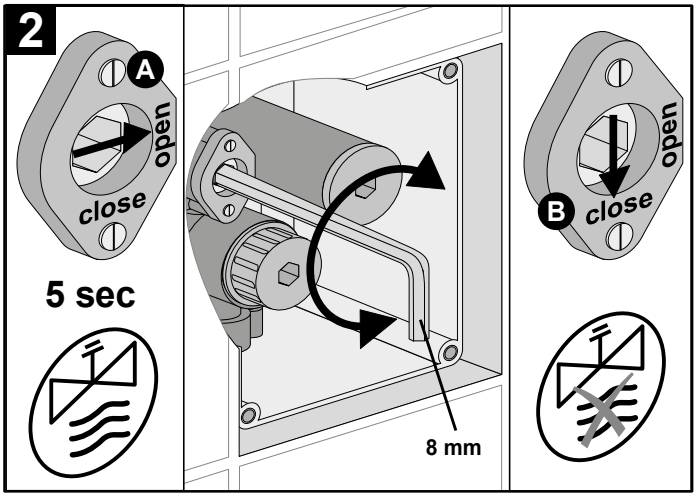
2
A
open
close
5 sec
8 mm
B
open
close

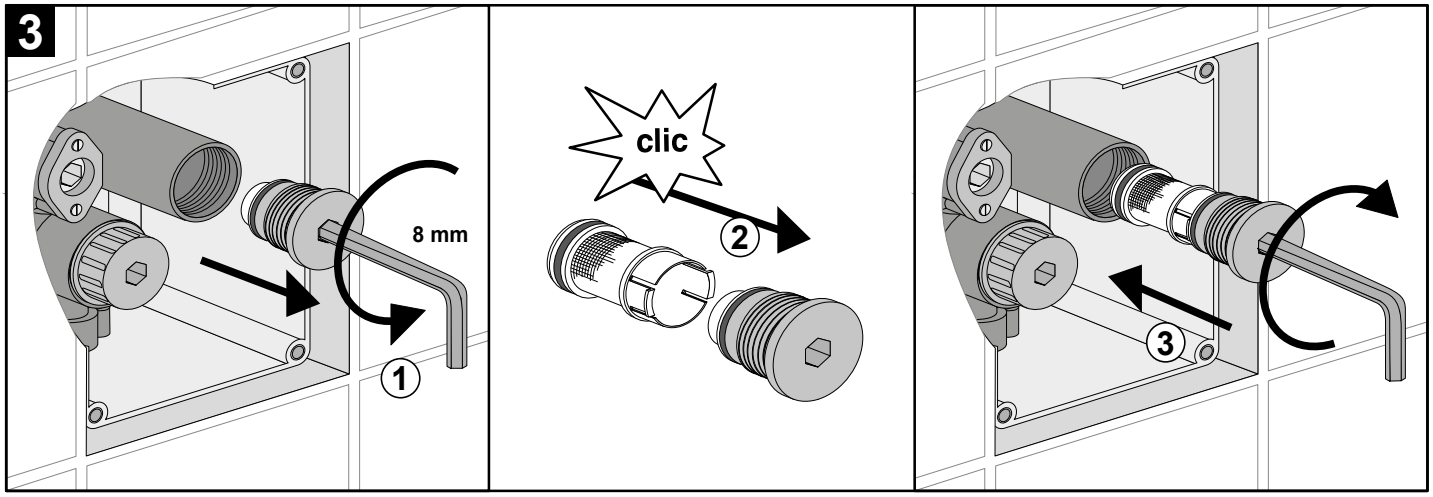
3
8 mm
1
clic
2
3

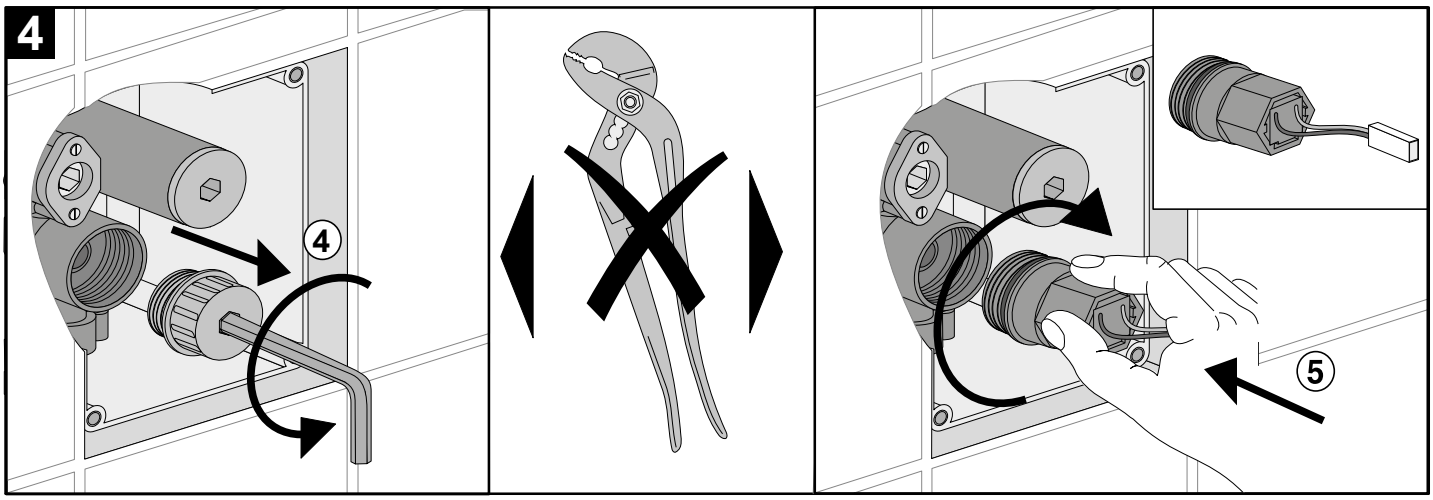
4
4
5

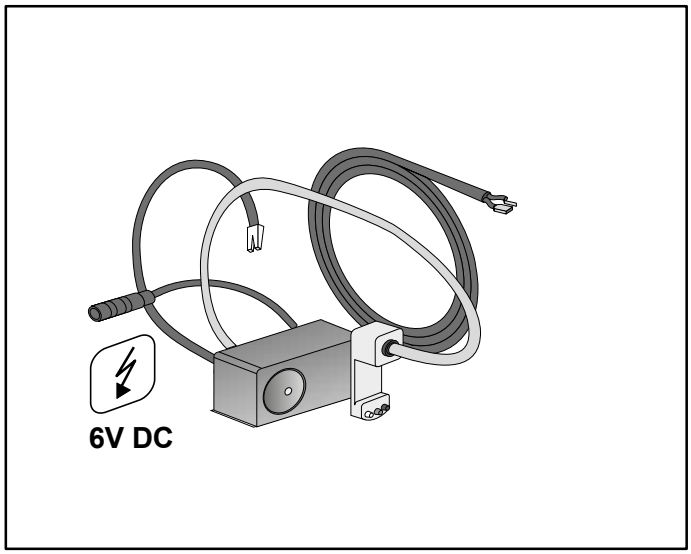
6V DC

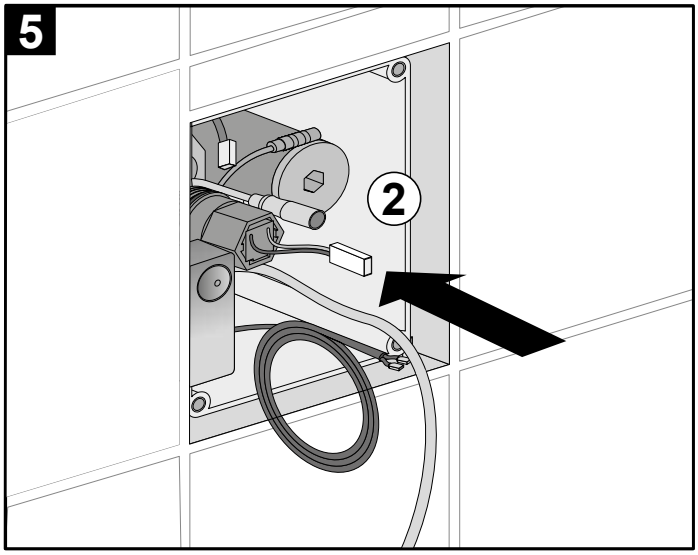
5
2

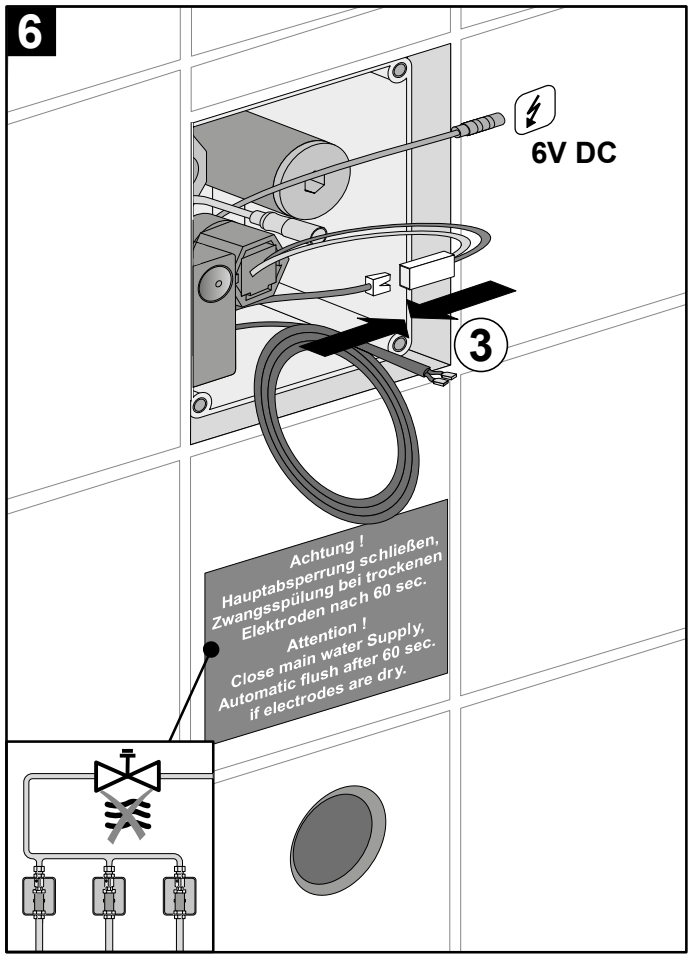
6
6V DC
3
Achtung !
Hauptabsperrung schließen,
Zwangsspülung bei trockenen
Elektroden nach 60 sec.
Attention !
Close main water Supply,
Automatic flush after 60 sec.
if electrodes are dry.

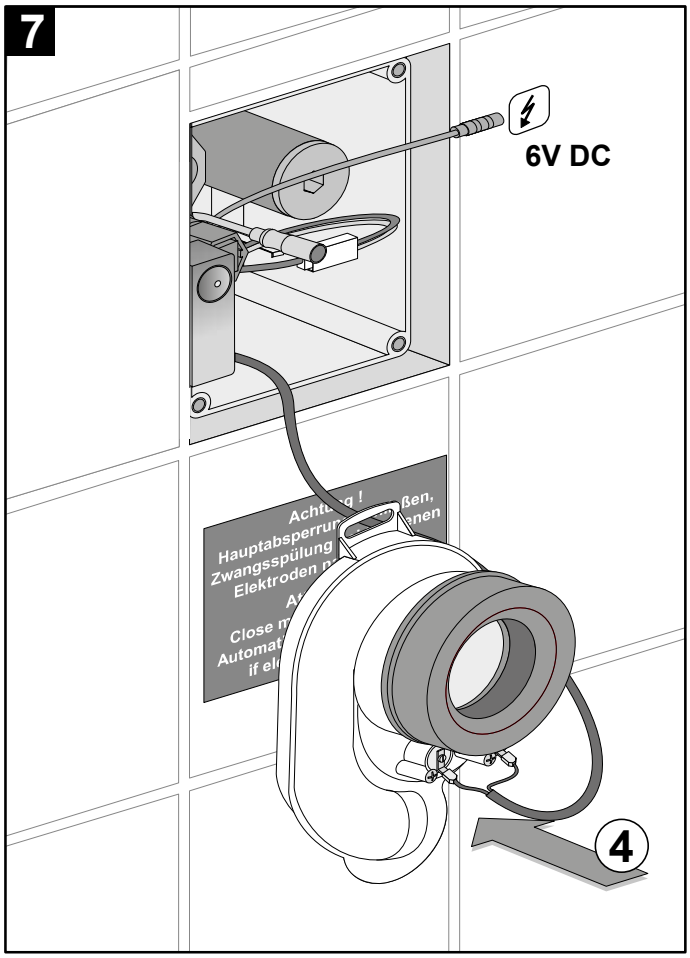
7
6V DC
4

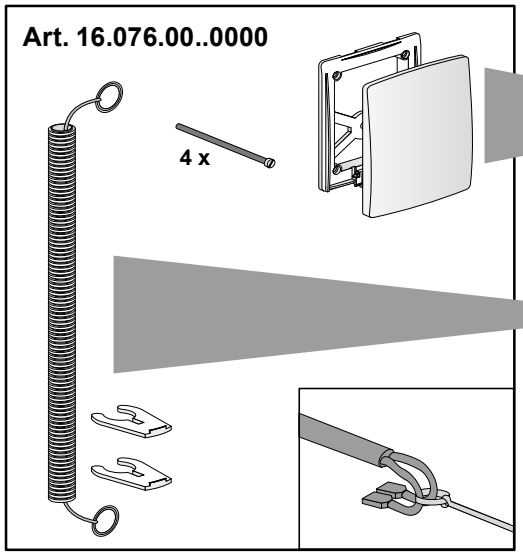
Art. 16.076.00..0000
4 x

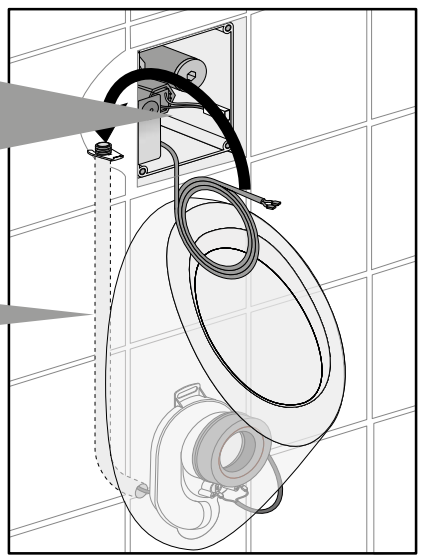

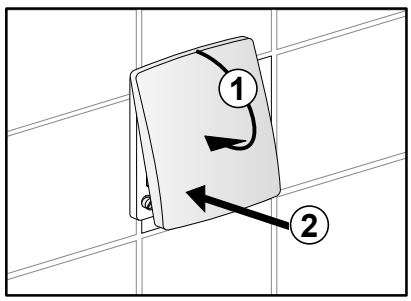
1
2

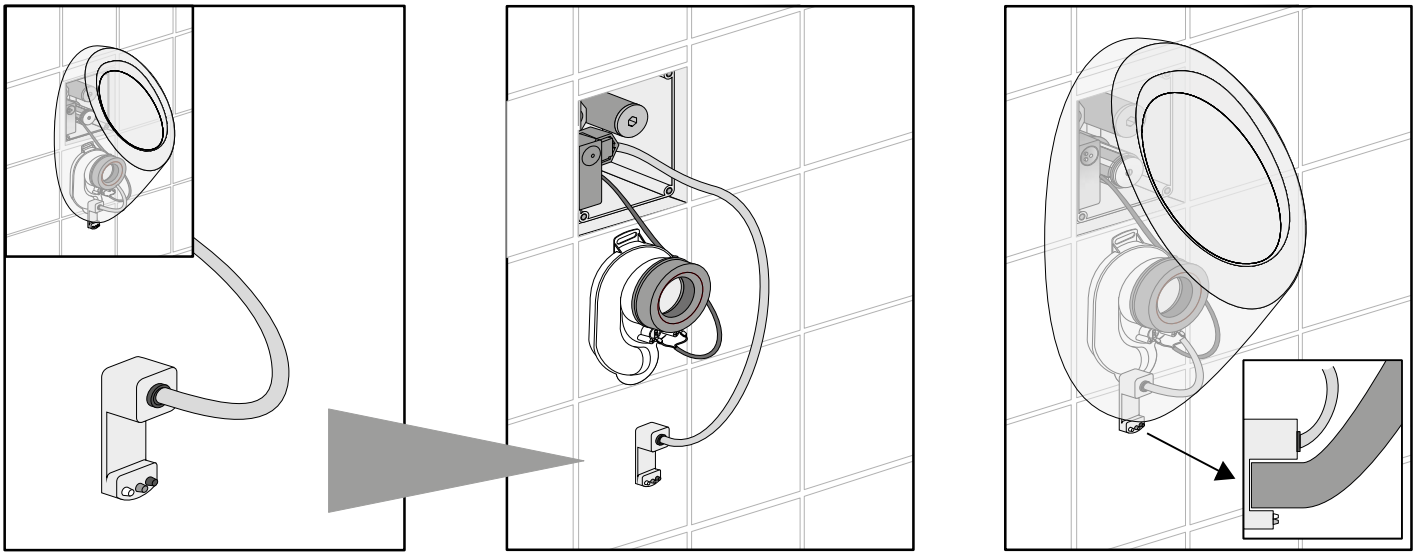

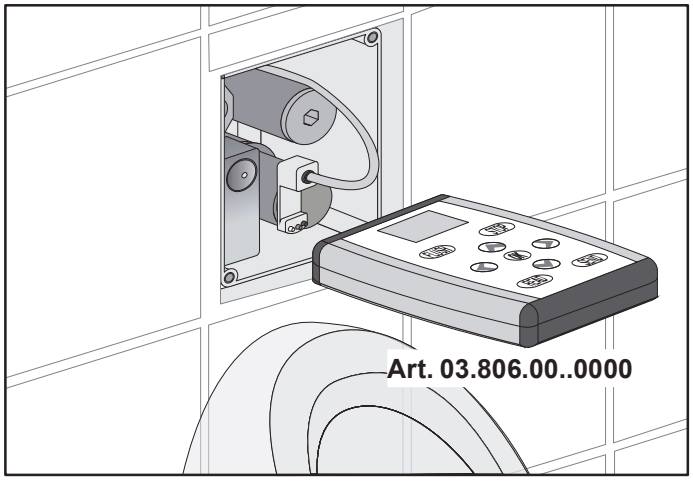

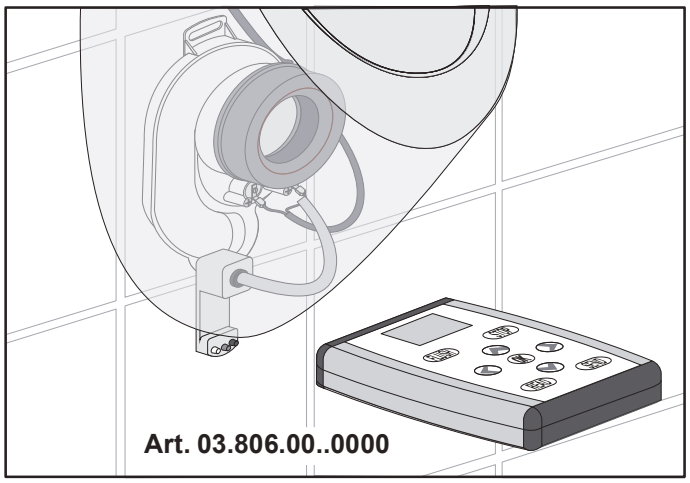

1 230 Volt / 6 Volt - 24 Volt / 6 Volt

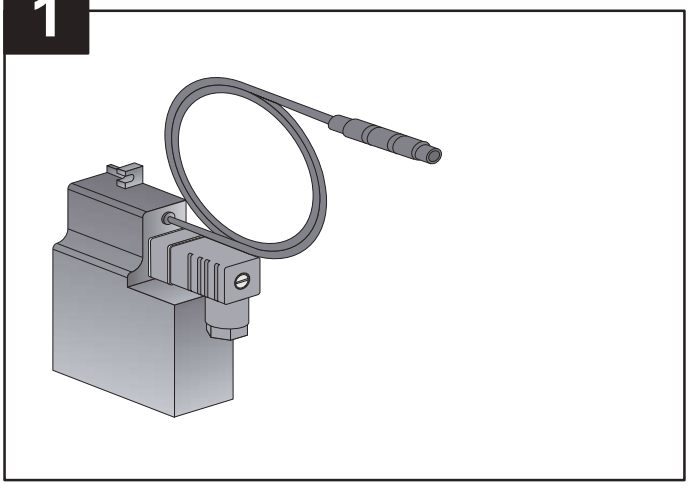

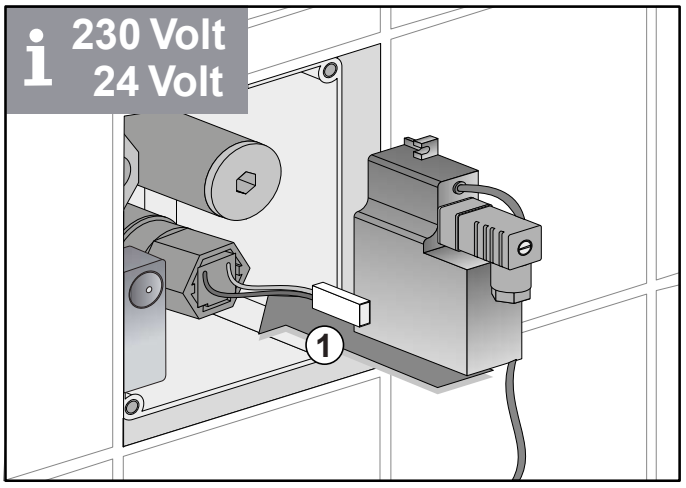

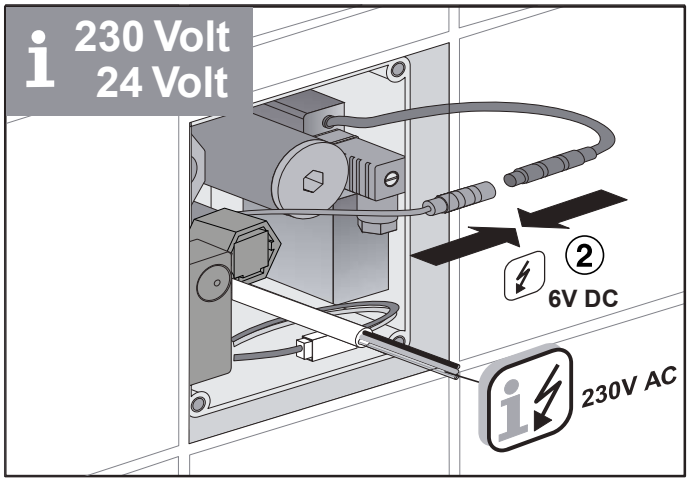

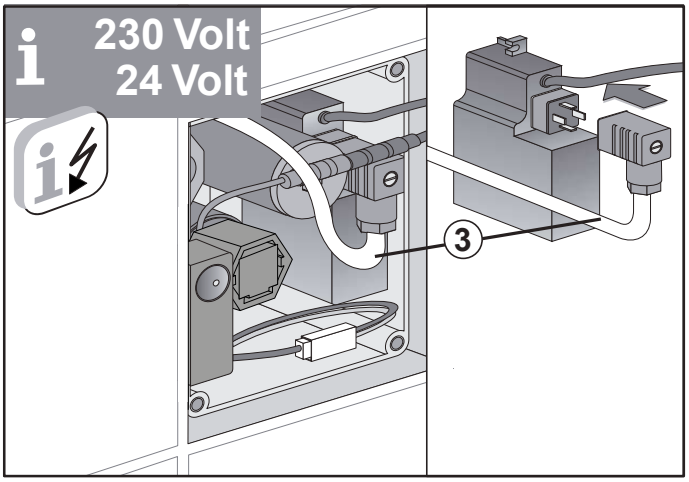

2 6 Volt

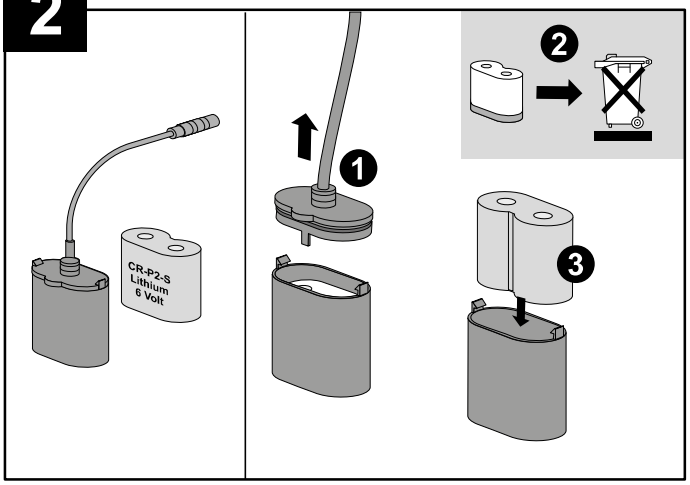

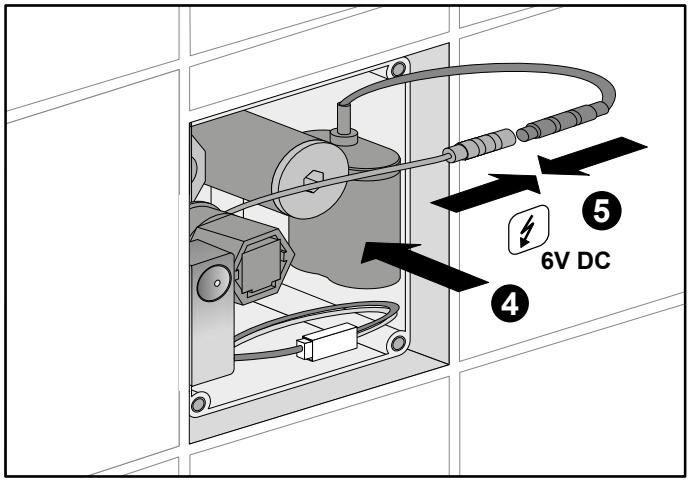

3 6 Volt DC

Art. 01.254.00..0000
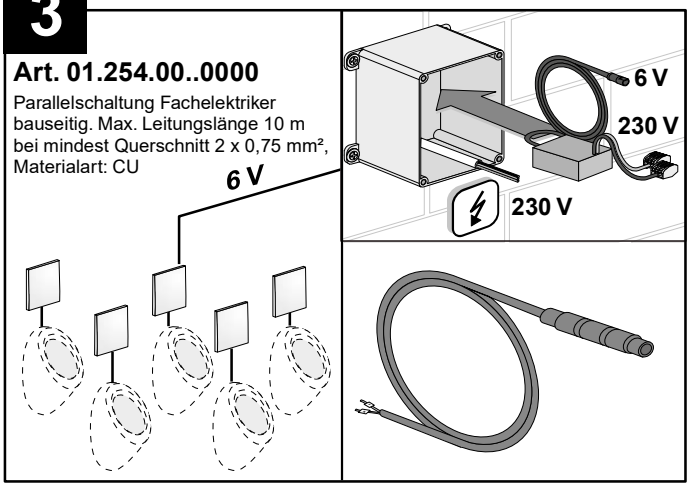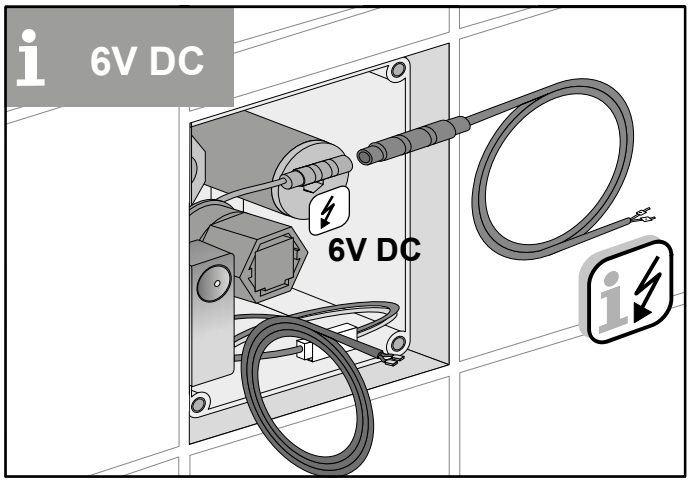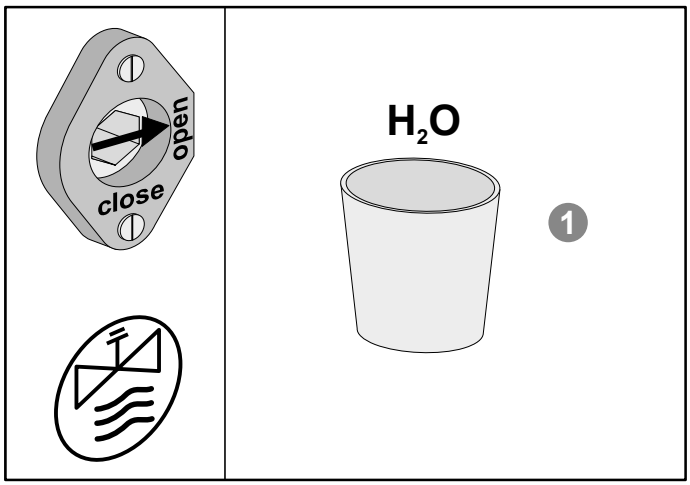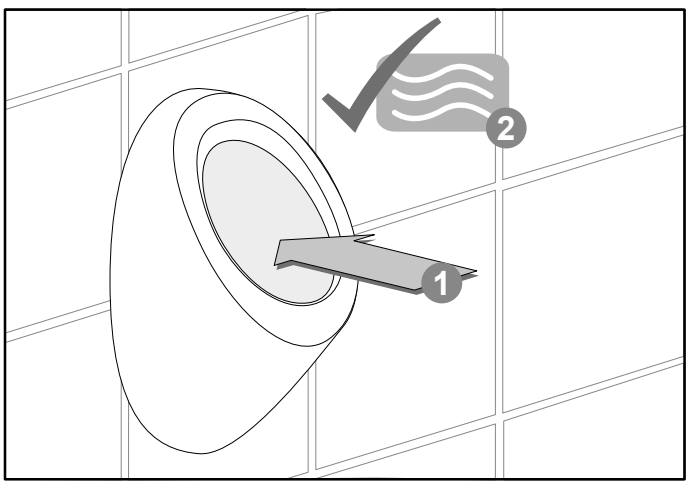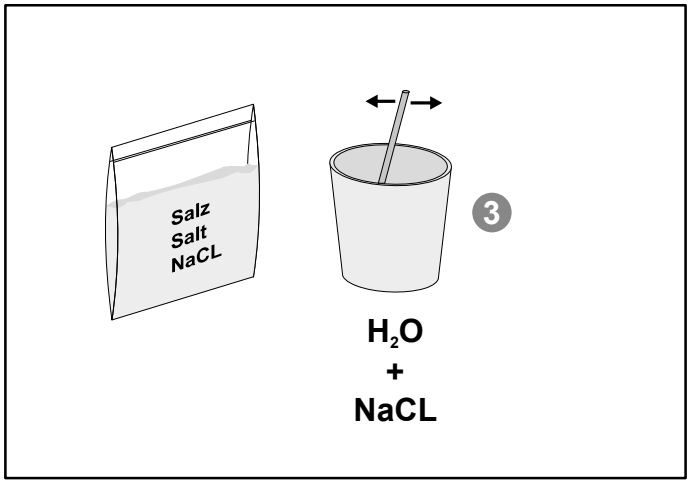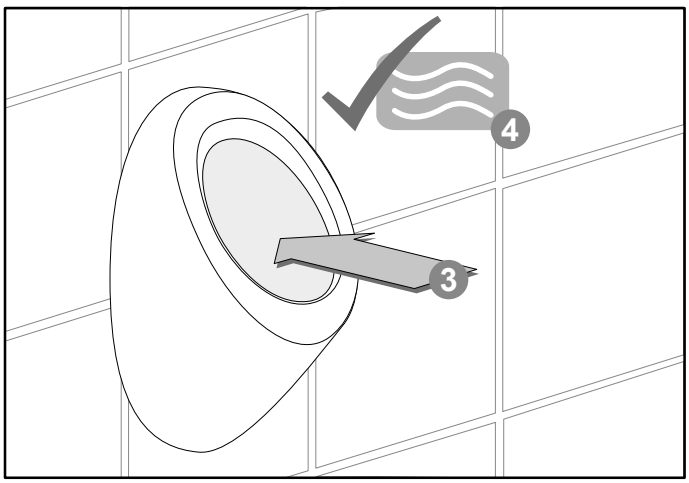
Parallelschaltung Fachelektriker bauseitig. Max. Leitungslänge 10 m bei mindest Querschnitt 2 x 0,75 mm², Materialart: CU